

Kód: IPC-CT1C40-0360B

IP KAMERA **IPC-CT1C40-0360B** - 3.7 Mpx 3.6 mm DAHUA

Nettó: **98.76 CHF** Bruttó: **125.43 CHF**



IP kamera hatékony H.264 / H.265 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 3.7 Mpx maximális felbontásban.

PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.

A DAHUA Cooper szériájú termékeket úgy tervezték, hogy a lehető legnagyobb költségcsökkentés mellett magas színvonalú és könnyű kezelhetőséget biztosítson.

SPECIFIKÁCIÓ

Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	4 Mpx
Scan rendszer:	Progresszív
Felbontás:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektív:	3.6 mm
Látószög:	• 88 ° (gyártó adatai) • 74 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	30 m
RS-485 interfész:	—
Memória kártya bemenet:	—
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	—
Audio:	—
Bitráta:	12 ... 6400 kbps - H.265 32 ... 8192 kbps - H.264
Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps @ 4 Mpx
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Hálózati protokollok:	HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPv4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	16.12
Kiválasztott funkciók:	• D-WDR - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mozgásérzékelés • Magán övezetek - max. 4 • Automatikus fehér egyensúly • Mirror - Kép tükörképe • D-ZOOM - Digitális zoom : x 16
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Táplálás:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 400 mA
Energiafogyasztás:	< 4.8 W
Borítás:	Dome - Műanyag
Szín:	Fehér
Védelmi osztály:	IP67
Vandálbiztos:	—
Működési hőmérséklet:	-30 °C ... 60 °C
Súly:	0.25 kg
Méret:	Ø 109 x 86 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, cseh
Gyártó / Márka:	DAHUA
Garancia:	3 év

PREZENTÁCIÓ

Rögzítőgyűrűből kivett kamera:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Nézet a rögzítési oldalról:




Készlet tartalma:



Példa pillanatkép a berendezés interfészről:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

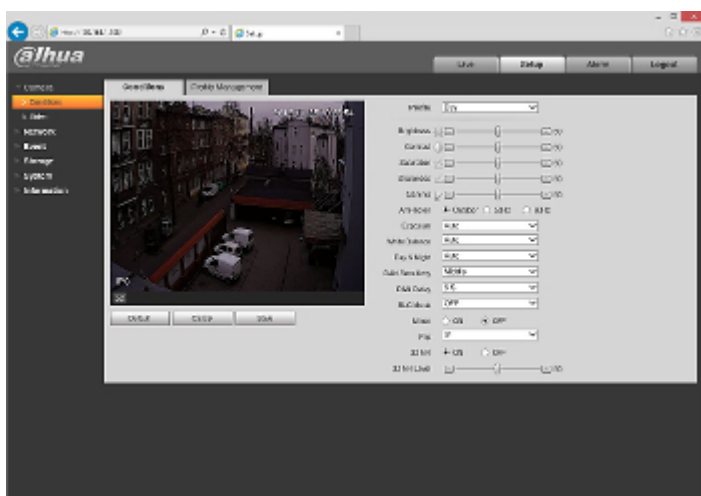

TESZTJEINK

Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:



CSOMAGOLÁS

Méretetek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------