

Codul: DS-2CD2386G2-I(2.8MM)

CAMERĂ IP **DS-2CD2386G2-I(2.8MM)** ACUSENSE - 8.3 Mpx Hikvision

Net: **304.66 CHF** Brut: **362.55 CHF**

Cameră de supraveghere IP cu protocol de compresie video H.264/H.265 ce furnizează imagini clare fără întârzieri la rezoluții de maxim 3840 x 2160 (8.3 MPx).

Telealimentarea PoE 802.3af prin cablul de rețea prin care se transmit și datele simplifică semnificativ instalarea camerei în locații în care nu există prize pentru montarea unui alimentator separat.

Powered by Darkfighter - camera de supraveghere are o sensibilitate foarte bună, fiind dedicată pentru spațiile cu iluminare slabă. Clasa de etanșeitate a camerei este IP67.



SPECIFICAȚII

Standard:	TCP/IP
Senzor:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Dimensiune senzor:	8.3 Mpx
Sistem de scanare:	Progresiv
Rezoluție:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiectiv:	2.8 mm
Deschidere:	• 111 ° (conform producătorului) • 106 ° (testele noastre)
Raza de acțiune a iluminării IR:	30 m
Interfață RS-485:	—
Slot pentru card de memorie:	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)
Tip compresie video:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Intrări/ieșiri de alarmă:	—
Audio:	—
Bitrate:	32 kb/s ... 16384 kb/s
FPS flux principal:	20 cadre/s @ 8.3 Mpx
Interfață de rețea:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protocoale de rețea:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL, TLS
WEB Server:	Incorporat
Număr max. de utilizatori online:	6
ONVIF:	18.12
Funcții cheie:	• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • EXIR - tehnologie LED de iluminare infraroșu ce iluminează uniform tot cadrul • Anti-Flicker - Tehnologia elimină efectul de licărire a imaginii, care este supărător pentru ochi • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Se pot schimba rezoluția, calitatea imaginii și bitrate-ul • Arie Zone Protejate Configurabilă • Detecție mișcare • Mirror - Imagine în oglindă • Filtrare alarme false cu ajutorul sistemului de recunoaștere persoane și vehicule • Analiză Inteligentă a Imaginii : depășire a liniei, intrare, detectarea intrării / ieșirii dintr-o zonă definită, schimbare scenariu, detecție facială, funcții avansate de captare a imaginii feței
Acces de pe telefonul mobil:	Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită iVMS-4500 sau Hik-Connect • iOS (iPhone): Aplicație gratuită iVMS-4500 sau Hik-Connect
Adresă IP implicită:	192.168.1.64
Login/parolă admin implicate:	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare
Porturile de acces prin www:	80
Porturi de acces prin aplicația PC:	Port: 8000 sau acces prin tehnologie cloud - aplicația iVMS-4200
Porturi de acces prin aplicația mobilă:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Stream principal rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - cu autorizație • Stream auxiliar rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - cu autorizație
Alimentare:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 480 mA
Consum:	$\leq 6.8 \text{ W @ PoE (802.3af)}$ $\leq 5.8 \text{ W @ 12 V DC}$
Carcasă:	Dome, Metalică
Culoare:	Alb
Indice protecție IP:	IP67
Antivandal:	—
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Greutate:	0.75 kg
Dimensiuni:	Ø 139 x 126 mm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză, bulgară, croată, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, greacă, spaniolă, olandeză, Lituaniană, Letonă, germană, norvegiană, portugheză, rusă, română, sârbă, slovacă, slovenă, suedeză, turcă, maghiară, vietnameză, italiană
Producător:	Hikvision
SAP Code:	311310748
Garanție:	3 ani

PREZENTARE



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Camera scoasă din inelul de prindere:



Slot pentru card de memorie:



Vedere din spate:

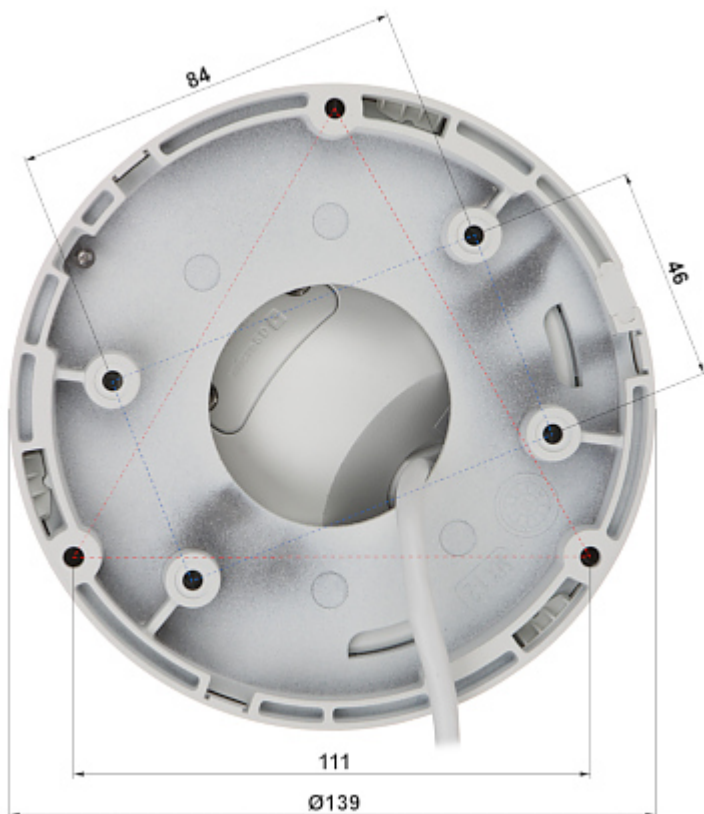

În set:



TESTELE EFECTUATE


Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):



Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:

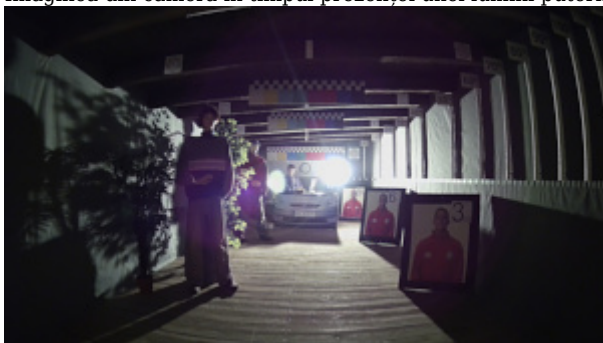

AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------