

Código: APTI-82V3-28WP

CÂMARA IP **APTI-82V3-28WP** - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm

Líquido: **1 281.68 SEK** Bruto: **1 576.47 SEK**

Câmara IP com um algoritmo eficiente da compressão de imagem H.265 / H.264 que assegura a transmissão de imagem clara e mais nítida numa resolução máxima de 3840 x 2160 - 4K.

O alcance do iluminador especificado pelo fabricante depende das condições ambientais (transparência do ar e entorno, cor das paredes, isto é, da reflectância da cena).

A capacidade de alimentação PoE, compatível com o padrão 802.3af, torna o dispositivo ainda mais versátil e fácil de instalar.

A câmara atende ao grau de protecção IP67.



ESPECIFICAÇÕES

Padrão:	TCP/IP
Sensor:	1/2.7 " SmartSens CMOS
Tamanho da matriz:	8.3 Mpx
Resolução:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2592 x 1536 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Lente:	2.8 mm
Ângulo de visão:	• 95 ° (dados do fabricante) • 97 ° (nossos testes)
Alcance do iluminador IR:	25 m
Ajuste da potência do iluminador IR:	Automático
Método de compressão da imagem:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Taxa de transmissão do fluxo principal:	20 fps @ 8 Mpx
Entradas / saídas de alarme:	—
Áudio:	—
Interface de rede:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocolos de rede:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP UPnP, SMTP, UDP

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

WEB Server:	Incorporado - porta 80
Número máximo de utilizadores on-line:	10
ONVIF:	2.4
Ranhura para cartão de memória:	—
Interface RS-485:	—
Acesso desde o telemóvel:	Porta: 80 ou acesso através da nuvem • Android: Aplicação gratuita BitVision • iOS (iPhone): Aplicação gratuita BitVision
Nome de utilizador predefinido / senha predefinida do administrador:	admin / - A palavra-passe do administrador deve ser definida ao iniciar pela primeira vez
Endereço IP predefinido:	192.168.1.168
Portas de acesso através do navegador:	80, 443
Portas de acesso através da aplicação para PC:	80
Porta de acesso através da aplicação móvel:	6000
Porta ONVIF:	8999
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:554/0 - Fluxo principal rtsp://user:password@ip_address:554/1 - Subfluxo
Características principais:	• WDR - 120 dB - Ampla faixa dinâmica da iluminação • 3D-DNR - Redução de ruído digital na imagem • ROI - melhoria da qualidade das partes seleccionadas da imagem • F-DNR (Defog) - Redução de ruído devido às precipitações • Flicker Control - A tecnologia elimina o efeito de imagem piscante que é cansativo para os olhos • BLC - compensação de contraluz • HLC - Compensação de luz alta (ponto) • ICR - Filtro mecânico de infravermelhos • Possibilidade de alterar a resolução, qualidade e taxa de bits • Detecção de movimento • Zonas de privacidade - máx. 3 • Mirror - Imagem espelhada • Balanço de branco automático • Modo dia/noite - configurável • Sharpness - Focagem dos contornos da imagem
Alimentação:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 350 mA
Consumo de energia:	≤ 4.2 W
Caixa:	Dome - Metal + Plástico
Cor:	Branco
Antivandálica:	—
Grau de protecção:	IP67
Temperatura de operação:	-20 °C ... 60 °C
Peso:	0.38 kg
Dimensões:	Ø 108 x 93 mm
Línguas suportadas:	polaco, inglês, búlgaro, checo, francês, espanhol, holandês, alemão, português, russo, turco, italiano
Fabricante / Marca:	APTI
Garantia:	2 anos

APRESENTAÇÃO


Câmara removida do anel de aperto:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Vista do lado de montagem:

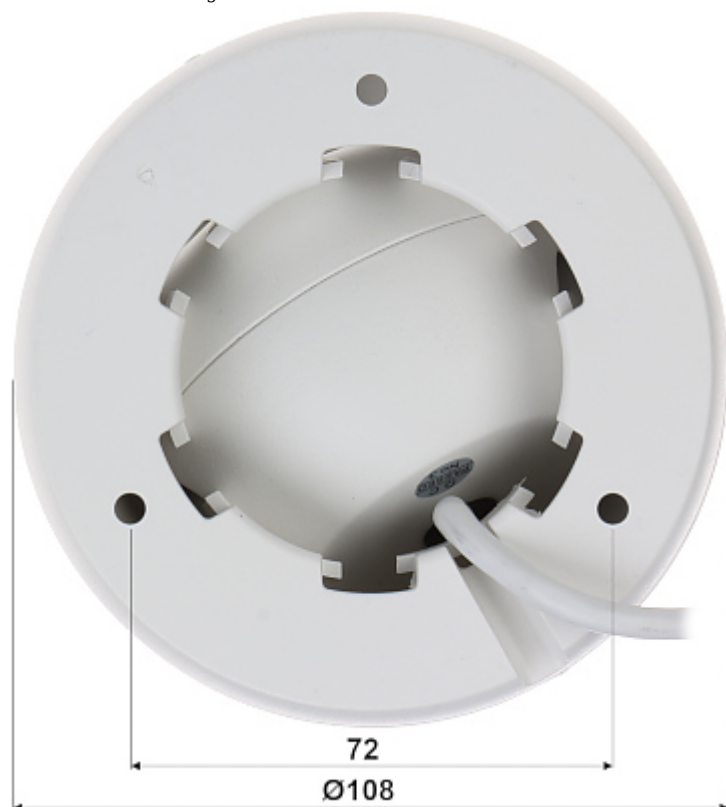

Incluído:



OS NOSSOS TESTES

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Imagem da câmara numa iluminação artificial (cerca de 30 Lux):



Imagem da câmara à noite com iluminador IR integrado activado:



Imagem da câmara a uma forte luz directa frente à câmara:

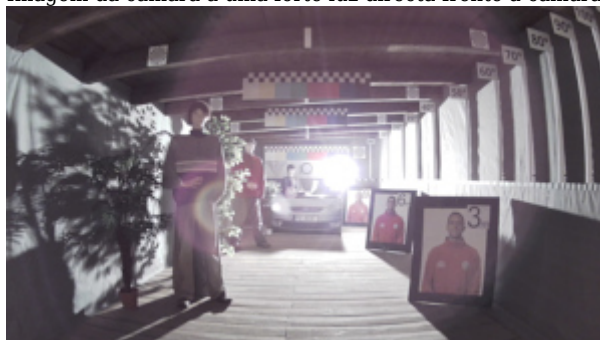

EMBALAGEM

Dimensões (C x L x A): 0x0x0 mm	Peso bruto: 0 kg
---------------------------------	------------------