

Código: BCS-V-EIP14FWR3

## CÁMARA IP **BCS-V-EIP14FWR3** - 4 Mpx 2.8 mm BCS View

Neto: **645.00 PLN** Bruto: **780.45 PLN**



Cámara IP con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.264 / H.265 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución máxima de 4 MPx.

La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de instalar.

### ESPECIFICACIONES

|   |   |
|---|---|
| Estándar:                                     | TCP/IP  |
| Convertidor:                                  | 1/3 " Progressive Scan CMOS   |
| Tamaño de la matriz:                          | 4 Mpx   |
| Resolución:                                   | 2560 x 1440 - 4 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 720 - 720p                                    |
| Lentes:                                       | 2.8 mm  |
| Ángulo de visión:                             | 98 °  |
| Rango del iluminador IR:                      | 30 m  |
| Interfaz RS-485:                              | —   |
| Método de compresión de imágenes:             | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| Entradas / salidas de alarma:                 | —   |
| Audio:  | —   |
| Ranura para tarjeta de memoria:               | —   |
| Velocidad de transmisión del flujo principal: | 20 fps @ 4 Mpx<br>25 fps @ 3 Mpx  |
| Interfaz de red:                              | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| Protocolo de red:                             | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, IEEE 802.1x |
| WEB Server:                                   | Incorporado   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60


|  |  |
|--|--|
| Número máximo de usuarios on-line:                           | 6  |
| ONVIF:   | 18.12  |
| Acceso desde el teléfono móvil:                              | Puerto: 8000 o acceso a través de la nube<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicación gratuita <a href="#">BCS Manager</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">BCS Manager</a></li> </ul>   |
| Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto: | admin / -<br>La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez   |
| Dirección IP predeterminada:                                 | 192.168.1.64   |
| Puertos de acceso a través del navegador:                    | 80   |
| Puertos de acceso a través de la aplicación PC:              | Puerto: 8000 o acceso a través de la nube  |
| Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:            | 8000   |
| Puerto ONVIF:  | 80   |
| RTSP URL:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - con autorización</li> <li>• Subflujo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - con autorización</li> </ul>  |
| Características principales:                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación</li> <li>• 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen</li> <li>• ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen</li> <li>• BLC - compensación de contraluz</li> <li>• Posibilidad de cambiar la resolución, calidad y tasa de bits</li> <li>• Zonas de privacidad configurables</li> <li>• Detección de movimiento</li> <li>• Mirror - Imagen de espejo</li> <li>• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen</li> </ul> |
| Alimentación:  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 420 mA</li> </ul>   |
| Consumo de energía:  | ≤ 5 W  |
| Carcasa:   | Dome, Metal + Plástico   |
| Color:   | Blanco   |
| Grado de protección:   | IP67   |
| A prueba de vandalismo:                                      | —  |
| Temperatura de funcionamiento:                               | -30 °C ... 60 °C   |
| Peso:  | 0.33 kg  |
| Dimensiones:   | Ø 110 x 85 mm  |
| Idiomas compatibles:   | polaco, inglés   |
| Fabricante / Marca:  | BCS View   |
| Garantía:  | <b>3 años</b>  |

## PRESENTACIÓN

Vista de la cámara después de quitar la cubierta del domo:



Vista del lado de montaje:

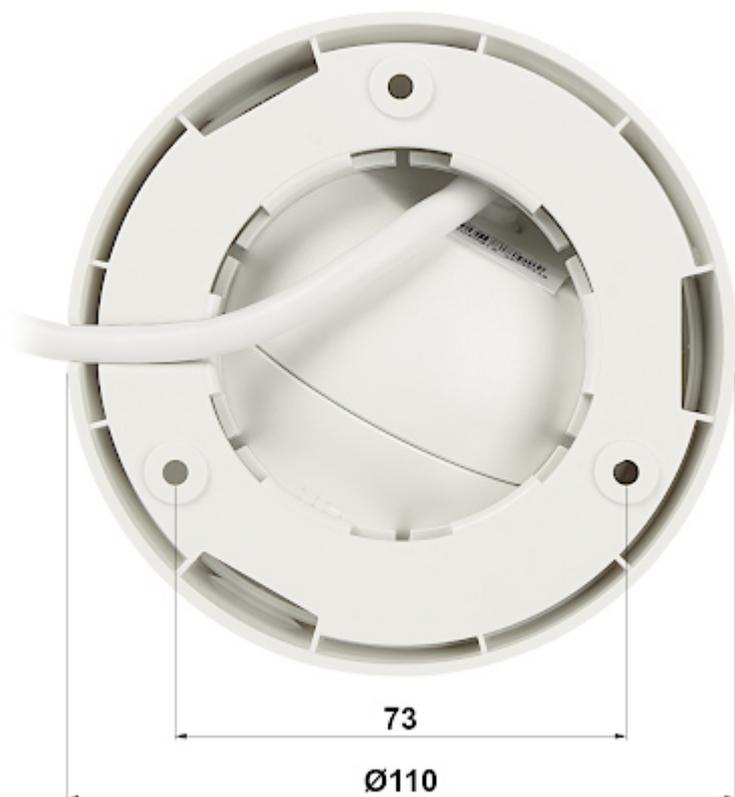

Incluido:



## NUESTRAS PRUEBAS

Imagen de la cámara en una iluminación artificial (alrededor de 30 Lux):



Imagen de la cámara en la noche con iluminador IR integrado activado:



Imagen de la cámara a la luz directa fuerte frente a la cámara:



## EMBALAJE

|   |                  |
|---|------------------|
| Dimensiones (Lon. x An. x Alt.): 0x0x0 mm | Peso bruto: 0 kg |
|---|------------------|