

Kod: APTI-AI401PV21-28W

IP-KAMERA **APTI-AI401PV21-28W** - 4 Mpx 2.8 mm

Netto: **57.04 CAD** Brutto: **57.04 CAD**

IP-kamera med effektiv kompressionsalgoritm H.264 / H.265 för klar och bättre bildöverföring med maximal upplösning 4 MPx.

IR-belysningens räckvidd enligt tillverkarens uppgifter beror på miljöförhållanden (luftens transparens, omgivning, väggfärger, dvs. reflektans).

PoE strömförsörjningsmöjlighet, kompatibelt med 802.3af standarden gör enheten mer universell och enklare att installera.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Omvandlare:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	4 Mpx
Upplösning:	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	103 °
IR-belysning räckvidd:	30 m
Bild komprimeringsmetod:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Larmingångar/utgångar:	—
Audio:	—
Huvudström överföringshastighet:	25 bilder/sek @ 4 Mpx
Nätverksgränssnitt:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Inbyggd - 80 port
Max antal användare online:	10
ONVIF:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Utvalda funktioner:	• Smart bildanalys : intrång, rörelsedetektering baserad på detektering av människa • D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ROI - förbättring av kvaliteten av utvalda bilddelar • Flicker Control - Teknologi som eliminerar flimrande effekt som tröttnar ögonen • Möjlighet att ändra upplösning, kvalitet och genomströmning • BLC-Tillbakaljus kompensering • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • ICR - Mekanisk IR-filter • Rörelsedetektion • Privatzoner • Dag/nattläge • Automatisk vitbalans • Mirror - Bildens spegelbild • Sharpness - Bildkanternas skärpning
Tillgång från mobilen:	Port: 80 eller via datamoln • Android: En gratis app BitVision • iOS (iPhone): En gratis app BitVision
Förvald IP-adress:	192.168.1.168
Standard login / adminlösenord:	admin / - Administratörlösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via webbläsare:	80
Tillgångsportar via app för PC:	80
Tillgångsport via mobil app:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Huvudflöde rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hjälpflöde
Strömförsörjning:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 220 mA
Effektförbrukning:	≤ 2.7 W
Hölje:	Dome, Metall + Plast
Vandalsäker:	—
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP65
Drifttemperatur:	-20 °C ... 60 °C
Vikt:	0.23 kg
Dimension:	Ø 108 x 83 mm
Språk som används:	polska, engelska, bulgariska, tjeckiska, franska, spanska, holländska, portugisiska, ryska, turkiska
Tillverkare/Varumärke:	APTi
Garanti:	2 år

PRESENTATION

Kameran demonterad från klämringen:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vy från monteringssida:



STABILISATOR POE:

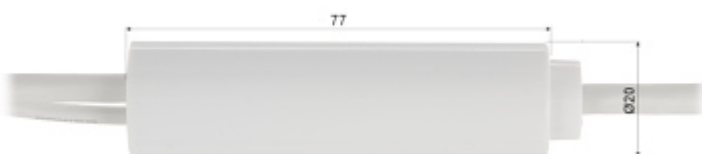

Ingår:



FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60