

Κωδικός: APTI-13V2-36B

ΚΑΜΕΡΑ IP ΑΡΤΙ-13V2-36B 3.6 mm

Χωρίς ΦΠΑ: 38.87 EUR Με ΦΠΑ: 48.20 EUR

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μεγ. ανάλυση 1280 x 960. Πολύ εύκολη λειτουργία μέσω browser Internet Explorer που επιτρέπει στους χρήστες βολική και από απόσταση υποστήριξη και επίσης διαχείριση της κάμερας από απόσταση. Το περιλαμβανόμενο λογισμικό της κάμερας επιτρέπει τη διαχείριση και ενσωματωμένη παρακολούθηση πολλών καμερών δικτύου. Η χρήση της επιτρέπει τη δημιουργία μεγάλων συστημάτων παρακολούθησης. ICR - Το κινητό φίλτρο IR επιτρέπει την τέλεια αναπαραγωγή χρωμάτων στο φως της ημέρας και ευρεία κλίμακα του γκρι με υψηλή ευκρίνεια εικόνας στη νυχτερινή λειτουργία.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρότυπο:	TCP/IP
Ψηφιακός Επεξεργαστής Εικόνας:	Hisilicon 3518C
Αισθητήρας:	1/3 " Sony CMOS IMX225
Μέγεθος matrix:	1.4 Mpx
Ανάλυση:	1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Φακός:	3.6 mm - 2.0 Mpx
Οπτική γωνία:	• 67 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 72 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	20 m
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.264 / MJPEG
Δυφιορρυθμός (bitrate):	64 ... 12000 kbps
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	25 fps @ 1.3 Mpx
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	—
Πρωτόκολλα δικτύου:	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, TCP
WEB Server:	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	10
ONVIF:	2.0
Διεπαφή RS-485:	—
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 80 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή FREEIP • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή FREEIP

Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / admin
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.168
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	80
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	80
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Main stream rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Sub stream
Κύρια χαρακτηριστικά:	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • DIS - Ψηφιακή Σταθεροποίηση Εικόνας (Digital Image Stabilization) • Δυνατότητα αλλαγής της ανάλυσης, της ποιότητας και του δυφιορυθμού (bit rate) • Ανίχνευση Κίνησης • Privacy zones • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Λειτουργία Ημέρας/Νύχτας - διαμορφώσιμη
Παροχή ισχύος:	12 V DC / 520 mA
Περιβλημα:	Dome - Μεταλλικό
Χρώμα:	Μαύρο
"Δείκτης Προστασίας":	IP66
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20 °C ... 55 °C
Βάρος:	0.295 kg
Διαστάσεις:	Ø 93 x 71 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Αγγλικά, αραβικά, βουλγαρικά, Τσέχικα, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Γερμανικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ιταλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	APTI
Εγγύηση:	2 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Αποψη μετά την αφαίρεση του καλύμματος:




Πλάγια όψη τοποθέτησης:



Δείτε πως μπορείτε να τροφοδοτήσετε μια κάμερα στο πρότυπο PoE:

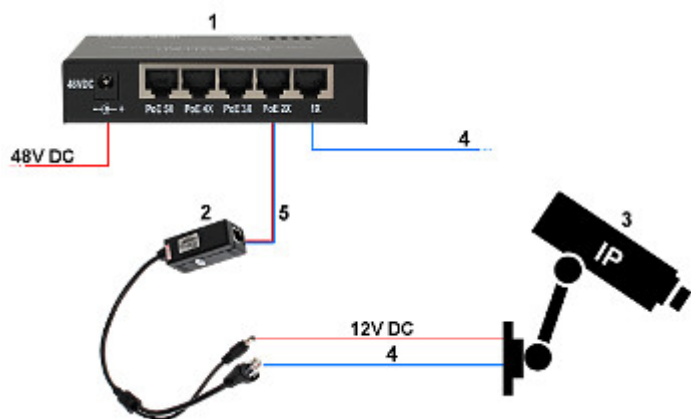

1. SWITCH PoE
 2. POE-802.3AF/C
 3. KAMERA IP
 4. Ethernet
 5. Ethernet + PoE
- Στο σετ:

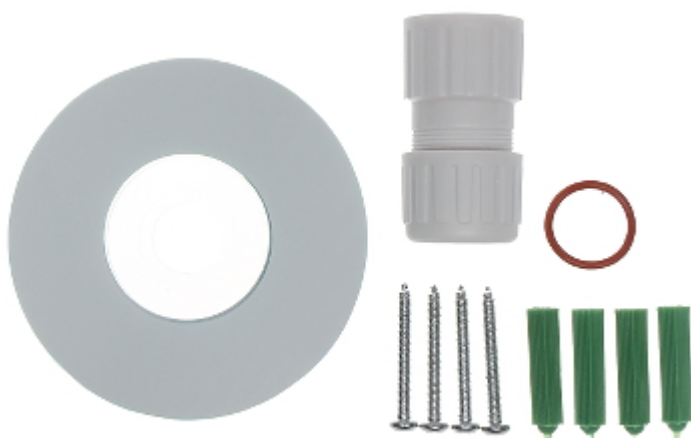

Διαμόρφωση και λειτουργία νέφους FreeIP:
:

ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΑΣ



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Εικόνα της κάμερας με τεχνητό φωτισμό (περίπου 30Lux):



Εικόνα κάμερας σε νυχτερινές συνθήκες με ανοικτή την εσωτερική ενσωματωμένη διάταξη φωτισμού IR:



Εικόνα κάμερας σε άμεσο δυνατό φως απέναντι από την κάμερα:



Εγγραφή από την κάμερα στην λειτουργία ημέρας:

:

Εγγραφή από την κάμερα στην λειτουργία νύχτας:

:

ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------

