

Код: ST-W7-70/W

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ТЕСТЕР CCTV ST-W7-70/W

Нето: 485.28 EUR Бруто: 582.34 EUR

Мултифункционален тестер за AHD, HD-CVI, HD-TVI, IP камери, аналоговите камери, Speed Dome (PTZ), оборудван с много допълнителни функции, необходими по време на пускането в експлоатация на CCTV инсталациите.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт видео:	• AHD - 8 Мрх, • HD-CVI - 8 Мрх, • HD-TVI - 8 Мрх, • TCP/IP - 4K, • CVBS - PAL / NTSC
Дисплей:	7 " - капацитивен сензорен дисплей, 1920 x 1200 px
Вход Video:	• 1 бр. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Гнездо BNC • 1 бр. HDMI - 720p / 1080p @ 25/30 кадри/сек (fps)
Изход Video:	• 1 бр. CVBS - Гнездо BNC, • 1 бр. HDMI
Порт LAN:	2 бр. - Съвместна работа с камерите и суичовете PoE
Вход Audio:	1 бр. Mini Jack
Изход Audio:	—
Тестер за измерване на нивото на видеосигнала:	—
Генератор на видеосигнал:	• Генератор на контролния сигнал • Генериране на осем цветни ивици / ленти / в няколко телевизионни стандарта
Серийни портове:	RS-485
Протоколи:	Поддръжка на над 30 протокола RS485 : DAHUA COAX, Pelco-C, AHD-ACP, TIB, HCCP, MINKING B01, ALEC, Pelco-P, Pelco-D, YAAN, YAAN-O, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, PEARMAIN, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, SANYO-SSP, Santachi, Bosch OSD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL 304, KALATEL ASC, AD 168(M-B), AD MANCHESTER
Скорост на трансмисията:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 b/s

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Тест на усукана двойка или телефонна линия:	Тест за свързване на кабели UTP или телефонни кабели, завършени с щепсел RJ-45
Тест на линии RS-485, :	Тестване на данни от управляващото устройство (командите са показвани в шестнадесетичен вид)
Модул Wi-Fi:	✓
Идентификация на проводник в снопа:	—
Тест аудио:	✓
Цифров мултиметър:	—
Измерване на оптичната мощност:	—
VLS (VFL) - визуален локатор за повреди на оптичните влакна:	—
Рефлектометър TDR:	Откриване и локализиране на прекъсване на кабела (само за UTP)
Работа като източник на захранване:	• 12 V DC / 2 A • Всяка от батериите, захранващи устройството, може да се използва като независим източник на захранване 12 V DC / 1 A след изваждане от тестера • 5 V DC / 2 A от порт USB • 48 V (PoE, LAN), 24 W
Батерийно захранване:	• 2 x Акумулатор Li-Ion 7.4 V / 2500 mAh • 12 V DC / 2 A (в комплект с адаптер)
Очаквано време на работа с батерията:	max. 10 часа
Поддръжане:	Графично меню - сензорен контрол и използване на бутони
Избрани функции:	• Тест на камерите AHD • Тест на камерите HD-CVI • Тест на камерите HD-TVI • Тест на камерите PAL/NTSC • Тест на камерите IP - Поддържани методи за компресиране на изображение : H.265, H.264, MJPEG • Търсене и преглед на камерите IP съвместими с Onvif • Управление на въртящите тела и камери PTZ (speed dome) • Генератор на контролния сигнал • Наблюдение на свързванията LAN • Скенер на IP адресите • PING - тестване на връзките с помощта на пакетите ICMP • Тест на компютърната усукана двойка • Съвместна работа с камерите и суичовете PoE • Уред за измерване на захранването PoE • Източник на захранване DC 5V / 12V / 48V • Дата монитор - монитор на последователния порт RS-485 • Hotspot - Wi-Fi • Възпроизвеждане на записите
Работна температура:	-10 °C ... 55 °C
Допустима относителна влажност на околната среда:	30 % ... 90 %
Тегло:	0.88 kg
Размери:	235 x 133 x 43 mm
Поддържани езици:	полски, английски, испански, френски, немски, турски, руски, италиански
Гаранция:	2 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Преден панел:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Изглед отгоре:



Изглед отдолу:




Изглед отдолу:





Изглед отзад (място за батерии):



Главно меню:

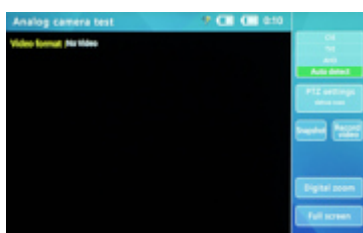

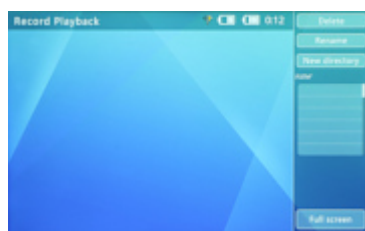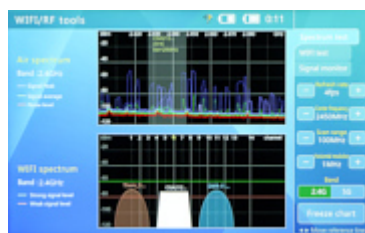

Акумулятор:



В комплект:



Устройството заедно с аксесоарите се побира в удобна чанта:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------