

Kods: DH-SD22204I-GC

ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS HD-CVI, PAL KAMERA **DH-SD22204I-GC** - 1080p 2.7 ... 11 mm DAHUA

Neto: **207.20 EUR** Bruto: **250.71 EUR**

Megapikseļu videokamera ar pārveidotāju 1/2.7" CMOS un interfeisu HD-CVI (High Definition Composite Video Interface).

Interfeiss HD-CVI palīdz veikt analogās, jauktās video signāla pārraides, izmantojot koaksiālo kabeli. Pateicoties tam iespējams pārraidīt attēlus ar izšķirtspēju HD līdz pat 500 m attālumā, saglabājot zemas instalācijas izmaksas. Pārraides laikā nerodas aizkavējumi un tiek saglabāts attēla sākotnējā augstā kvalitāte.

Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP66.



SPECIFIKĀCIJA


Standarts:	HD-CVI, PAL
Sensors:	1/2.7 " Progressive Scan Exmor CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	—
Objektīvs:	2.7 ... 11 mm
Redzamības leņķis:	112.5 ° ... 30 °
Optiskais zoom:	x 4
Digitālais zoom:	x 16
Rotācijas ātrums atkarīgs no ZOOM vērtības:	✓
Horizontālās rotācijas diapazons:	355 °, Rotācija ir ierobežota ar slēdzi
Vertikālās rotācijas diapazons:	0 ° ... 90 °
Rotācijas ātrums (manuāla vadība):	0.1 °/s ... 100 °/s (līmenis) , 0.1 °/s ... 60 °/s (vertikāli)
Presetu rotācijas ātrums:	100 °/s (līmenis) , 60 °/s (vertikāli)
Vadība:	Ar interfeisa palīdzību RS-485 Vadības iespēja pa koaksiālo kabeli, izmantojot videoierakstītāju DAHUA, BCS, RAPID
Protokoli:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto atklāšana)
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 55 dB

Video izeja:	HD-CVI / PAL, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	—
Presetu skaits:	300
Maršruta iestatījumi:	8
Horizontālā skenēšana:	✓
Parkošanās (Park action):	Iestatītās funkcijas izvēlne (trase, skenēšana u.tml.) pēc noteikta aiztures laika
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Izvēlētās funkcijas:	• ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • 2D-DNR / 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Automātisks baltā balanss • 24 Konfigurējamas privātuma zonas
OSD ekrāna izvēlne:	✓
Aizsardzības klase:	IP66
Pretvandālisma:	IK10
Energoapgādes avots:	12 V DC / 1500 mA
Korpuss:	Speed Dome, Metāla
Krāsa:	Balts
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.51 kg (ar stiprinājumu)
Izmērs:	Ø 122 x 89 mm
Valodu izvēle:	angļu, poļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Skats pēc korpusa noņemšanas:



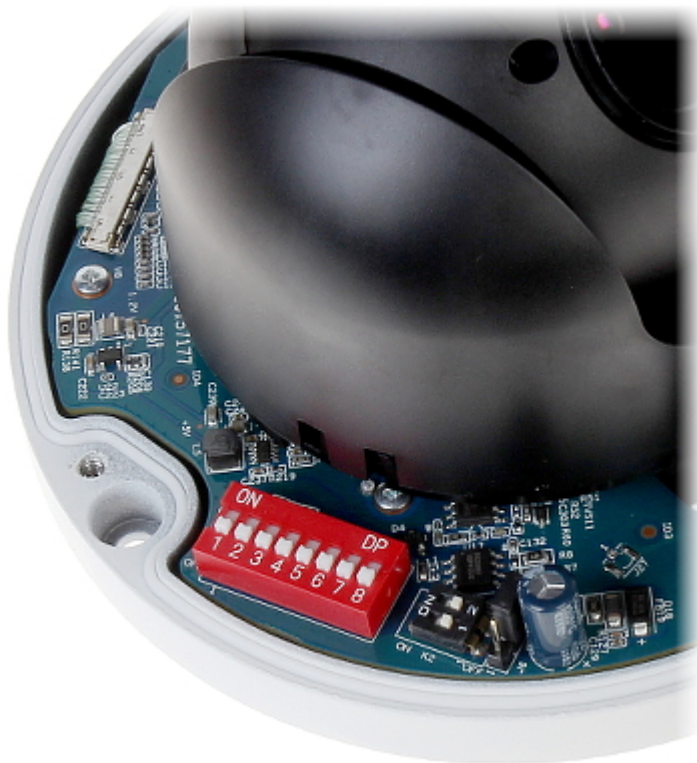

Montażas izmēri:



Komplektā:



MŪSU PĀRBAUDES

Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu ārējo IR prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:



Attēls nakts režīmā pie dažādām apgaismojuma vērtībām, kas norādītas zemāk:

1 LUX:



0.1 LUX:



0.01 LUX:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

