

ΣΕΤ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ AX PRO **DS-PWA64-KIT-WE** HikvisionΧωρίς ΦΠΑ: **184.17 EUR** Με ΦΠΑ: **228.37 EUR**

Το σετ συναγερμού AX PRO DS-PWA64-KIT-WE αποτελεί μια ιδανική λύση για όσους αναζητούν ένα απλό και αξιόπιστο σύστημα με εκτεταμένες λειτουργίες επικοινωνίας, για την προστασία μικρών χώρων όπως, διαμερίσματα, περίπτερα, μικρά καταστήματα και σημεία εξυπηρέτησης.

Το σετ περιλαμβάνει: ασύρματο πίνακα ελέγχου συναγερμού "DS-PWA64-L-WE", ασύρματο ανιχνευτή κίνησης "DS-PDP15P-EG2-WE", ασύρματη μαγνητική επαφή "DS-PDMC-EG2-WE" και τηλεχειριστήριο "DS-PKF1-WE".

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Αριθμός υποστηριζόμενων ασύρματων συσκευών:	max. 64 κομμάτια
Αριθμός υποστηριζόμενων ανιχνευτών PIR με κάμερα:	max. 48 κομμάτια (δεν περιλαμβάνεται)
Διαμέριση:	1 κομμάτια
Συμπεριλαμβάνονται ανιχνευτές PIR:	1 κομμάτια, Ασύρματη επικοινωνία
Συμπεριλαμβάνεται μαγνητική επαφή:	1 κομμάτια, Ασύρματη επικοινωνία
Υποστήριξη καρτών/μπρελόκ RFID:	max. 32 κομμάτια (δεν περιλαμβάνεται)
Συμπεριλαμβάνεται περίβλημα:	✓
Συμπεριλαμβάνεται πληκτρολόγιο:	—
Χρονοδιακόπτες:	✓
Αριθμός υποστηριζόμενων αναγνωστών:	max. 8 κομμάτια (δεν περιλαμβάνεται)
Αριθμός υποστηριζόμενων ασύρματων σειρήνων:	max. 4 κομμάτια (δεν περιλαμβάνεται)
Αριθμός υποστηριζόμενων ασύρματων τηλεχειριστηρίων:	max. 32 κομμάτια Στο σετ : 1 κομμάτια
Χρήστες + διαχειριστές:	32 (30 + 1 + 1)
Συμπεριλαμβάνεται πλακέτα επέκτασης :	—
Ασύρματη επικοινωνία:	868 MHz
Εύρος λειτουργίας σε ανοιχτό χώρο:	≤ 2000 m
Ενσωματωμένες μονάδες:	• Μονάδα Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz, • LAN 10 / 100 Mbps, • GPRS - Υποστηρίζει ειδοποιήσεις τύπου push, μηνύματα κειμένου SMS και ηχητικά μηνύματα μέσω τηλεφώνου • Υποδοχή SIM
Πρόσβαση από τον υπολογιστή PC:	εφαρμογή iVMS-4200
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	✓

Κύρια χαρακτηριστικά:	• Αμφίδρομη επικοινωνία - Κρυπτογράφηση δεδομένων AES-128 • Υποστήριξη συμβάντων βίντεο μέσω client mobile ή e-mail • Διαμόρφωση μέσω του πελάτη www, client mobile ή λογισμικού • Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο SIA-Contact ID • Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο Tri-X/Cam-X • Ενδεικτική λυχνία LED
Βαθμός προστασίας (Grade):	EN50131 Security Grade 2
Περιβλήμα:	Πλαστικό
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία εσωτερική:	Μπαταρία Li-Ion 4520 mAh, Εφεδρική μπαταρία - 12 h
Παροχή ισχύος:	100 ... 240 V AC (το καλώδιο περιλαμβάνεται)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ... 55 °C
Βάρος:	0.55 kg
Διαστάσεις:	170 x 170 x 39 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Αγγλικά

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ:

Ανίχνευση:	Άνοιγμα πόρτας ή παραθύρου
Ενεργοποίηση συναγερμού:	Σήμα στον πίνακα ελέγχου
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range):	868 MHz
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο):	max. 1600 m
Είσοδοι συναγερμού:	NO, NC
Βαθμός προστασίας (Grade):	EN50131 Security Grade 2
Περιβαλλοντική κλάση:	Βαθμός 2
Παροχή ισχύος:	1 x 3 V CR123A - περιλαμβάνεται
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας:	~ 5 χρόνια
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ... 55 °C
Βάρος:	0.06 kg
Διαστάσεις:	• 103 x 23 x 23 mm - Αναμεταδότης • 37 x 14 x 11 mm - μαγνήτης

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΣ (PIR) ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ:

Εφαρμογή:	Εσωτερική
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range):	868 MHz
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο):	max. 1600 m
Τύπος αισθητήρα:	Παθητικός υπέρυθρος (PIR)
Εμβέλεια ανίχνευσης / γωνία δεσμών:	15 m / 85.9 °
Ρύθμιση ευαισθησίας:	Αυτόματη
Ανθεκτικότητα στα ζώα:	≤ 30 kg
Ψηφιακή αντιστάθμιση θερμοκρασίας:	✓
Έξοδος συναγερμού:	Ασύρματη επικοινωνία
Ανίχνευση ταχύτητας στόχου:	0.3 ... 2 m/s
Βαθμός προστασίας (Grade):	EN50131 Security Grade 2
Παροχή ισχύος:	1 x 3 V CR123A - περιλαμβάνεται
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας:	~ 5 χρόνια
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ... 55 °C



Βάρος:	0.12 kg
Διαστάσεις:	66 x 103 x 49 mm

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ:

Πρότυπο:	868 MHz
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο):	max. 900 m
Στο σετ:	1 κομμάτια
Πλήκτρα ελέγχου:	4
Ενδεικτική λυχνία LED:	✓
Παροχή ισχύος:	1 x 3 V CR2032 - περιλαμβάνεται
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας:	~ 3 χρόνια
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ... 55 °C
Βάρος:	0.02 kg
Διαστάσεις:	63 x 35 x 11 mm

Γενικές πληροφορίες:

Κατασκευαστής / Μοντέλο:	Hikvision
SAP Code:	302401696
Εγγύηση:	2 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ασύρματος πίνακας ελέγχου:



Άποψη του κάτω μέρους (μετά την αφαίρεση του καλύμματος):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Σύνδεσμοι:



Ασύρματος ανιχνευτής:






Μαγνητική επαφή:



Τηλεχειριστήριο:



Στο σετ:

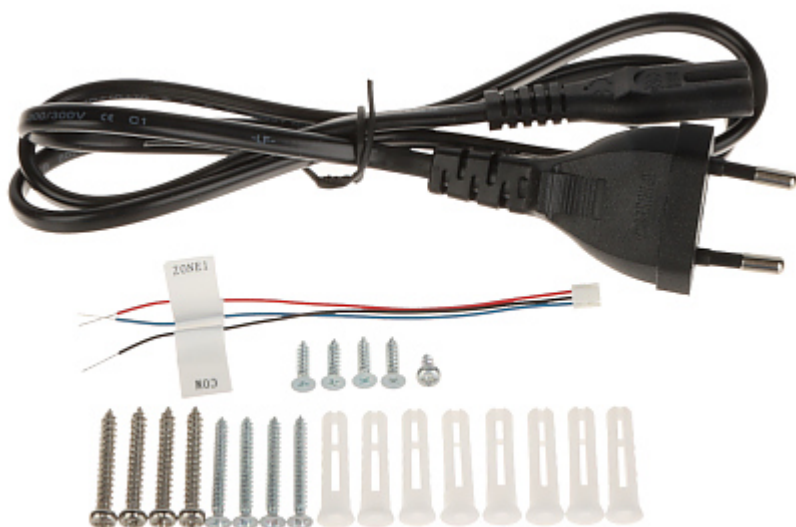

ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60