

Koda: AHD-14V2-36

VANDALOODPORNNA KAMERA AHD, PAL **AHD-14V2-36** - 720p 3.6 mm

Neto: **94.50 PLN** Bruto: **94.50 PLN**

Megapikseljska kamera s pretvornikom 1/3" Sony CMOS ter vmesnikom AHD (Analog High Definition) / PAL.

Vmesnik AHD omogoča prenos analognega video signala prek koaksialnega kabla z ločljivostjo 720p. To omogoča prenos slik ločljivosti HD na razdaljo celo 500 m ob nizkih stroških instalacije. Tekom prenosa ne prihaja do zamud in ohranja se originalna, visoka kakovost slike.

Dodatno je pri kameri možno izbirati med standardoma izhodnega signala AHD in PAL. Sprememba standarda AHD / PAL se izvede z uporabo krmilne palice tako, da se jo pridrži nagnjeno v desno ali levo za okoli 5 sekund, brez da se gre v meni OSD.



SPECIFIKACIJA

Standard:	AHD / PAL
Pretvornik:	1/3 " Sony CMOS IMX238
Procesor slike:	Nextchip NVP2430H
Velikost matrice:	1.4 Mpx
Ločljivost:	1280 x 720 - 720p AHD-M , 960 x 576 - 960H PAL
Zaseg IR osvetljave:	20 m
Regulacija moči osvetljevalnika IR:	Avtomatska
Objektiv:	3.6 mm
Vidni kot:	<ul style="list-style-type: none">• 67 ° (Podatki proizvajalca)• 71 ° (Naši testi)
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB
Izhod video:	1 Vpp 75 Ω, AHD / PAL - izbirane s preklopnikom
Izbrane funkcije:	<ul style="list-style-type: none">• ICR - Mehanični IR filter• Sense-UP - (Slow Shutter) - povečanje senzibilnosti pretvornika max. x 30• D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve• DNR - digitalna redukcija šuma v sliki• F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami• Detekcija gibanja - maks. 4 območja• Območja zasebnosti - maks. 4• BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe• HSBLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne)• Mirror - zrcalna slika• "zamrznanje" slike• Sharpness - izostritev slike• Korekcija tipa monitorja - LCD/CRT
Zaslonski menu OSD:	✓
Vandaloodporna:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Razred tesnosti:	IP65
Napajanje:	12 V DC / 480 mA
Ohišje:	Dome - Kovinska
Barva:	Grafit
Delovna temperatura:	-20 °C ... 50 °C
Teža:	0.29 kg
Dimenzije:	Ø 93 x 66 mm
Podpirani jeziki:	angleški, kitajščina, francoski, španski, nizozemski, nemški, poljski, portugalsčina, ruščina, turščina, italijanski
Garancija:	2 leta

PREDSTAVITEV


Kamera, sneta s spenjalnega obroča (viden kontrolor menuja OSD):



Izgled s strani pritrenosti:

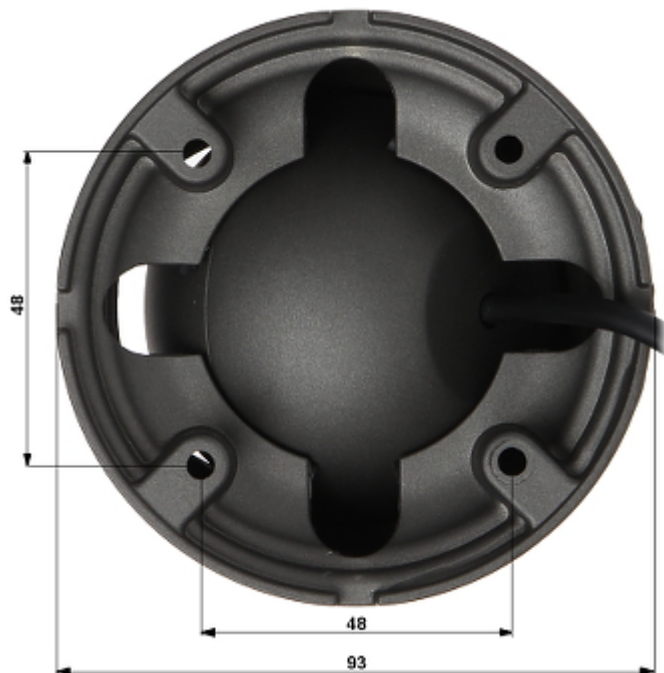

Izbor formata signala se izvaja z nagibanjem krmilne paličice in tako, da se paličico pridrži v določenem položaju 5 sekund brez vstopa v meni OSD. Sprememba formata signala na NTSC v kameri ima za posledico to, da izgine slika na priklopljenem rekorderju AHD:

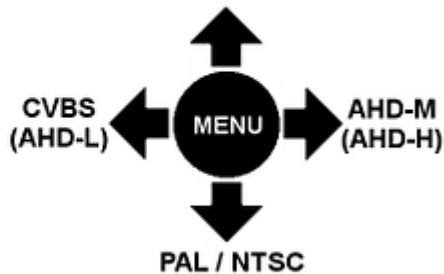


Konfiguracja

- 1) Wklopite napajanie
- 2) Nagnite krmilno palčko v levo ali desno, da nastavite ustrezno ločljivost
- 3) Nagnite krmilno palčko navzdol in držite tako 5 s ob izvrševanju nastavitve PAL / NTSC

Standardni PAL in NTSC se nastavita neodvisno od ločljivosti.

V kompletu:

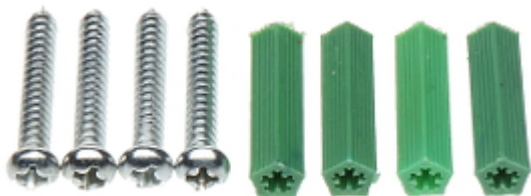

NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
-------------------------------------------	------------------