

Codul: DS-2CE56H1T-IT3Z(2.8-12mm)

## CAMERĂ HD-TVI **DS-2CE56H1T-IT3Z(2.8-12mm)** - 5.0 Mpx Hikvision

Net: **490.00 PLN** Brut: **583.10 PLN**

Cameră de supraveghere analogică HD cu senzor de imagine Progressive Scan CMOS ce furnizează imagini în standarde video HD-TVI (High Definition Transport Video Interface). Astfel poate fi folosită cu orice DVR modern disponibil pe piață.

Sistemul video HD-TVI permite transmiterea imaginilor video de înaltă calitate (până la 5 Mpx) pe cablu coaxial. Astfel se pot transmite imagini HD pe distanțe de până la 500 m folosind vechea instalație de supraveghere video, reducându-se astfel costurile de modernizare al sistemului de supraveghere. Această metodă de transmisie nu induce întârzieri și menține calitatea originală a imaginii.

Construcția carcasei permite montarea camerei atât pe tavan cât și pe perete (imaginea nu se rotește cu 90°).

Dacă folosiți pentru transmiterea semnalului video cablu torsadat UTP sau FTP împreună cu video balunuri, puteți avea distorsiuni ale imaginii din cauza conectării greșite a firelor. Clasa de etanșeitate a camerei este IP67.



### SPECIFICAȚII

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                        | HD-TVI, PAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Senzor:                          | Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dimensiune senzor:               | 5.2 Mpx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rezoluție:                       | 2642 x 1956 - 5.0 Mpx @ 20 cadre/s, 12.5 cadre/s ,<br>2560 x 1440 - 4.0 Mpx @ 25 cadre/s, 30 cadre/s                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raza de acțiune a iluminării IR: | 40 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reglare a puterii iluminării IR: | Automat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Obiectiv:                        | 2.8 ... 12 mm - Motozoom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deschidere:                      | • 87 ° ... 28 ° (conform producătorului)<br>• 82 ° ... 28 ° (testele noastre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ieșire video:                    | 1 x HD-TVI - BNC mamă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Funcții cheie:                   | • Lentilă motozoom<br>• AGC - Reglarea automată a amplificării<br>• DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine<br>• BLC - compensare lumină din spate<br>• EXIR - tehnologie LED de iluminare infraroșu ce iluminează uniform tot cadrul<br>• ICR - Filtru IR acționat mecanic<br>• Mirror - Imagine în oglindă<br>• Sharpness - accentuare a conturilor imaginii |
| Meniu OSD:                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Alimentare:                      | 12 V DC / 500 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Consum:                          | ≤ 6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Carcasă:                         | Dome, Metalică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Culoare:                         | Alb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Indice protecție IP:  | IP67               |
| Temperatură de lucru: | -40 °C ... 60 °C   |
| Greutate:             | 0.59 kg            |
| Dimensiuni:           | 134 x 124 x 111 mm |
| Meniu în limbile:     | engleză            |
| Țară de origine:      | China              |
| Producător:           | Hikvision          |
| SAP Code:             | 300609656          |
| Garanție:             | <b>3 ani</b>       |

## PREZENTARE

Camera scoasă din inelul de prindere:



Dimensiuni cameră:

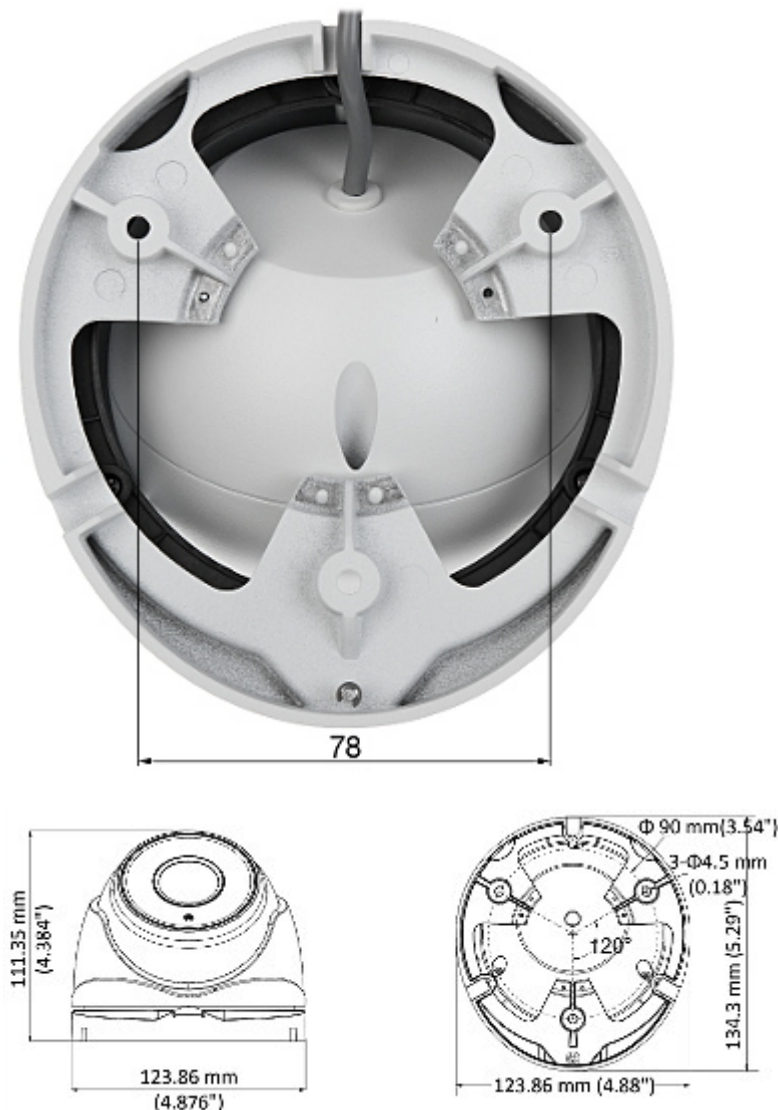


În set:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



## TESTELE EFECTUATE



Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):

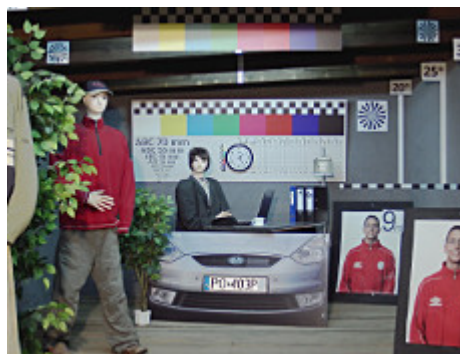

Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:

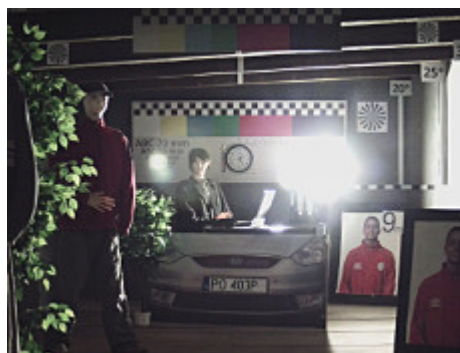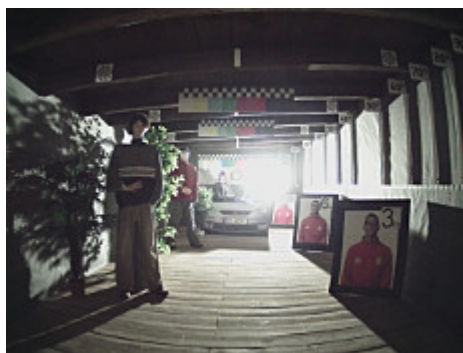

## OPINIILE NOASTRE



- Camera nu are funcție de auto focus.

## AMBALAJ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm | Greutate brută: 0 kg |
|-----------------------------------------------|----------------------|

