

Kod: DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12MM)

HD-TVI, PAL-KAMERA **DS-2CC52D9T-AITZE(2.8-12MM)** - 1080p PoC.at Hikvision

Netto: **253.80 EUR** Brutto: **253.80 EUR**

Megapixel-kamera med Progressive Scan CMOS-sensor och HD-TVI (High Definition Transport Video Interface)-gränssnitt.

HD-TVI gränssnittet möjliggör överföring av analog bildsignal med en koaxialkabel med upplösning på upp till 1080p. Under överförning finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls.

Motozoom-objektiv med brännvidd 2.8 ... 12 mm som använts tillåter att fjärrjustera synvinkel.

Möjlighet till att driva kameran via koaxialkabel enligt den innovativa PoC (Power over Coaxial)-standarden gör det möjligt att eliminera behovet av ytterligare kablar till enheten. Kameran's täthetsklass är IP67.



SPECIFIKATION

Standard:	HD-TVI, PAL
Omvandlare:	Progressive Scan CMOS
Matris dimension:	2.1 Mpx
Upplösning:	1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Objektiv:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Vidvinkel:	98 ° ... 32 °
IR-belysning räckvidd:	40 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Signal-brusförhållande (S/N):	> 52 dB
Videoutgång:	1 x HD-TVI - BNC-uttag 1 x CVBS - BNC-uttag
Utvalda funktioner:	• Motozoom-objektiv • WDR - 120 dB-Bred område av belysningsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digital brusreducering i bild • Sense-UP - (Slow Shutter) - Omvandlarens känslighets ökning • EXIR - en högeffektiv infraröd LED-teknik, som täcker jämnt hela planen, både den centrala punkten och hörnen • Möjlighet till att driva kameran via koaxialkabel enligt den innovativa PoC (Power over Coaxial)-standarden gör det möjligt att eliminera behovet av ytterligare kablar till enheten • F-DNR (Defog) - Brusreducering orsakad av regn- eller snöfall • ICR - Mekanisk IR-filter • Privatzoner - max 8 • Rörelsedetektion - max 4 zoner • BLC/HLC - kompensering av bakgrundljus / starkt ljus • Mirror - Bildens spegelbild • Larmgångar/utgångar : 1 / 1

OSD-skärmmeny:	✓
Strömförsörjning:	PoC.at , 24 V AC / 240 mA , 12 V DC / 500 mA
Effektförbrukning:	≤ 6 W
Hölje:	Dome, Plast
Täthetsklass:	IP67
Färg:	Vit
Drifttemperatur:	-40 °C ... 60 °C
Vikt:	0.45 kg
Dimension:	Ø 136 x 102 mm
Språk som används:	engelska
Ursprungsland:	Kina
Tillverkare/Varumärke:	Hikvision
SAP Code:	300608573
Garanti:	3 år

PRESENTATION

Kameran med demonterad kupol:




Vy inuti höljet:



Vy från monteringsida:



Kamerans mått:

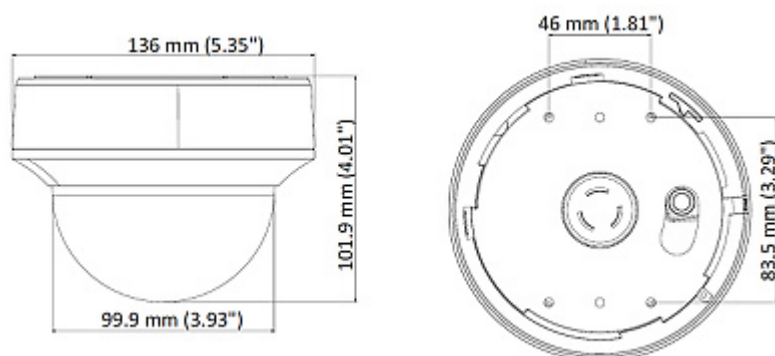


Ingår:



VÅRA TESTER


Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):

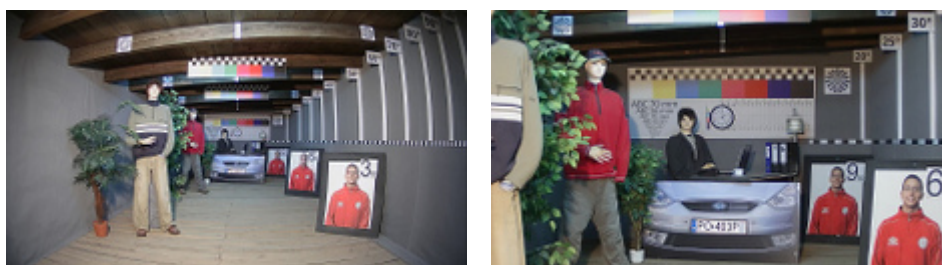

Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

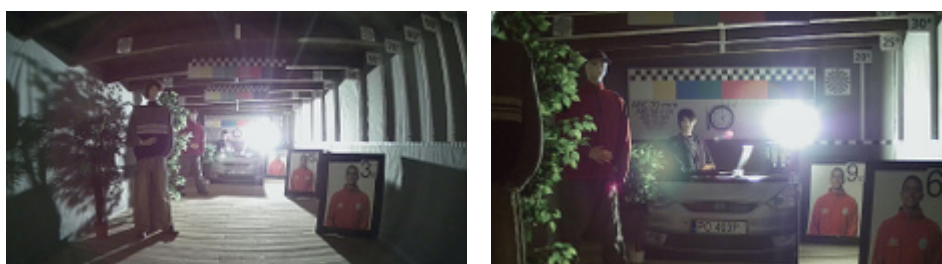

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60