

Postcode: SG-64H

## POE SWITCH **SG-64H** 4-POORTS PULSAR

Netto: **127.59 EUR** Bruto: **154.38 EUR**

De switch SG-64H is bestemd voor voeding van IP-camera's die werken in de standaard IEEE 802.3af/at. Het apparaat en de voeding zitten in een behuizing met dichtheidsklasse IP56. Vier van de poorten ondersteunen de Power over Ethernet (PoE)-functie.



### SPECIFICATIE

|                          |                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAN-poorten:             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - PoE (802.3af/at),</li><li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink-poorten</li></ul> |
| Beheer:                  | —                                                                                                                                                          |
| Transmissiesnelheid:     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 4 LAN &amp; PoE-poorten,</li><li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Uplink-poorten</li></ul>        |
| Maximaal outputvermogen: | 30 W / PoE-poort                                                                                                                                           |
| Maximaal totaalvermogen: | 30 W                                                                                                                                                       |
| MAC-adresmatrix:         | 1k                                                                                                                                                         |
| Belangrijkste kenmerken: | Op de behuizing zijn kabelwartels geplaatst : <ul style="list-style-type: none"><li>• 6 st. Ø 4 ... 8 mm</li><li>• 1 st. Ø 10 ... 14 mm</li></ul>          |
| Certificaten:            | CE                                                                                                                                                         |
| Voeding:                 | 230 V AC                                                                                                                                                   |
| Behuizing:               | Kunststof, IP56                                                                                                                                            |
| Gewicht:                 | 1.33 kg                                                                                                                                                    |
| Afmetingen:              | 146 x 196 x 78 mm                                                                                                                                          |
| Producent / Merk:        | PULSAR                                                                                                                                                     |
| Garantie:                | 2 jaar                                                                                                                                                     |

### PRESENTATIES



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Onderaanzicht:



Binnenaanzicht:






- 1 - LAN + PoE
  - 2 - LAN + PoE
  - 3 - LAN + PoE
  - 4 - LAN + PoE
  - 5 - Uplink-poort
  - 6 - Uplink-poort
- Bovenaanzicht:



Voorbeelden van aansluitschema's:

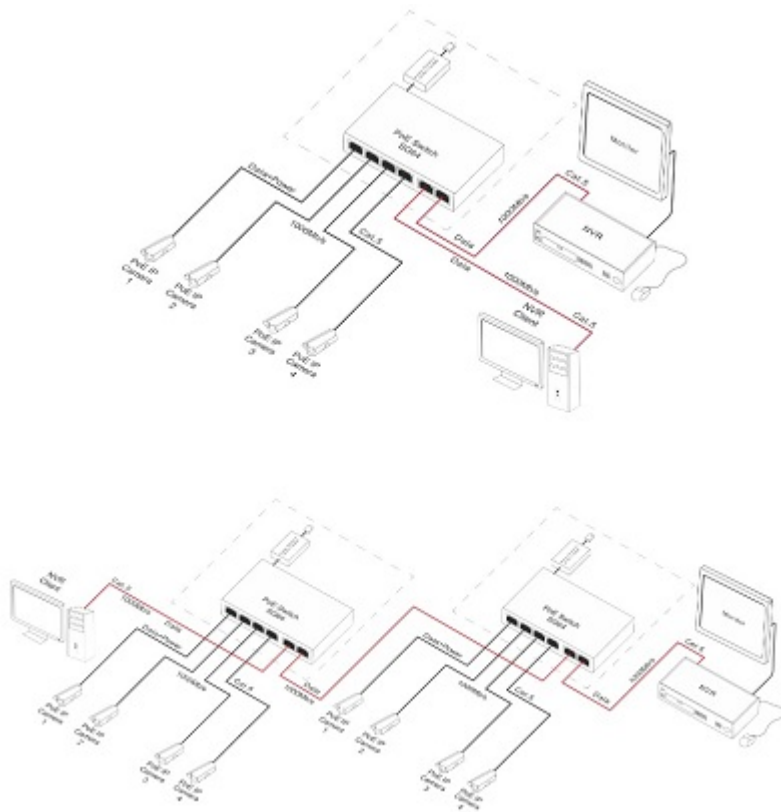

## VERPAKKING

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm | Bruto gewicht: 0 kg |
|----------------------------------|---------------------|