

Code: DH-HAC-HDW1220MP-028

AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL VANDALISMUSSICHERE KAMERA DH-HAC-HDW1220MP-028 0B - 1080p 2.8 mm DAHUA

Netto: 74.43 CAD Brutto: 88.57 CAD

Megapixel-Kamera mit 1/2.9" CMOS Sensor und AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Schnittstelle.

Die HD-CVI Schnittstelle ermöglicht die Übertragung eines analogen, komplexen Videosignals mithilfe eines konzentrischen Kabels. Dadurch wird die Übertragung von Bildern in HD Auflösung auf eine Entfernung von bis zu 500 m bei gleichzeitig geringen Installationskosten möglich. Während der Übertragung treten keine Verzögerungen auf und die hohe Originalqualität des Bilds wird beibehalten.

Im Fall der Videoübertragung via Twisted-Pair-Kabel und Trafos zur Anpassung der Impedanz, ist die Möglichkeit zu beachten, dass Signalspiegelungen gegenseitiges Durchdringen von Signalen auftreten können.

Die Kamera erfüllt die Dichtheitsklasse IP67.

Achtung! Die Kamera ist standardmäßig im HD-CVI Standard eingestellt. Um den Kamerastandard zu ändern, ist der gesondert erhältliche PFM820 Controller erforderlich.



SPEZIFIKATION

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Sensor:	1/2.9 " CMOS
Matrixgröße:	2.0 Mpx
Auflösung:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Reichweite des IR-Beleuchters:	30 m
Einstellung der IR-Beleuchter-Kraft:	Automatik
Objektiv:	2.8 mm, F1.2
Sichtwinkel:	106 °
IR Beleuchter kompatibel:	ICR - Mechanischer Infrarotfilter
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N):	> 65 dB
Video-Ausgang:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Ausgewählte Funktionen:	• D-WDR - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR / 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • ICR - Mechanischer Infrarotfilter • Mirror - Spiegelung des Bilds • Automatischer Weißabgleich • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen
OSD-Bildschirmmenü:	Das OSD-Menü ist via Recorder verfügbar

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Dichtheitsklasse:	IP67
Energieversorgung:	12 V DC / 230 mA
Stromverbrauch:	≤ 2.8
Gehäuse:	Dome, Metall
Vandalismussicher:	✓
Farbe:	Weiß
Arbeitstemperatur:	-40 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.260 kg
Maße:	Ø 94 x 80 mm
Hersteller/Marke:	DAHUA
Garantie:	3 Jahre

PRÄSENTATION

Aus dem Haltering entnommene Kamera:



Maße:

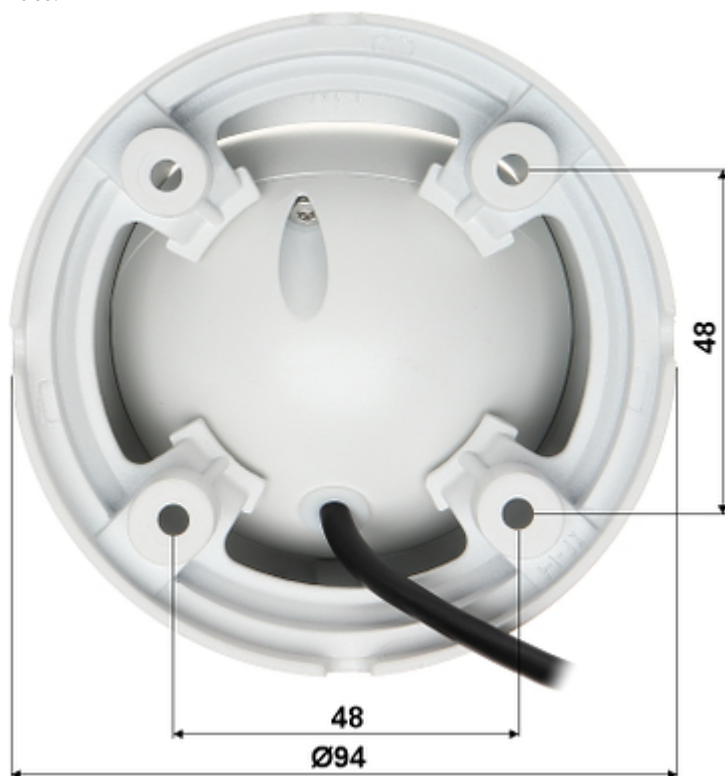

UNSERE TESTS

AHD:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kamerabild bei künstlicher Beleuchtung (ca. 30 Lux):



Kamerabild bei Nachtetrieb mit eingeschaltetem eingebautem IR Beleuchter:



Kamerabild bei starker Beleuchtung, die sich direkt gegenüber der Kamera befindet:



HD-CVI:

Kamerabild bei künstlicher Beleuchtung (ca. 30 Lux):



Kamerabild bei Nachtetrieb mit eingeschaltetem eingebautem IR Beleuchter:



Kamerabild bei starker Beleuchtung, die sich direkt gegenüber der Kamera befindet:



HD-TVI:

Kamerabild bei künstlicher Beleuchtung (ca. 30 Lux):



Kamerabild bei Nachtetrieb mit eingeschaltetem eingebautem IR Beleuchter:



Kamerabild bei starker Beleuchtung, die sich direkt gegenüber der Kamera befindet:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------