

Codice: DH-HAC-HDW1200TP-Z-2

TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DH-HAC-HDW1200TP-Z-2 -
1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
Netto: **82.04 EUR** Lordo: **100.09 EUR**

Telecamera megapixel con sensore 1/2.7" CMOS e interfaccia AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

L'interfaccia AHD / HD-CVI / HD-TVI permette la trasmissione del segnale video analogico tramite un cavo coassiale in risoluzione 1080p. Ciò consente la trasmissione di immagini con una risoluzione HD a una distanza di fino a 500 m mantenendo bassi costi di installazione. Durante la trasmissione non vi è alcun ritardo e viene mantenuta l'immagine originale di alta qualità.

Nel caso di trasmissione video tramite un doppino intrecciato e trasformatori di adattamento dell'impedenza (balun), è necessario tenere in conto la possibilità di riflessioni del segnale e interferenze dei segnali.

Impostando la telecamera per la modalità PAL è possibile ottenere un'immagine a una risoluzione di 960H.

Nota! Per impostazione predefinita, la telecamera è impostata allo standard HD-CVI. Per cambiare lo standard della telecamera è richiesto il controller PFM820, disponibile separatamente.



SPECIFICHE

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Sensore:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dimensioni dello schermo:	2.1 Mpx
Risoluzione:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p • CVBS : 960 x 576 - 960H
Supporto per illuminatore IR:	ICR - Filtro meccanico a infrarossi
Uscita video:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Per cambiare lo standard in cui funziona la telecamera è richiesto il controller PFM820
Menu dello schermo OSD:	Menu OSD disponibile tramite il registratore DAHUA
Obiettivo:	2.7 ... 12 mm - Motozoom, La telecamera non è dotata di funzione di messa a fuoco automatica
Angolo di visione:	• 106 ° ... 33 ° (dati del costruttore) • 103 ° ... 33 ° (i nostri test)
Rapporto segnale/rumore (S/N):	> 65 dB
Gamma di illuminazione IR:	60 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR:	Automatica

Caratteristiche selezionate:	• ICR - Filtro meccanico a infrarossi • 2D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico
Alimentazione:	12 V DC / 270 mA
Custodia:	Dome, Metallo
Antivandalo:	—
Colore:	Bianco
Grado di protezione:	IP67
Temperatura di funzionamento:	-30 °C ... 60 °C
Peso:	0.58 kg
Dimensioni:	Ø 122 x 104 mm
Costruttore / Marca:	DAHUA
Garanzia:	3 anni

PRESENTAZIONE

Telecamera rimossa dall'anello di bloccaggio:



Vista dal lato di montaggio:



Fornita in dotazione:



I NOSTRI TEST

AHD:

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):


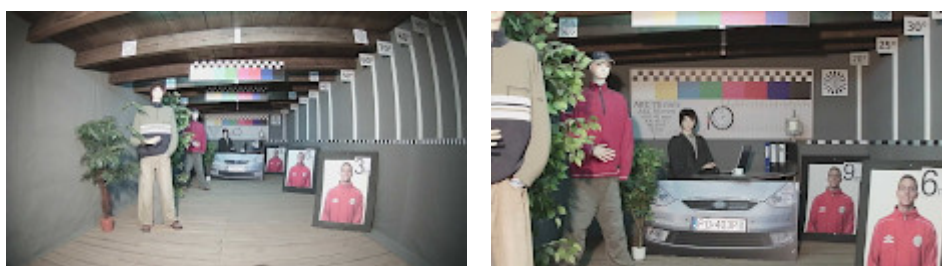


Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:

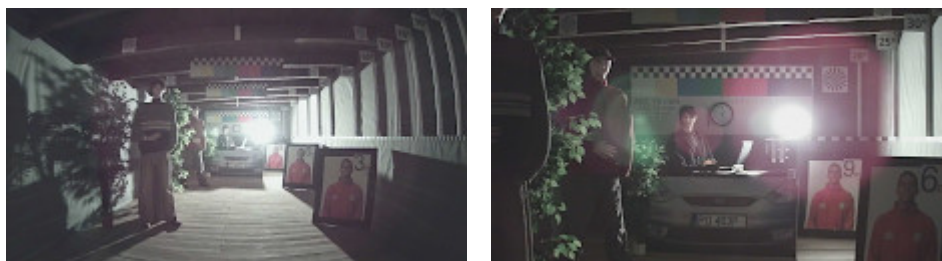

HD-CVI:

Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):



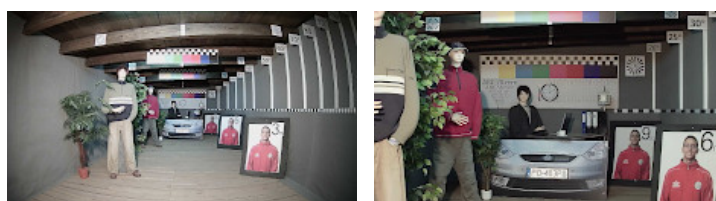


Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:

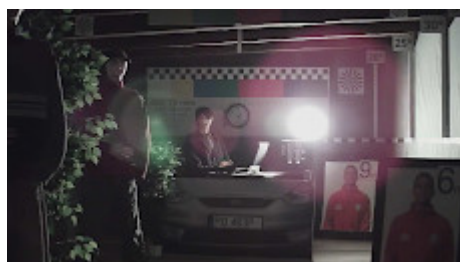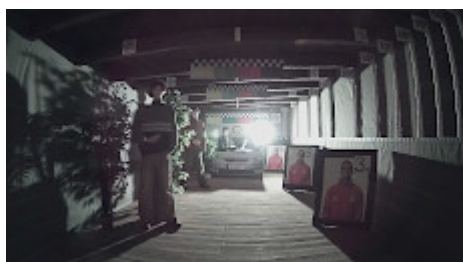

HD-TVI:



Immagine della telecamera a illuminazione artificiale (circa 30 Lux):



Immagine della telecamera di notte con illuminatore IR integrato attivato:



Immagine della telecamera a una forte luce diretta di fronte alla telecamera:

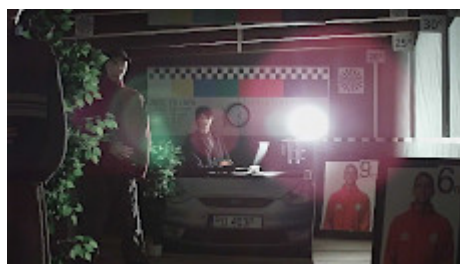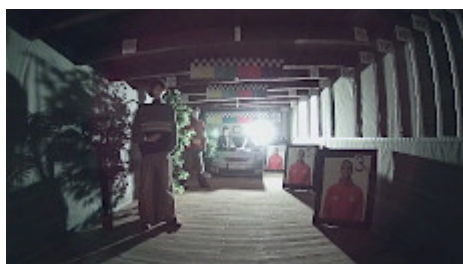

CONFEZIONE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------

