

Κωδικός: BCS-L-DIP14FSR3-AI1

ΚΑΜΕΡΑ IP ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ **BCS-L-DIP14FSR3-AI1** - 4 Mpx 2.8 mm BCS Line

Χωρίς ΦΠΑ: **90 471.70 HUF** Με ΦΠΑ: **112 184.91 HUF**

Κάμερα IP με αποτελεσματικό αλγόριθμο συμπίεσης εικόνας H.264 / H.265 για καθαρό και ομαλό video streaming σε μέγιστη ανάλυση 4 Mpx.

Η δυνατότητα τροφοδοσίας PoE, σύμφωνα με τα πρότυπα 802.3af, καθιστά τη συσκευή ακόμη πιο ευέλικτη και πιο εύκολη στην εγκατάσταση.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρότυπο:	TCP/IP
Αισθητήρας:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Μέγεθος matrix:	4 Mpx
Ανάλυση:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Φακός:	2.8 mm
Οπτική γωνία:	• 102 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 96 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας)
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR):	30 m
Διεπαφή RS-485:	—
Υποδοχή κάρτας μνήμης:	Κάρτες μνήμης Micro SD μέχρι υποστήριξη 256GB (δυνατή τοπική εγγραφή)
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	—
Ήχος (audio):	• Ενσωματωμένο μικρόφωνο • Ανίχνευση ήχου
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής:	• 20 fps @ 4 Mpx • 25 fps @ 3.7 Mpx
Διεπαφή δικτύου:	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:	Ενσωματωμένος
Μεγ. αριθμός online χρηστών:	6
ONVIF:	✓
Κύρια χαρακτηριστικά:	• WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο) • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • Λειτουργία ημέρας/νύχτας • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Ανίχνευση Κίνησης - μεγ. 4 ζώνες • Privacy zones - μεγ. 4 • SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα • Έξυπνος εντοπισμός κίνησης (με διάκριση ανθρώπων και οχημάτων) • Ανάλυση IVS : διέλευση γραμμής, εισβολή - ταξινόμηση ανθρώπων και οχημάτων
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή BCS Manager • iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή BCS Manager
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.108
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	37777
Θύρα ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
Περίβλημα:	Dome - Μεταλλικό
Χρώμα:	Λευκό
"Δείκτης Προστασίας":	IP67
Προστασία κατά των βανδαλισμών:	IK10
Παροχή ισχύος:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Κατανάλωση ισχύος:	• ≤ 6 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40 °C ... 60 °C
Βάρος:	0.35 kg
Διαστάσεις:	Ø 110 x 81 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	BCS Line
Εγγύηση:	3 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εσωτερική άποψη του περιβλήματος:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Υποδοχή κάρτας μνήμης:



Πλάγια όψη τοποθέτησης:



Στο σετ:



ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΑΣ


Εικόνα της κάμερας με τεχνητό φωτισμό (περίπου 30Lux):



Εικόνα κάμερας σε νυχτερινές συνθήκες με ανοικτή την εσωτερική ενσωματωμένη διάταξη φωτισμού IR:



Εικόνα κάμερας σε άμεσο δυνατό φως απέναντι από την κάμερα:

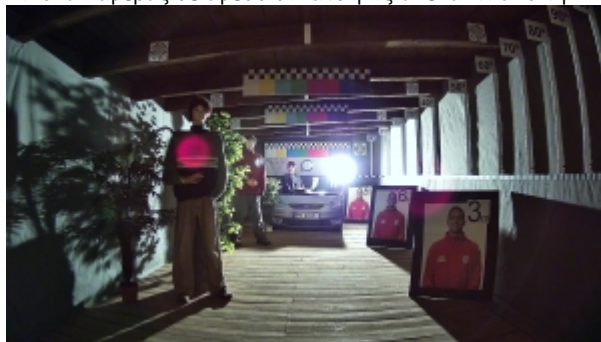

ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------