

Koda: IPC-HDBW5442E-ZE-2712-DC12AC24V

VANDALOODPORN KAMERA IP IPC-HDBW5442E-ZE-2712-DC12AC24V -
4 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
Neto: **658.57 EUR** Bruto: **658.57 EUR**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 / H.265 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 2688 x 1520 (4.0 MPx). Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil.

Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 2.7 ... 12 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota. Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene).

Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3af je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje. Naprava je opremljena s tehnologijo ePoE, ki omogoča prenos na daljavo do 800 m pri hitrosti 10 Mb/s ali 300 m s hitrostjo 100 Mb/s prek parice kat. 5e. Zahvaljujoč tehnologiji "Starlight" zadostuje kameri zelo šibka osvetlitev za jasno barvno sliko.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4 Mpx
Ločljivost:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Vidni kot:	• 114 ° ... 47 ° (Podatki proizvajalca) • 106 ° ... 46 ° (Naši testi)
Zaseg IR osvetljave:	40 m
Vmesnik RS-485:	—
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 256GB (možen lokalni zapis)
Metoda kompresije slike:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	1 / 1
Audio:	• Vhod na zunanji mikrofonski • Izhod audio • Podpora dvosmernega audio • Detekcija zvoka
Mrežni vmesnik:	100/1000 Base-T (RJ-45)

Mrežni protokoli:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast
WEB Server:	Vgrajen, Web Viewer
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	18.06
Hitrost prenosa glavnega toka:	25 sl./s @ 4 Mpx 50 sl./s @ 1080p
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	• Objektiv motozoom • WDR - 140 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve • EIS - Elektronska stabilizacija slike • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe • Možnost spremembe ločljivosti, kakovosti in prepustnosti • Detekcija gibanja • Konfiguriranje območja zasebnosti • ICR - Mehanični IR filter • Mirror - zrcalna slika • Toplotna karta - označitev na sliki z ustreznimi barvami območij z različno prometnostjo • Analiza IVS : prečkanje linije, sprememba scene, vdor - klasificiranje ljudi in vozil, zavržen/manjkajoči objekt, štetje ljudi - odkrivanje in podpora 4 neodvisnih območij, odkrivanje zbirališč ljudi, zaznavanje obraza - podpira 6 vrst identifikacije atributov obraza
Napajanje:	• ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1.03 A, • 24 V AC / 520 A
Poraba moči:	≤ 12.4 W - Vklopljen grelec
Ohišje:	Dome - Kovinska
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Vandaloodporna:	IK10
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C
Teža:	0.88 kg
Dimenzije:	Ø 159 x 118 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalsčina, ruščina, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA



Garancja:

3 leta

PREDSTAVITEV

Kamera po snetju poklopca:







Izgled s strani pritrdjenosti:



Dimenzije kamere:

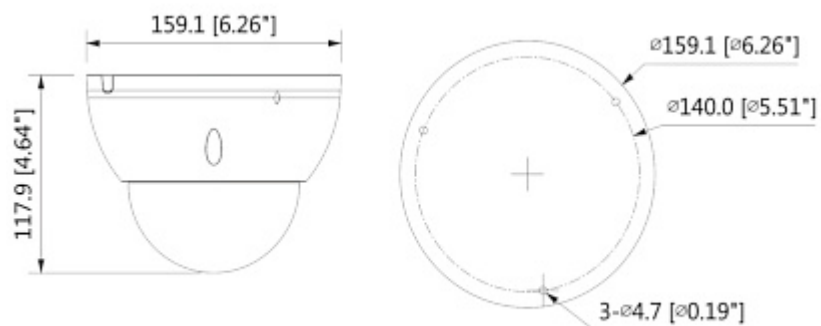

Primeri posnetkov vmesnika naprave:

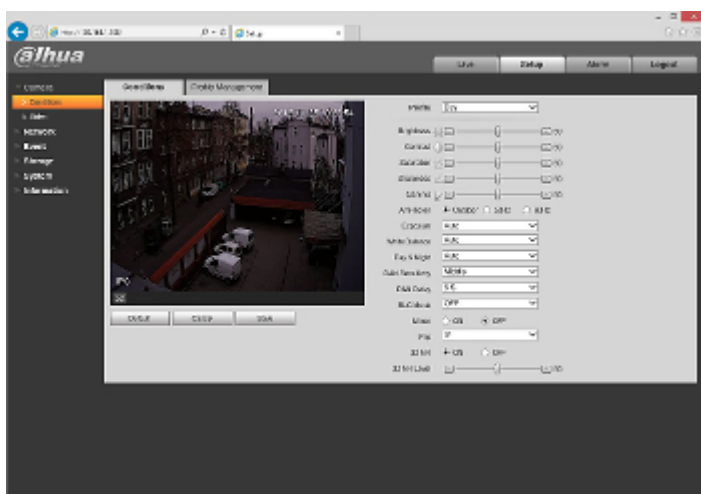


Oglejte si, kako inicializirati kamere znamke DAHUA:

:
V kompletu:




NAŠI TESTI

Funkcija toplotnega zemljevida:

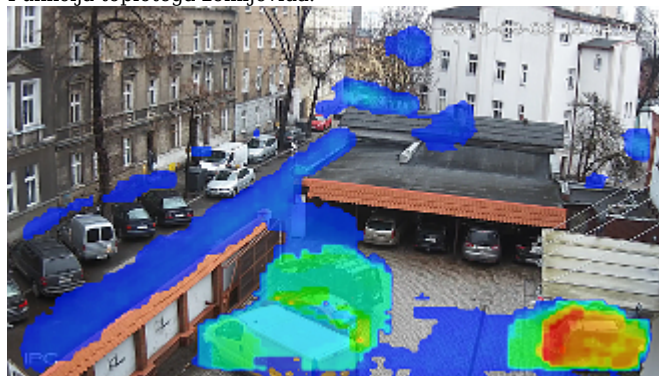

Funkcija prečkanja linije:

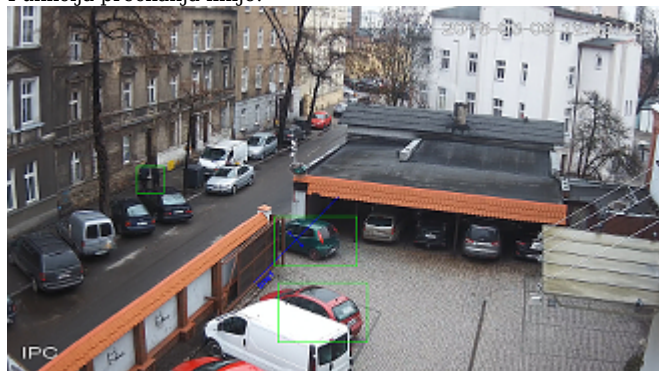


Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenim osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

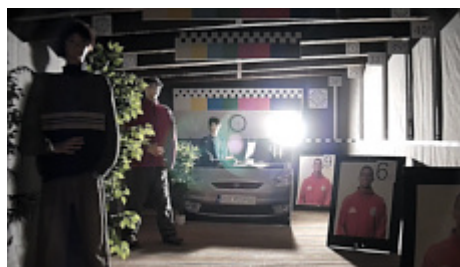

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------