

Kód: APTI-27C61-2812P

KAMERA IP APTI-27C61-2812P - 1080p 2.8 ... 12 mm

Netto: 1 276.80 SEK Brutto: 1 276.80 SEK

Kamera IP s výkonným algoritmem komprese obrazu H.264 zajišťujícím čisté a plynulejší vysílání obrazu v maximálním rozlišení 1080p.

Držák kamery dovoluje nastavit kameru v libovolném směru, a napájecí kabely skrýt uvnitř něj. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).

Možnost napájení PoE, shodně se standardem 802.3af učiní zařízení univerzálnějším a méně náročným na instalaci.

**SPECIFIKACE**

Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " Sony CMOS IMX322
Digital Image Processor:	AMBARELLA S2L
Velikost matrice:	2.4 Mpx
Rozlišení:	1920 x 1080 - 1080p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Úhel záběru:	93 ° ... 30 ° (údaje výrobce) 94 ° ... 35 ° (naše testy)
Poměr (S/N):	> 52 dB
Dosah osvětlení IR osvětlení:	60 m (údaje výrobce) 40 m (naše testy)
Regulace výkonu IR zářivky:	Automatická
Metoda komprese obrazu:	H.264 / MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	—
Přenosová rychlost (bitrate):	64 ... 12000 kbps
Rychlost přenosu hlavního proudu:	30 políček/s @ 1080p
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / admin
Síťové protokoly:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.168
Audio:	—
Porty přístupu přes www:	80

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porty přístupu přes aplikace na PC:	80
WEB Server:	Vestavěný
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	80
Max. počet uživatelů on-line:	10
Port ONVIF:	80
ONVIF:	2.4
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hlavní proud rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Pomocný proud
Podpora mobilních telefonů:	Port: 80 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma FREEIP • iOS (iPhone): Aplikace zdarma FREEIP
Rozhraní RS-485:	—
Hlavní vlastnosti:	• ICR - Mechanický IR filtr • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • WDR - Široký rozsah dynamiky osvětlení • Detekce pohybu • Zóny soukromí • Konfigurovatelné: jas, kontrast, sytost • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Denní/noční režim • Flicker Control - Technologie eliminující oči unavující efekt mihotání obrazu
Napájení:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Spotřeba energie:	≤ 6 W
Kryt:	Compact, Kovová
Barva:	Žula
"Index of Protection":	IP66
Podporované jazyky:	angličtina, bulharsky, čínština, francouzština, španělština, japonština, korejština, němčina, polština, portugalština, ruština, turečtina, italština
Provozní teplota:	-20 °C ... 55 °C
Hmotnost:	1.022 kg
Rozměry:	283 x 90 x 80 mm
Výrobce / Značka:	APTI
Záruka:	2 roky

PREZENTACE



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Boční pohled:




Pohled zespodu:





Rozměry držáku:



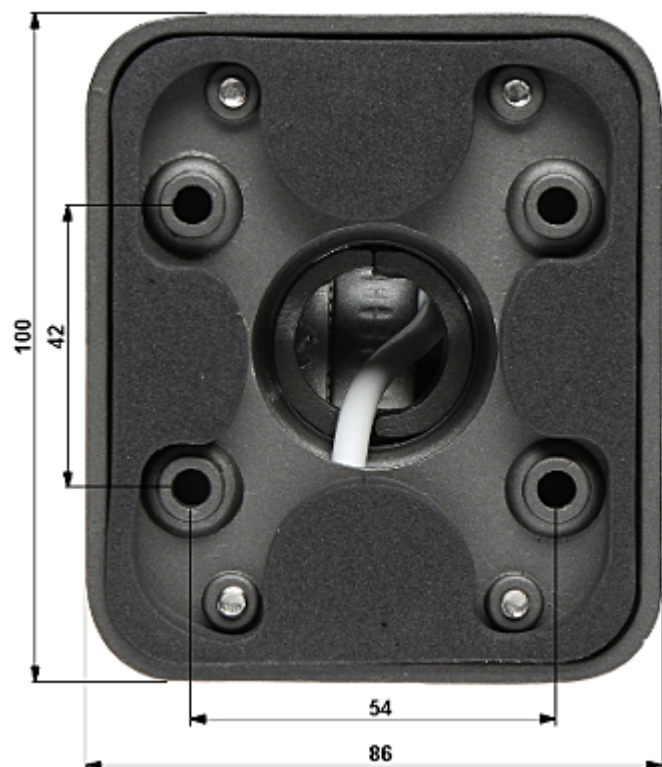

Ukázkové náhledy rozhraní zařízení:

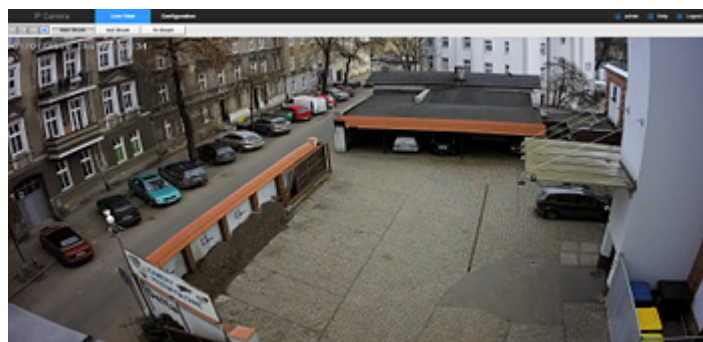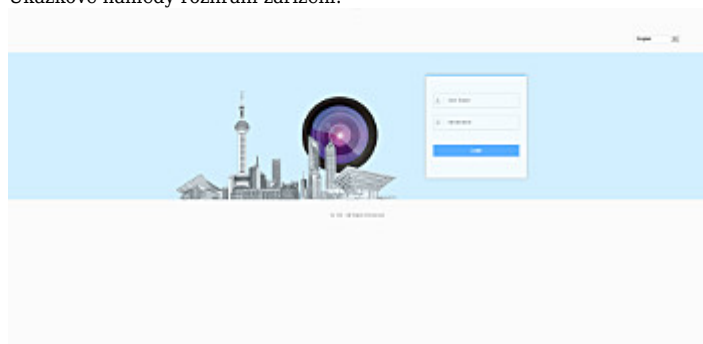

V sadě:




NAŠE TESTY


Obraz z kamery při umělém osvětlení (cca 30 Lux):



Obraz z kamery při práci v noci se zapnutou zabudovanou zářivkou IR:

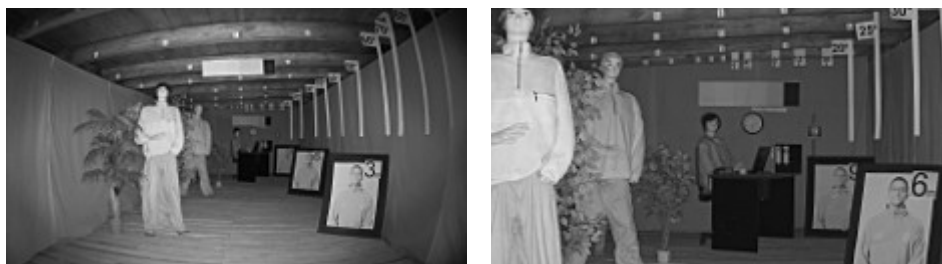

Obraz z kamery při silném světle nastaveném přímo na kameru:

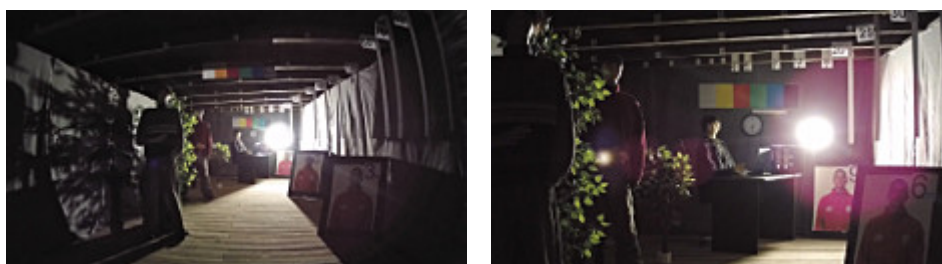

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------