

VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA **IPC-HFW5231E-ZE-27135** - 1080p

2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Netto: **362.06 USD** Bruto: **438.09 USD**

IP-camera met het efficiënte H.264 / H.265-algoritme voor beeldcompressie zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 1920 x 1080 (1080p). Hierdoor is hij ideaal voor monitoringsystemen waarin personen- of voertuigidentificatie vereist is. Het toegepaste motozoomobjectief met een brandpuntsafstand van 2.7 ... 13.5 mm maakt instelling van de beeldhoek op afstand mogelijk.

De mogelijkheid voor PoE-voeding, conform de 802.3af-standaard, zorgt ervoor dat het apparaat nog universeler is en makkelijker om te installeren.

Het apparaat is uitgerust met de ePoE-technologie die transmissie mogelijk maakt tot een afstand van 800 m bij een snelheid van 10 Mb/s, of 300 m bij een snelheid van 100 Mb/s via een utp-kabel van categorie 5e.



SPECIFICATIE

Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Schermgrootte:	2.1 Mpx
Resolutie:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objectief:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Beeldhoek:	• 101 ° ... 31 ° (gegevens van de producent) • 106 ° ... 30 ° (onze tests)
Compressie:	H.265 / H.264 / MJPEG
Verhouding signaal/ruis (S/N):	> 50 dB (AGC uitgeschakeld)
Bereik van de IR-lamp:	50 m
Alarmingangen/uitgangen:	2 / 1
Bitrate:	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Transmissiesnelheid main stream:	50 b/s @ 1080p
Audio:	• Ingang voor externe microfoon • Audio-uitgang • Bidirectionele audio-ondersteuning • Geluidsdetectie
Geheugenkaartsleuf:	Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag mogelijk)
Netwerkinterface:	10/100 Base-T (RJ-45)

Netwerkprotocollen:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / admin
Standaard IP-adres:	192.168.1.108
Toegangspoorten voor www:	80, 37777
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	37777
WEB Server:	Ingebouwd, Overeenstemming met NVR
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	37777
Max. aantal online gebruikers:	20
ONVIF:	16.12
ONVIF-poort:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoofdstroom rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hulpstroom
RS-485-interface:	—
Belangrijkste functies:	• WDR - 120 dB - Breed dynamisch bereik • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • AGC - Automatische regeling van de beeldversterking • WB - Witbalans (ATW/AWB/handmatig/binnen/buiten) • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • ICR - Mechanisch infraroodfilter • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • Geluidsdetectie • IVS-analyse - binnendringing, overschrijden van lijnen, wijziging scene, achtergelaten/ontbrekend object, gezichtsdetectie • Geluidsdetectie • Bewegingsdetectie • Configureerbare privacyzones • Mirror - Gespiegeld beeld • Sharpness - Scherpere beeldranden
Werktemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Kleur:	Wit
Dichtheidsklasse:	IP67
Vandalbestendig:	IK10
Voeding:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 940 mA
Vermogensverbruik:	< 12.95 W
Behuizing:	Compact, Metaal / Plastic
Ondersteunde talen:	Engels, Pools
Producent / Merk:	DAHUA
Gewicht:	1.076 kg
Afmetingen:	273 x 95 x 95 mm
Garantie:	3 jaar

PRESENTATIES



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Zijaanzicht:



Onderaanzicht:




Cameraconnector:



Beschrijving van de aansluiting:




Aanzicht van de kant van de bevestiging:

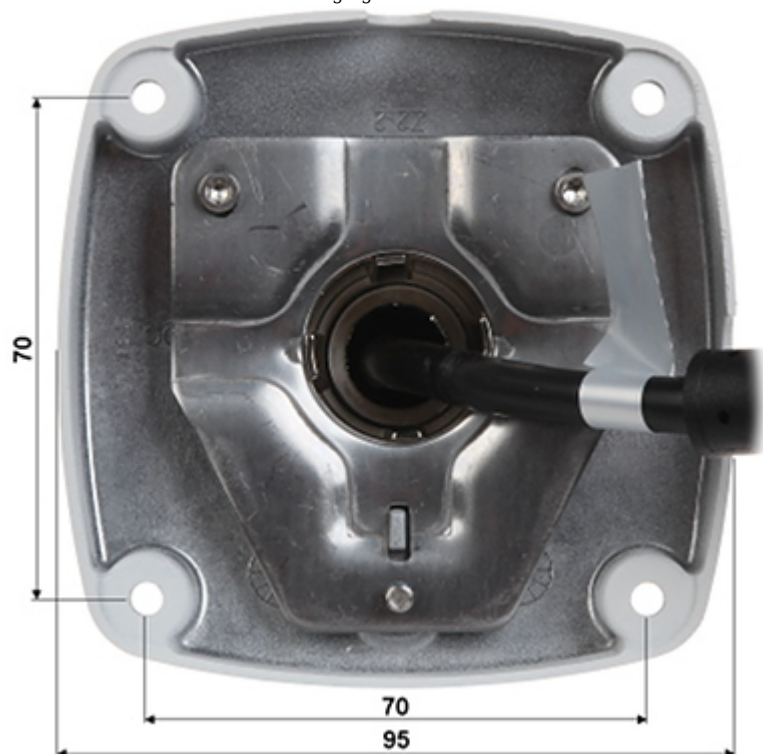

Meegeleverd:



Voorbeelden van de interface van het apparaat:

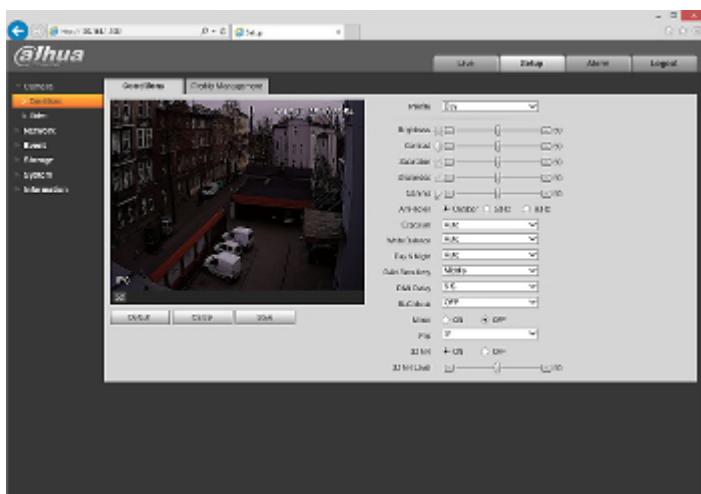

ONZE TESTS

Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:



ONZE OPINIES



- Motozoom objectief.

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------