

Koda: DH-IPC-HFW81200EP-Z

KAMERA IP **DH-IPC-HFW81200EP-Z** - 12.0 Mpx 4.1 ... 16.4 mm - MOTOZOOM DAHUA

Neto: **2 900.00 PLN** Bruto: **2 900.00 PLN**

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 4000 x 3000 (12.0 MPx). Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil. Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 4.1 ... 16.4 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota.

Zelo enostavno delo prek orodja Internet Explorer omogoča uporabnikom udobno in daljinsko delo ter upravljanje s kamero. V kameri instalirana programska oprema je namenjena za upravljanje in izvajanje integrirane kontrole z večjim številom kamer v omrežju. Analiza IVS - odkrivanje prekrščitve linije, vdora, spremembe scene, zavrženega/manjkajočega objekta, zaznava obraza, štetje ljudi.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/1.7 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	12.0 Mpx
Ločljivost:	4000 x 3000 - 12.0 Mpx , 4096 x 2160 - 8.8 Mpx , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	4.1 ... 16.4 mm - Motozoom
Vidni kot:	85 ° ... 34 °
Kompresija:	H.264 / MJPEG
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB (AGC izklopljeno)
Zaseg IR osvetljave:	50 m
Alarmni vhodi / izhodi:	2 / 1
Pretočnost (bitrate):	136 kb/s ... 12288 kb/s - H.264
Hitrost prenosa glavnega toka:	15 sl./s @ 12.0 Mpx 25 sl./s @ 8.8 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Mrežni protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Audio:	- Vhod na zunanji mikrofonski - Izhod audio - Podpora dvosmernega audio - Detekcija zvoka
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Maks. število uporabnikov on-line:	20
Port ONVIF:	80
ONVIF:	2.42
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 37777 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija DMSS , Android: Brezplačna aplikacija IMOU • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS , iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija IMOU
Vmesnik RS-485:	—
Izbrane funkcije:	- ICR - Mehanični IR filter - DNR - digitalna redukcija šuma v sliki - AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike - ABF - (Auto Back Focus) - avtomatska korekcija ostrine pri preklapljanju med delovnimi načinoma dan/noč - Toplotna karta - označitev na sliki z ustreznimi barvami območij z različno prometnostjo - Analiza IVS - odkrivanje prekoračitev linije, vdora, spremembe scene, zavrženega/manjkajočega objekta, zaznava obraza, štetje ljudi - WB - Uravnavanje beline (ATW/AWB/ročno/notranje/zunanje) - WDR - širok razpon dinamike osvetljenosti - BLC - konfigurabilna kompenzacija povratne svetlobe - HLC - Kompenzacija močne svetlobe (točkovne) - Način dan/noč (color/b&w/auto) - Detekcija zvoka - Detekcija gibanja - Konfiguriranje območja zasebnosti - Mirror - zrcalna slika - Sharpness - izostritev slike
Poraba moči:	≤ 24 W
Barva:	Bel
Razred tesnosti:	IP67
Napajanje:	- PoE (802.3at), 12 V DC / 2000 mA
Ohišje:	Compact, Kovinska / Plastična
Podpirani jeziki:	angleški
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Teža:	1.154 kg
Dimenzije:	273 x 94 x 94 mm
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Pogled s strani:




Pogled od spodaj:




Izgled od spodaj (po snetju pokrova):



Izgled s strani montaže kamere:

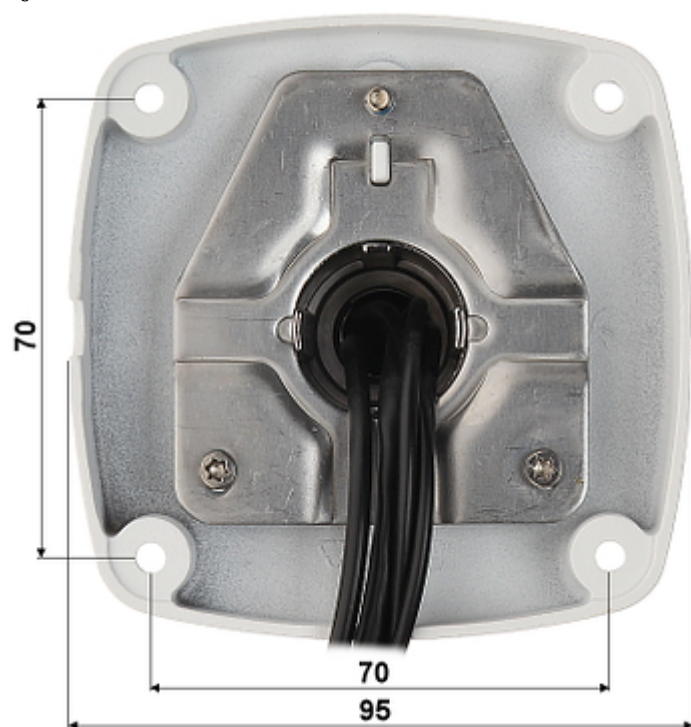

Opis konektorjev:

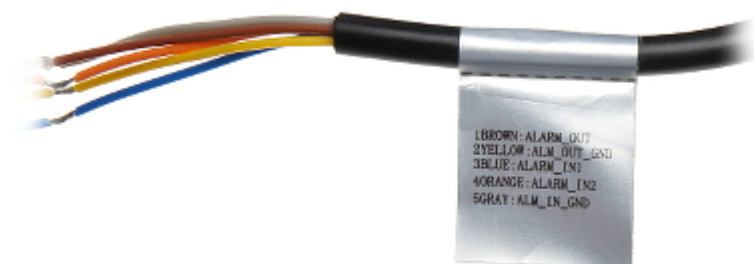


V kompletu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Primeri posnetkov vmesnika naprave:

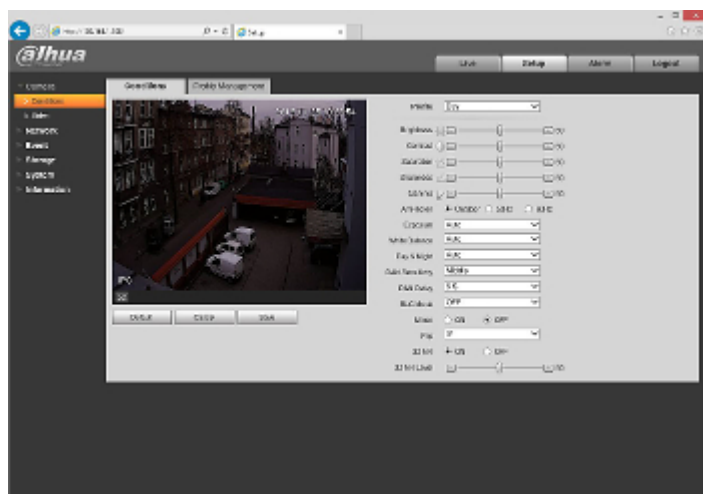


Glej možnosti dela v oblaku imou:

:

NAŠI TESTI

Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):

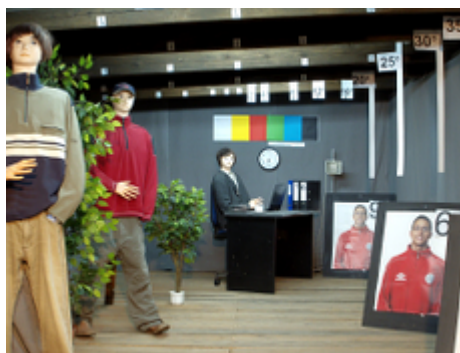

Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenim osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:



Posnetek iz kamere posnet podnevi:

:

NAŠA MNENJA



- o Objektiv motozoom.

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------