

Code: APTI-T22C4-2812

CAMERA HD-TVI, PAL **APTI-T22C4-2812** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Net: **265.39 NOK** Brut: **318.47 NOK**

Camera mégapixels avec convertisseur 1/2.9" Sony CMOS IMX322 et interface HD-TVI (High Definition Transport Video Interface).

L'interface HD-TVI permet la transmission du signal vidéo analogique via le câble coaxial avec une résolution jusqu'à 1080p. Cela permet la transmission des images avec une résolution HD à une distance de 500 m tout en gardant le faible coût de l'installation. Pendant la transmission il n'y a pas de retards et l'image est de haute qualité.

De plus, la camera vous donne la possibilité de choisir entre deux types de signaux HD-TVI i PAL. La modification du standard HD-TVI / PAL se fait par une fermeture (CVBS) ou par une ouverture (HD-TVI) d'une paire de fils qui se trouve à côté du connecteur BNC.

La caméra est conforme à la classe d'étanchéité IP66.



SPECIFICATION

Standard:	HD-TVI, PAL
Processeur de l'image:	FH8521+TP2801
Transducteur:	1/2.9 " Sony CMOS IMX322
Taille de la matrice:	2.4 Mpx
Résolution:	1920 x 1080 - 1080p, HD-TVI 960 x 576 - PAL
Sortie vidéo:	HD-TVI - Prise BNC
Menu écran OSD:	✓
Objectif:	2.8 ... 12 mm, 2.0 Mpx
Angle de vue:	• 83 ° ... 23 ° (données du fabricant) • 86 ° ... 38 ° (nos tests)
Le rapport signal/bruit(S/N):	> 50 dB
Portée de l'illuminateur IR:	40 m
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR:	Automatique
Fonctions sélectionnées:	• ICR - Filtre mécanique infrarouge • 2-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • Balance automatique des blancs • Optimisation de l'illuminateur infrarouge • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image
Alimentation:	12 V DC / 480 mA
Boîtier:	Compact, En métal

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Couleur:	Graphite
Classe d'étanchéité:	IP66
Température de travail:	-20 °C ... 50 °C
Poids:	0.67 kg
Dimensions:	290 x 97 x 88 mm
Pays d'origine:	Chine
Fabricant/Marque:	APTI
Garantie:	2 ans

PRESENTATION




Vue de coté:



Sur le dessous de la caméra, on trouve des molettes de réglage de l'objectif (zoom, focus):



Vue de coté de la fixation:

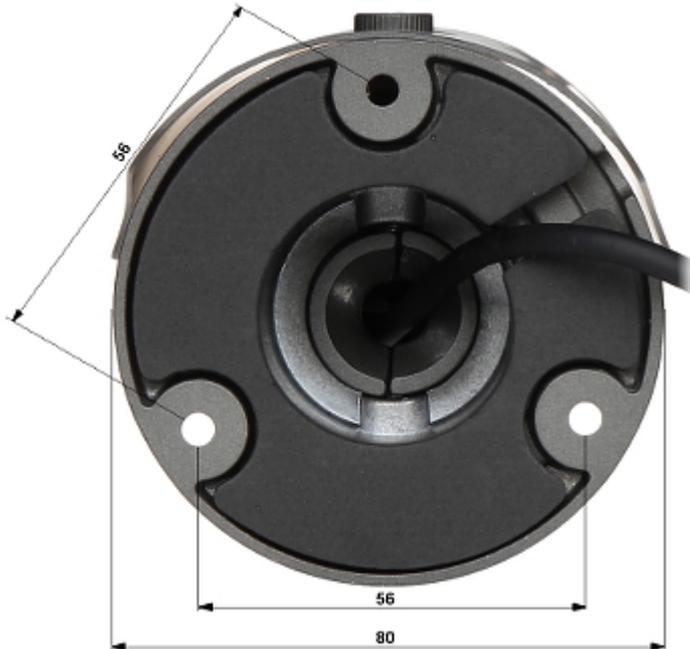

Dans le kit:



NOS TESTS

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):




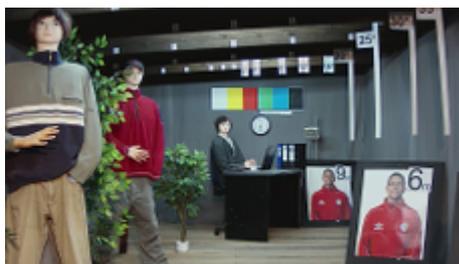


Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur IR intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:

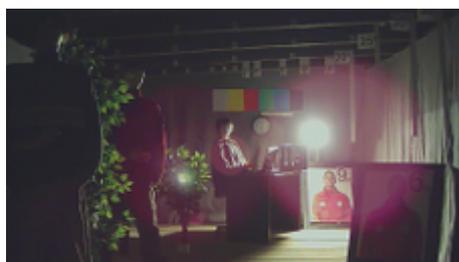

EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------