

Kods: DH-SD59430I-HC

ĀRĒJĀ ĀTRAS ROTĀCIJAS AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA **DH-SD59430I-HC** - 4.0 Mpx 4.5 ... 135 mm DAHUA

Neto: **3 500.00 PLN** Bruto: **4 235.00 PLN**

Megapikseļu videokamera ar pārveidotāju 1/3" CMOS un interfeisu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfeiss AHD / HD-CVI / HD-TVI palīdz veikt analogā video signāla pārraidi, izmantojot koaksiālo kabeli ar izšķirtspēju 1080p, 4K@HD-CVI. Pārraides laikā nerodas aizkavējumi un tiek saglabāts attēla sākotnējā augstā kvalitāte.

Uzmanību! Kamera iestatīta standartā HD-CVI. Kameras standarta nomainīšanai nepieciešams kontroleris PFM820, pieejams atsevišķi.

Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP66.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensors:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	4.0 Mpx
Izšķirtspēja:	2592 x 1920 px - 4.0 Mpx - tikai HD-CVI 1920 x 1080 px - 1080p 1280 x 720 px - 720p 960 x 576 px - 960H
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	100 m
Objektīvs:	4.5 ... 135 mm
Redzamības leņķis:	• 60 ° ... 2.2 ° (ražotāja dati) • 56 ° ... 2.7 ° (mūsu pārbaudes)
Optiskais zoom:	x 30
Digitālais zoom:	x 16
Rotācijas ātrums atkarīgs no ZOOM vērtības:	✓
Automātisks IR izgaismotājs:	Infrasarkano staru prožektora jaudas adaptīvā pielāgošana objektīva zoom un ārējā apgaismojuma spilgtumam
Horizontālās rotācijas diapazons:	360 ° nepārtraukts
Vertikālās rotācijas diapazons:	-15 ° ... 90 °
Rotācijas ātrums (manuāla vadība):	0.1 °/s ... 300 °/s (līmenis) , 0.1 °/s ... 200 °/s (vertikāli)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Presetu rotācijas ātrums:	400 °/s (līmenis) 300 °/s (vertikāli)
Vadība:	Ar interfeisa palīdzību RS-485 Vadības iespēja pa koaksiālo kabeli, izmantojot videoierakstītāju
Protokoli:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto atklāšana)
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 55 dB
Video izeja:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω - Lai mainītu standartu, kādā darbojas kamera, nepieciešams PFM820 kontrolleris
Audio:	Ārējā mikrofona ieeja - Darbojas tikai CVI režīmā
Presetu skaits:	300
Maršruta iestatījumi:	8
Horizontālā skenēšana:	✓
Parkošanās (Park action):	Iestatītās funkcijas izvēlne (trase, skenēšana u.tml.) pēc noteikta aiztures laika
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas:	2 / 1
Izvēlētās funkcijas:	• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 2D-DNR / 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • Automātisks baltā balanss • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • 24 Konfigurējamas privātuma zonas • Automātiska iepriekšējā PTZ statusa un objektīva atgriešana pēc strāvas zuduma • Uz cilvēku orientēta fokusa attāluma un ātruma pielāgošana
OSD ekrāna izvēlne:	✓
Energoapgādes avots:	24 V AC / 3 A (komplektā strāvas adapteris)
Patērētā jauda:	≤ 23 W
Korpuss:	Speed Dome, Metāla / Plastmasas
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP66
Pretvandālisma:	—
Darba temperatūra:	-40 °C ... 70 °C
Svars:	4.32 kg (ar stiprinājumu)
Izmērs:	297 x 475 x 186 mm (ar stiprinājumu)
Valodu izvēle:	angļu
Ražotājs / Marka:	DAHUA
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Apakšskats:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Uz korpusa zem vāka atrodas konfigurācijas slēdži:



Stiprinājuma izmēri:

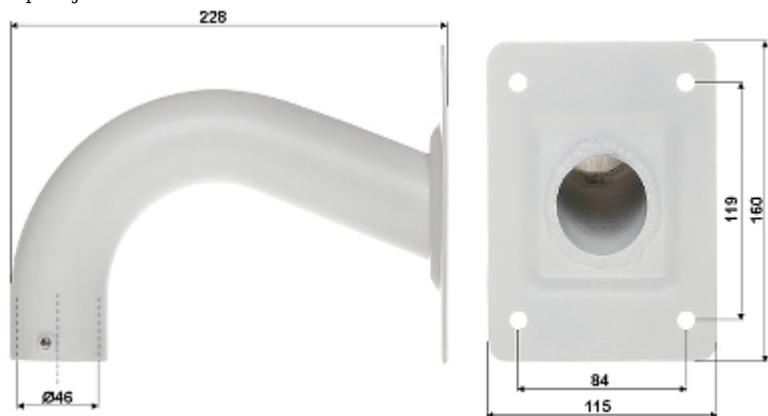

Kameras savienotāji:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu ārējo IR prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:




HD-CVI:


Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu ārējo IR prožektoru:

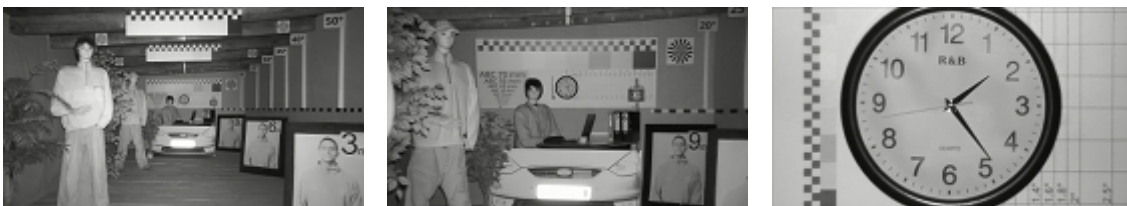

Kameras attēls ar spēcīgu gaismu iepretim kamerai:

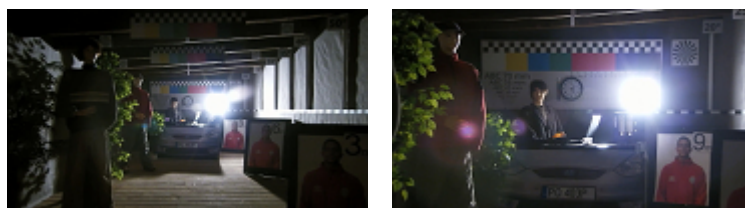

HD-TVI:


Kameras attēls pie mākslīgā apgaismojuma (apm., 30 Lux):



Kameras attēls nakts režīmā ar ieslēgtu ārējo IR prožektoru:



Kameras attēls ar spēcīgu gaismu ieņemim kamerai:

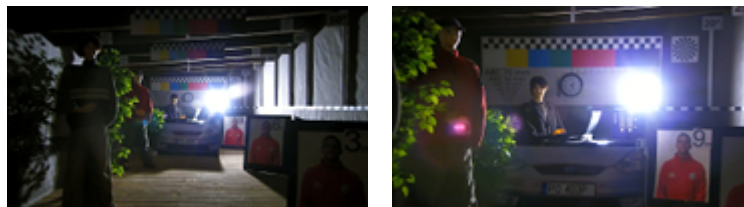

IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------