

Codul: ETI-D3/35A

SIGURANȚĂ FUZIBILĂ **ETI-D3/35A** 35 A 500 V DZ/gF E33 ETI

Net: 1.57 CAD Brut: 1.87 CAD

Siguranțele fuzibile sunt considerate a oferi cea mai fiabilă protecție împotriva cureților de suprasarcină și scurtcircuit. Toate acestea au indicator de siguranță arsă vizibil dinspre capătul larg, în momentul instalării.




SPECIFICAȚII

Curent nominal:	35 A
Tensiune nominală:	250 V DC, 500 V AC
Clasa de aplicabilitate:	DZ/gF
Montură:	E33
Tip:	D
Dimensiune:	D3
Capacitatea de rupere:	50 kA AC, 8 kA DC
Caracteristici principale:	• Pierderi minime de putere • Variație mică de temperatură • Capabilitate ridicată de limitare a curentului de scurtcircuit • Stabilizate a caracteristicii curent-timp • Compatibilitate cu disjunctoarele cu protecție la supracurent
Carcasă:	Ceramică
Greutate:	0.048 kg
Dimensiuni:	Ø 27 x 50 mm
Producător:	ETI
Garanție:	2 ani

PREZENTARE




Dimensiuni:

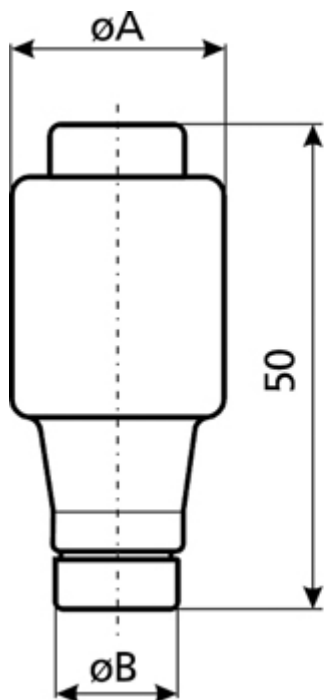

[A]	ØA	ØB
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20

Curbe timp-curent de caracterizare:

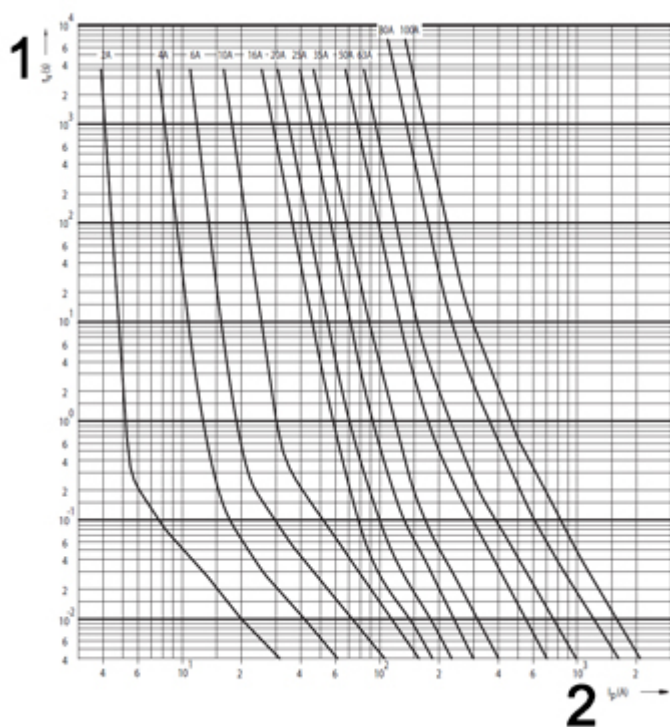

1. Valoare timp de prearcare (s)
2. Valoare curent prospective

AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------