

Koda: DH-SD6C430U-HNI

HITROVRTLJIVA ZUNANJA KAMERA IP **DH-SD6C430U-HNI** - 4.0 Mpx, 4.5 ... 135 mm DAHUA

Neto: 10 352.90 DKK Bruto: 10 352.90 DKK

Kamera IP z zelo dobrim pretvornikom visoke ločljivosti. Zahvaljujoč temu je idealna za sisteme monitoringa, kjer se zahteva identifikacija oseb ali vozil. Vgrajeni IR osvetljevalnik omogoča delo ponoči, objektiv s spreminjajočim se goriščem s širokim razponom regulacije vidnega kota pa omogoča optimalno ujetje slike v kakršnihkoli pogojih. Zaseg osvetljevalnika, ki ga podaja proizvajalec, je odvisen od pogojev okolja (prozornosti zraka, okolice, barve sten oz. t.i. dejavnika odbojnosti stene). Zelo enostavno delo prek orodja Internet Explorer omogoča uporabnikom udobno in daljinsko delo ter upravljanje s kamero. V kameri instalirana programska oprema je namenjena za upravljanje in izvajanje integrirane kontrole z večjim številom kamer v omrežju. V primeru nekaj kamer IP delujočih z ločljivostjo 4Mpx priporočamo uporabo omrežja s prepustnostjo 1Gb/s.



SPECIFIKACIJA

Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	4.0 Mpx
Ločljivost:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Sistem skeniranja:	Progresivni
Objektiv:	4.5 ... 135 mm
Vidni kot:	• 60 ° ... 2.2 ° (Podatki proizvajalca) • 57 ° ... 2.6 ° (Naši testi)
Optični zoom:	x 30
Digitalni zoom:	x 16
Zaseg IR osvetljave:	100 m
Razmerje signal/šum (S/N):	> 55 dB (AGC izklopljeno)
Izhod video:	1 Vpp / 75 Ω
Vrtilna hitrost pri preset-ih:	max. 240 °/s (vodoraven) max. 200 °/s (navpičen)

Vrtlina hitrost (Ročno krmiljenje):	0.1 °/s ... 160 °/s (vodoraven) 0.1 °/s ... 120 °/s (navpičen)
Razpon vodoravne rotacije:	360 ° neprekinjen
Razpon navpične rotacije:	-15 ° ... 90 °
Vmesnik RS-485:	✓
Protokoli:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD - Avtomatsko detekcija
Število preset-ov:	300
Vodoravno skeniranje:	✓
Nastavitev poti gibanja:	8
Metoda kompresije slike:	H.265 / H.264 / MJPEG
Pretočnost (bitrate):	448 ... 8192 kbps - H.265 / H.264 5120 ... 10240 kbps - MJPEG
Alarmni vhodi / izhodi:	2 / 1
Audio:	- Vhod na zunanji mikrofoni - Izhod audio
Hitrost prenosa glavnega toka:	1 ... 25 sl./s - 4.0 Mpx 1 ... 50 sl./s - 1080p
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Mrežni vmesnik:	10/100 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Radius
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR
Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	2.42
Dostop iz mobilnega telefona:	Port 37777 - Android: Brezplačna aplikacija DMSS - iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija DMSS
Privzeti naslov IP:	192.168.1.108
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja:	admin / admin
Porti dostopa prek strani www:	80, 37777
Porti dostopa prek aplikacije PC:	37777
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Glavni tok rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomožni tok
Izbrane funkcije:	- WDR - 120 dB - Širok razpon dinamike osvetlitve 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki - F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami - EIS - Elektronska stabilizacija slike - Analiza IVS : prečkanje linije, vdor, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza - Inteligentno sledenje objektov - ICR - Mehanični IR filter - AGC - Avtomatska regulacija ojačevanja slike - ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike - Konfiguriranje območja zasebnosti - 24 - BLC/HLC - kompenzacija svetlobe iz ozadja / močne svetlobe - Sharpness - izostritev slike - Mirror - zrcalna slika - Način dan/noč (color/b&w/auto)




Napajanje:	24 V AC / 3 A (Napajalnik v kompletu)
Poraba moči:	≤ 26 W
Ohišje:	Speed Dome, Kovinska
Barva:	Bel
Delovna temperatura:	-40 °C ... 60 °C
Razred tesnosti:	IP66
Teža:	5.45 kg (z nosilcem)
Dimenzije:	205 x 263 x 360 mm (z nosilcem)
Podpirani jeziki:	angleški, poljski
Proizvajalec / Znamka:	DAHUA
Garancija:	3 leta

PREDSTAVITEV

Pogled od spodaj:



Dimenzije nosilca:

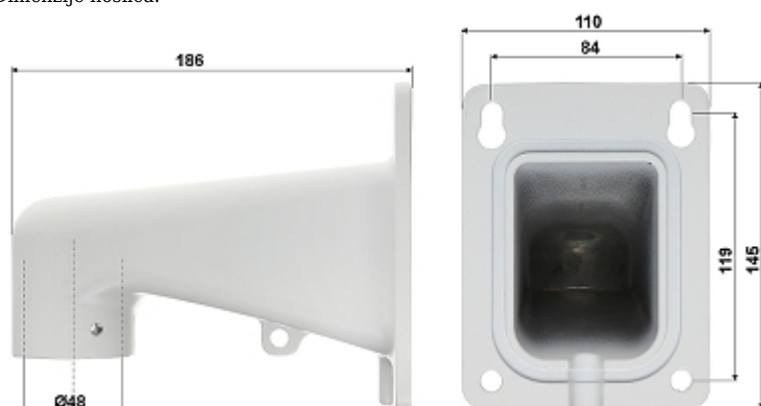

Konektorji:



Opis konektorjev:



V kompletu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



NAŠI TESTI


Slika iz kamere pri umetni osvetlitvi (ok. 30 Lux):



Slika iz kamere pri delu ponoči z vklopljenim vgrajenm osvetljevalnikom IR:



Slika iz kamere pri močni svetlobi nastavljeni iz smeri nasprotne usmerjenosti kamere:

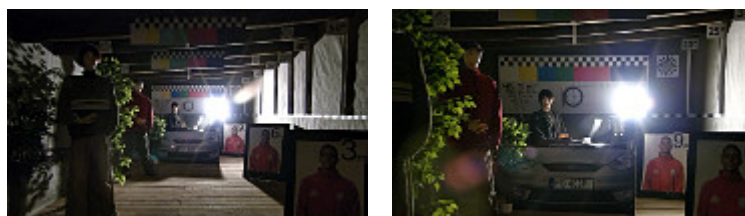

PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------