

Kode: BCS-P-5621RSA

IP SPEED DOME KAMERA UDENDØRS **BCS-P-5621RSA** - 1080p 4.7 ... 94 mm BCS POINT

Netto: **820.42 EUR** Brutto: **820.42 EUR**

IP kamera udstyret med meget høj opløsningssensor. Grundet ovenstående er det perfekt løsning til overvågningssystemer, der kræver personsidentifikation eller køretøjsidentifikation.

Indbygget IR belysning gør det muligt at operere om natten og variabel objektiv brændvidde med bred vifte af synsvinkeljustering muliggør optimal indstilling af billedet. Rækkevidden af IR belysning i henhold til producentens oplysninger, afhænger af ydre forhold (luft gennemsigtighed, miljø, væg farver, dvs scene refleksions).

PoE mulighed for kraftoverførsel forenelig med 802.3at standard gør enheden mere universel og nem til at installere.

For et par modeller af IP kameraer, der arbejder på $\geq 1920 \times 1080$ opløsning, anbefaler vi at bruge netværk med 1Gb/s båndbredde.



SPECIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan Sony CMOS
Matrix størrelse:	2.1 Mpx
Opløsning:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Scanning system:	Progressiv
Objektiv:	4.7 ... 94 mm
Synsvinkel:	68 ° ... 3.9 ° (producentdata) 61 ° ... 3.9 ° (vores testresultater)
Optisk zoom:	x 20
Digital zoom:	x 16
Rækkevidde af IR reflektor:	100 m
Signal/støj forhold (S/N):	> 52 dB (AGC slukket)
Video udgang:	—
Rotationshastighed af preset:	300 °/s
Rotationshastighed (manuel styring):	0.1 °/s ... 300 °/s (horisontal) 0.1 °/s ... 300 °/s (vertikal)
Vandret drejeområde:	360 ° - kontinuerlig

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Lodret drejeområde:	0 ° ... 90 °
RS-485 interface:	—
Antal af indstillinger:	255
Vandret scanning:	—
Ruteindstillinger:	16
Billede komprimeringsmetode:	H.264 / MJPEG
Bithastighed (bitrate):	• 32 ... 8192 kbps @ H.264 • 32 ... 12288 kbps @ MJPEG @
Alarm indgange/udgange:	—
Audio:	• Ekstern mikrofonindgang • Lydudgang • Audio afsløring
Data transmissionshastighed:	1 ... 25 fps - 1080p
Netværk interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netværksprotokoller:	L2PT, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, NTP, FTP, HTTP, SNMP
WEB Server:	Indbygget, Web Viewer
Maks. antal af online brugere:	10
ONVIF:	2.4
Hukommelseskortslot:	Micro SD hukommelseskort op til 64GB support (mulig local optagelse)
Mobiltelefon support:	Port nr.: 80 eller adgang til en sky • Android: Gratis program BCS Point • iOS (iPhone): Gratis program BCS Point
Standard IP adresse:	DHCP
Standard admin bruger / password:	admin / 123456
Web browser adgangsporte:	80, 554
PC klient adgangsporte:	80
Mobile klient adgangsporte:	80
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Hoved strøm rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Ekstra strøm
Udvalgte funktioner:	• D-WDR- Stort dynamik belysningsområde • F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger • EIS - Elektronisk Billede Stablisering • DNR - Digital støjreduktion • ICR - Mekanisk infrarødt lysfilter • Konfigurerbare Privacy Zones - 8 • Bevægelsesdetektering • Sharpness - skarpere billedskitserer • Mirror - Spejlbillede • Dag/Nat mode (farve/b&w/auto)
Strømforsyning:	• 24 V AC / 3 A (strømadapter medfølger) • 24 V DC / 3 A
Strømforbrug:	50 W
Hus:	Speed Dome, Metal
Farve:	Hvid
Arbejdstemperatur:	-40 °C ... 70 °C
Tætningsklasse:	IP66



Vægt:	5.37 kg (uden beslag) 6.19 kg (med beslag)
Dimensioner:	Ø 227 x 359 mm (uden beslag)
Understøttede sprog:	engelsk, polsk
Producent / Mærke:	BCS POINT
Garanti:	3 år

PRÆSENTATION

Udsigt fra bunden:



Intern visning af kamerahuset:




Micro SD kortslot er placeret inde i kameraet:



Kamera konnektorer:




Beskrivelse af konnektorer:

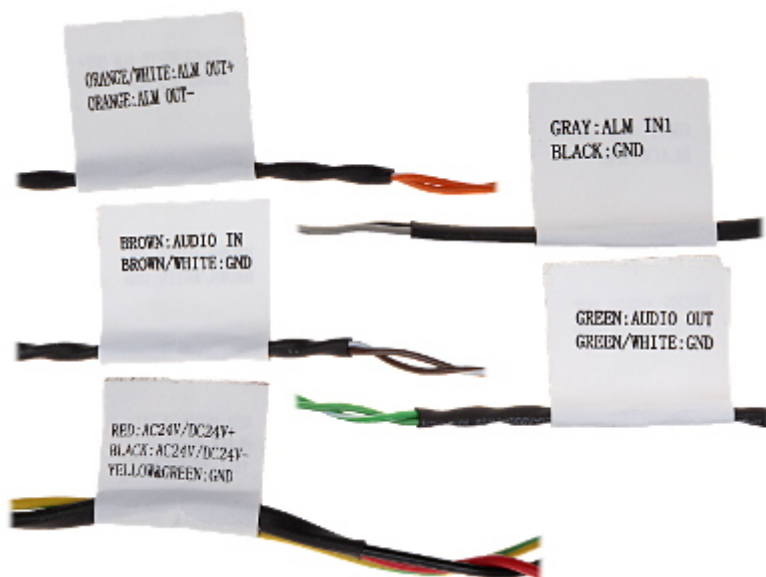

Ophæng visning:



Greb dimensioner:

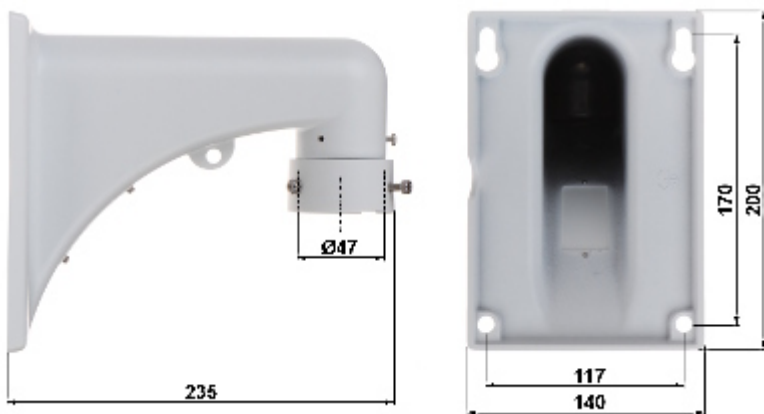

I sættet:



VORES TESTER

Kamerabilled ved kunstig belysning (omkring 30 Lux):

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Kamerabillede om natten med indbygget tændt intern IR belysning:



Kamerabillede ved direkte stærkt lys placeret foran kamera:



PAKNIG

Dimensioner (Længde.x Dybde.x Højde.): 0x0x0 mm	Bruttovægt: 0 kg
---	------------------