

Kód: DH-SD6C220T-HN

IP KAMERA VNĚJŠÍ RYCHLEOTÁČIVÁ **DH-SD6C220T-HN** - 1080p 4.7 ... 94 mm DAHUA

Netto: **5 081.37 DKK** Brutto: **5 081.37 DKK**

IP kamera s velmi dobrým dekodérem s vysokým rozlišením. Z výše uvedených důvod je perfektním řešením pro sledovací systémy pro rozpoznávání osob nebo vozidel.

Vestavěná IR žárovka umožňuje práci v noci a objektiv s proměnlivou ohniskovou vzdáleností se širokým rozsahem regulace zorného úhlu umožňuje optimální oříznutí obrazu za všech podmínek. Dosah IR osvětlení odpovídá údajům výrobce, závisí na okolních podmínkách (viditelnost - průhlednost vzduchu, prostředí, zbarvení zdi, např. odrazivost scény).

Velmi snadná obsluha přes prohlížeč Internet Explorer umožňuje uživatelům pohodlné a dálkové ovládání a administraci kamery. Software přiložený ke kameře je určen ke spravování a integrovanému dohledu nad mnoha síťovými kamerami.

U několika modelů IP kamer, pracujících s rozlišením $\geq 1920 \times 1080$ doporučujeme použití sítě s pásmem 1Gb/s.



SPECIFIKACE

Standard:	TCP/IP
Čidlo:	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
Digital Image Processor:	Texas Instruments DaVinci
Velikost matrice:	2.0 Mpx
Rozlišení:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1
Skenovací systém:	Progresivní
Objektiv:	4.7 ... 94 mm
Úhel záběru:	54 ° ... 3.2 ° (údaje výrobce) 55 ° ... 3.8 ° (naše testy)
Optický zoom:	x 20
Digitální zoom:	x 16
Dosah osvětlení IR osvětlení:	100 m
Poměr (S/N):	> 50 dB (AGC vypnuté)
Video výstup:	1 Vpp / 75 Ω
Přednastavená rychlost rotace:	max. 240 °/s
Rychlost rotace (manuální ovládání):	0.1 °/s ... 160 °/s (vertikála) 0.1 °/s ... 120 °/s (horizontála)
Horizontální rozsah otáčení:	360 ° stálý

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Vertikální rozsah otáčení:	-15 ° ... 90 °
Rozhraní RS-485:	✓
Protokoly:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD Automatické rozpoznávání
Počet přednastavení:	80
Vodorovné snímání:	✓
Nastavení trasy:	8
Metoda komprese obrazu:	H.264H / H.264B / H.264 / MJPEG
Přenosová rychlost (bitrate):	1024 ... 8192 kbps - H.264 10240 ... 16384 kbps - MJPEG
Vstupy/výstupy alarmů:	2 / 1
Audio:	• Vstupu pro externí mikrofon • Audio výstup
Slot paměťové karty:	Podpora karet Micro SD do 128GB (možnost lokálního ukládání)
Rychlost přenosu hlavního proudu:	1 ... 25 políček/s - 1080p 1 ... 50 políček/s - 720p
Síťové rozhraní:	10/100 Base-T (RJ-45)
Síťové protokoly:	IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
WEB Server:	Vestavěný, Shoda s NVR
Max. počet uživatelů on-line:	20
ONVIF:	2.42
Podpora mobilních telefonů:	Port 37777 • Android: Aplikace zdarma DMSS • iOS (iPhone): Aplikace zdarma DMSS
Přednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Přednastavené přihlašovací jméno / heslo správce:	admin / admin
Porty přístupu přes www:	80, 37777
Porty přístupu přes aplikace na PC:	37777
Port přístupu přes mobilní aplikaci:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavní proud rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný proud
Hlavní vlastnosti:	• ICR - Mechanický IR filtr • IVS Face detect - Funkce rozpoznávání obličejů • D-WDR - Wide Dynamic Range • 3D-DNR - Digitální redukce šumu v obraze • Konfigurovatelné zóny soukromí - 24 • BLC/HLC - kompenzace světla pozadí / silného světla • Sharpness - Zaostřování kontur obrazu • Mirror - Zrcadlový odraz obrazu • Režim den/noc (color/b&w/auto) • Analýza IVS : překročení linie, narušení, odhozený/chybějící předmět
Napájení:	24 V AC / 3 A (adaptér je součástí balení)
Kryt:	Speed Dome Kovová
Barva:	Bílá
Provozní teplota:	-40 °C ... 50 °C
"Index of Protection":	IP66



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Hmotnost:	5.37 kg (s držákem)
Rozměry:	204 x 360 mm x 275 mm (s držákem)
Podporované jazyky:	angličtina, polština
Výrobce / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

PREZENTACE


Pohled zespodu:



Rozměry držáku:

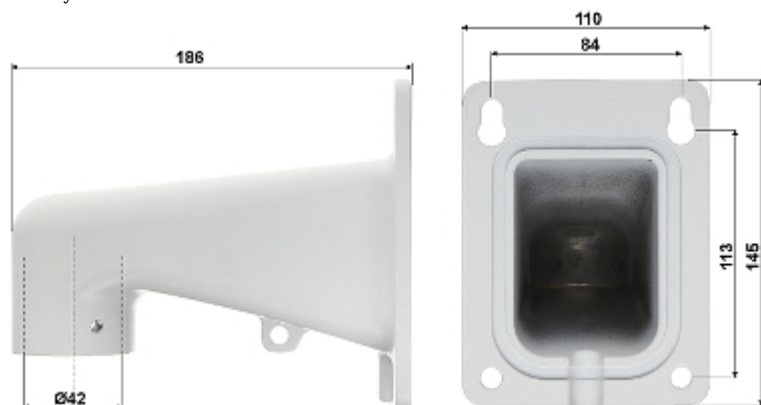

Konektory:

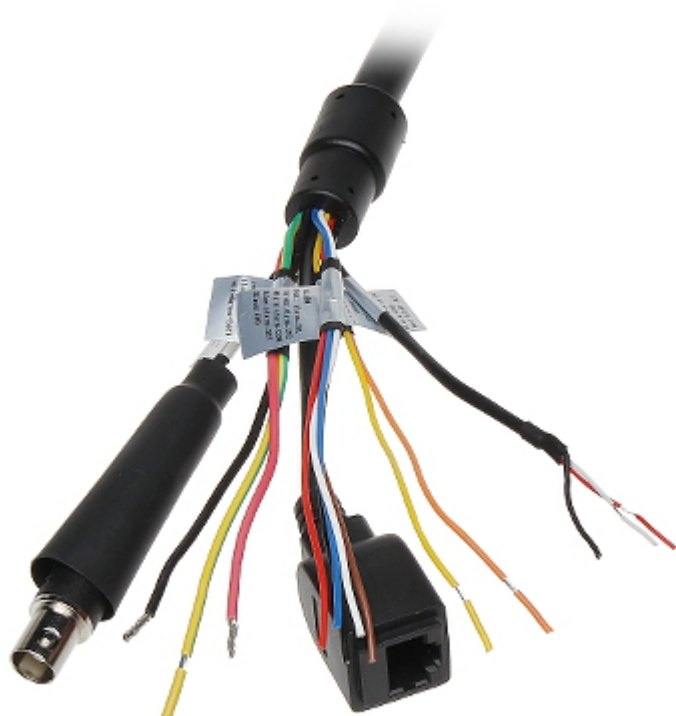

V sadě:



NAŠE TESTY

Obrázek z kamery při umělém osvětlení (cca 30 Lux):



Obrázek z kamery při práci v noci se zapnutou zabudovanou zářivkou IR:



Obraz z kamery při silném světle nastaveném přímo na kameru:



NAŠE STANOVISKA



- Kamera je plně kompatibilní s rekordéry DAHUA.

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------