

Kod: HAC-HDW1800M-0280B

VANDALSÄKER AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL-KAMERA **HAC-HDW1800M-0280B** - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA

Netto: **92.58 CHF** Brutto: **92.58 CHF**



Megapixel-kamera med 1/2.7" CMOS-sensor och AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS-gränssnitt.

AHD / HD-CVI / HD-TVI-gränssnitt gör det möjligt att sända över analog videosignal genom koaxialkabel med max. 8 Mpx (4K UHD) upplösning. Under överförning finns det inga fördröjningar och den ursprungliga, höga kvaliteten av bilden bibehålls.

När det gäller videoöverföring via en partvinnad kabel och impedansmatchande balun, ta hänsyn till möjlighet till signalreflektioner och störande signaler.

SPECIFIKATION

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Omvandlare:	1/2.7 " CMOS
Matris dimension:	8.3 Mpx
Upplösning:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI @ 25 bilder/sek , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 bilder/sek , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 20 bilder/sek , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 bilder/sek , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 bilder/sek
IR-belysning räckvidd:	30 m
IR-belysningens effektinställning:	Automatisk
Objektiv:	2.8 mm
Vidvinkel:	• 105 ° (tillverkarens data) • 101 ° (våra tester)
Videoutgång:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	—

Utvalda funktioner:	• D-WDR-Bred område av belysningsdynamik • 2D-DNR - Digital brusreducering i bild • BLC - inställbar kompensering av backljus • HLC - Kompensation av starkt ljus (spotligt) • ICR - Mekanisk IR-filter • Mirror - Bildens spegelbild • Automatisk vitbalans • Konfigurationsbara privatzoner • Sharpness - Bildkanternas skärpning
OSD-skärmmeny:	Tillgång till OSD-menyn genom DAHUA-registrator
Strömförsörjning:	12 V DC / 360 mA
Effektförbrukning:	≤ 4.3 W
Hölje:	Dome, Metall
Färg:	Vit
Täthetsklass:	IP67
Vandalsäker:	—
Drifttemperatur:	-40 °C ... 60 °C
Vikt:	0.29 kg
Dimension:	Ø 93 x 79 mm
Tillverkare/Varumärke:	DAHUA
Garanti:	3 år

PRESENTATION

Kameran demonterad från klämringen:



Dimension:



Ingår:



VÅRA TESTER

AHD:


Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

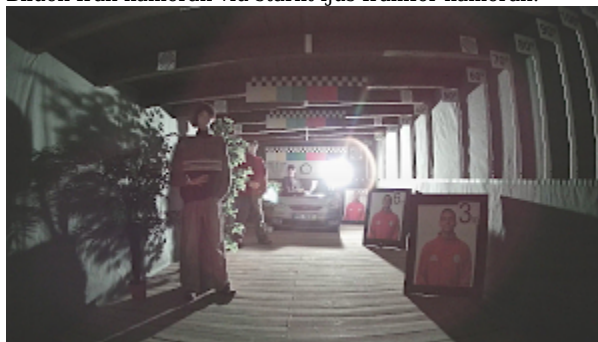

HD-CVI:

Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:



HD-TVI:


Bilden från kameran vid konstgjord belysning (cirka 30 Lux):



Bilden från kameran på natten med aktiverad inbyggd IR-belysning:



Bilden från kameran vid starkt ljus framför kameran:

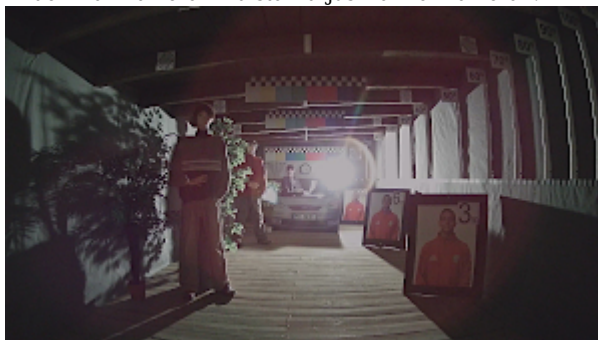

FÖRPACKNING

Mått (L x B x H): 0x0x0 mm	Brutto vikt: 0 kg
----------------------------	-------------------