

Codul: BCS-DMQ1803IR3-G

CAMERĂ AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **BCS-DMQ1803IR3-G** - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.6 mm

Net: **596.23 DKK** Brut: **709.51 DKK**

Cameră de supraveghere analogică HD cu senzor de imagine 1/2.5" Sony CMOS ce furnizează imagini în standarde video AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Astfel poate fi folosită cu orice DVR modern disponibil pe piață.

Formatul video AHD / HD-CVI / HD-TVI permite transmiterea semnalului analogic video de rezoluții de max. 8 Mpx (4K UHD) și mai mari prin cablu coaxial. Această metodă de transmisie nu induce întârzieri și menține calitatea originală a imaginii.

Dacă folosiți pentru transmiterea semnalului video cablu torsadat UTP sau FTP împreună cu video balunuri, puteți avea distorsiuni ale imaginii din cauza conectării greșite a firelor.



SPECIFICAȚII

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Senzor:	1/2.5 " SONY Starvis™ CMOS
Dimensiune senzor:	8.3 Mpx
Rezoluție:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 15 cadre/s , 2704 x 1950 - 5 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 20 cadre/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 cadre/s / 30 cadre/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 cadre/s / 30 cadre/s , 1280 x 720 - 720p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 25 cadre/s / 30 cadre/s
Raza de acțiune a iluminării IR:	30 m
Reglare a puterii iluminării IR:	Automat
Obiectiv:	3.6 mm
Deschidere:	100 °
Ieșire video:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	—
Meniu OSD:	✓
Funcții cheie:	• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR, 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • Mod de lucru zi/noapte • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Balans automat de alb • AGC - Reglarea automată a amplificării • AES - Iris electronic automat • Detecție mișcare - max. 4 zone • Zone de intimitate - max. 16

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Alimentare:	12 V DC / 420 mA
Consum:	< 5 W
Carcasă:	Dome, Metalică
Culoare:	Grafit închis
Indice protecție IP:	IP66
Antivandal:	—
Temperatură de lucru:	-30 °C ... 60 °C
Greutate:	0.29 kg
Dimensiuni:	106 x 93 x 82 mm
Meniu în limbile:	poloneză, engleză
Producător:	BCS UNIVERSAL
Garanție:	3 ani

PREZENTARE

Camera scoasă din inelul de prindere:



Dimensiuni:

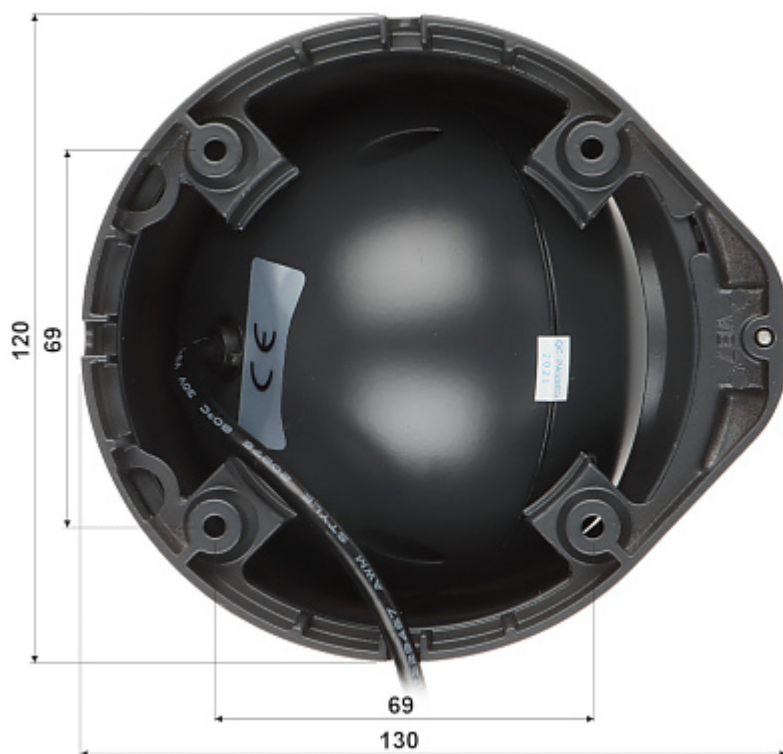

Comutatoare de configurare:



În set:



AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------