

Код: DS-2CD2T47G2-L(2.8MM)(C)

IP KAMERA DS-2CD2T47G2-L(2.8MM)(C) ColorVu - 4 Mpx Hikvision

Нето: 388.20 EUR Бруто: 465.84 EUR

IP камера с ефективен алгоритъм на компресиране на изображението H.264 / H.265 осигуряващ чисто и по-плавно предаване на изображението с максимална резолюция 4 МРх.

Възможност за захранване PoE, съгласно със стандарт 802.3af прави устройството още по-универсално и лесно за инсталиране.

Внимание! Камерата на серията ColorVu няма черно-бял режим. Благодарение на оборудването на камерата с много чувствителен сензор и LED осветител, който излъчва видима светлина в бяло, устройството позволява да се получи ясна, цветна картина при всички условия на осветление.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Стандарт:	TCP/IP
Матрица:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Система за сканиране:	Прогресивен
Размер на матрицата:	4 Мрх
Резолюция:	2688 x 1520 - 4 Мрх , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Обектив:	2.8 mm
Ъгъл на виждане:	• 112 ° (данни на производителя) • 103 ° (нашите тестове)
Метод за компресия на образа:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Обхватът на осветителя на бялата светлина (LED):	60 m
Алармени Входи / Изходи:	—
Аудио:	—
Гнездо на карта памет:	Поддръжане на карти Micro SD до 256GB (възможен локален запис)
Скорост на трансмисията на главния поток:	25 кадри/сек (fps) @ 4 Мрх
Мрежов интерфейс:	10/100 Base-T (RJ-45)
Мрежови протоколи:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE, SNMP, ARP
WEB Server:	Вграден, Съвместимост с NVR
Макс. брой on-line потребители:	6
ONVIF:	18.12

Достъп от мобилен телефон:	Порт: 8000 или достъп чрез облака • Android: Безплатно приложение iVMS-4500 или Hik-Connect • iOS (iPhone): Безплатно приложение iVMS-4500 или Hik-Connect
Потребителско име по подразбиране / парола на администратора:	admin / -
IP адрес по подразбиране:	192.168.1.64
Портове за достъп чрез интернет:	80
Портове за достъп чрез приложение на РС:	Порт: 8000 или достъп чрез облака - апликация iVMS-4200
Порт за достъп чрез мобилно приложение:	8000
Порт ONVIF:	80
RTSP URL:	• Основен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Спомагателен поток : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Интерфейс RS-485:	—
Избрани функции:	• WDR - 130 dB - Широк динамичен обхват на осветлението • 3D-DNR - Цифрова редукция на шума в изображението • ROI - подобряване на качеството на избрани фрагменти от изображението • ANR - записване на изображението на картата, когато мрежовата връзка с DVR е прекъсната (авария в мрежата) и последваща синхронизация • Anti-Flicker - Технология елиминираща уморителния за очите ефект на трептене на кадъра • BLC/HLC - компенсация на фонова светлина / силна светлина • WB - Баланс на бялото • AGC - Автоматичен контрол на амплитудата на видеосигнала • Възможност за промяна на резолюцията, качество и капацитета • Sharpness - Изостряне на контурите на изображението • Конфигурируеми зони за секретност • Детекция на движение • Филтриране на фалшивите аларми въз основа на разпознаването на лица и превозни средства • Възможност за изключване на LED осветител • Интелигентен Анализ на Изображението : проникване, пресичане на линията, откриване на влизане в зоната / излизане от зоната, промяна на сцена, разпознаване на лице, разширени функции за заснемане на лицето
Захранване:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 710 mA
Консумация на мощност:	$\leq 10.5 \text{ W @ PoE (802.3af)}$ $\leq 8.5 \text{ W @ 12 V DC}$
Корпус:	Compact, Алуминий
Цвят:	Бял
Клас на защита:	IP67
Тегло:	1.1 kg
Размери:	Ø 105 x 290 mm
Работна температура:	-30 °C ... 60 °C
Поддържани езици:	полски, английски, български, хърватски, чешки, датски, естонски, финландски, френски, гръцки, испански, холандски, литовски, латвийски, немски, норвежки, португалски, руски, румънски, сръбски, словашки, словенски, шведски, турски, украински, унгарски, италиански
Производител / Марка:	Hikvision
SAP Code:	311306593
Гаранция:	3 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Изглед от страни:




Гнездо на карта памет:



Изглед от страна на закрепването на камерата:



Размери:

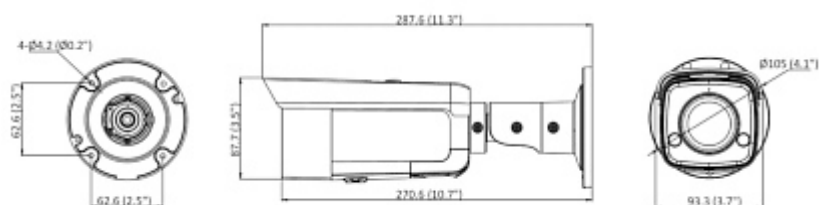

В комплект:



НАШИТЕ ТЕСТОВЕ

Изображение от камерата при изкуствено осветление (около 30 Lux):



Изображение от камерата при работа през нощта с включен, вграден LED осветител:



Изображение от камерата при силна насрещна светлина:



ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------