

Code: IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B

CAMERA IP **IPC-HFW3849T1-AS-PV-0360B** TiOC Full-Color - 8.3 Mpx 4K
UHD 3.6 mm DAHUA
Net: **367.74 EUR** Brut: **441.29 EUR**

La série de caméras **DAHUA TiOC** sont des caméras de pointe IP qui combinent 3 technologies innovantes : **Dahua Full-Color** - 24/7 images en couleur, **Wiz-Sense** - fonctions d'intelligence artificielle AI et **dissuasion active** audiovisuelles (lumières rouges et bleues clignotantes et sirène sonore).

La possibilité d'alimentation PoE, conforme à la norme 802.3af fait que l'appareil est encore plus universel et plus facile à installer.



SPECIFICATION

Standard:	TCP/IP
Transducteur:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Taille de la matrice:	8.3 Mpx
Résolution:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Système de scanner:	Progressif
Objectif:	3.6 mm
Angle de vue:	• 89 ° (données du fabricant) • 81 ° (nos tests)
La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED):	≤ 30 m
Sensibilité:	0.007 Lux @ F1.4 (couleur)
Le rapport signal/bruit(S/N):	> 56 dB
Interface RS-485:	—
Prise de carte mémoire:	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)

Méthode de compression d'images:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte:	1 / 1
Audio:	• Microphone intégré, • Entrée du microphone extérieur, • Sortie audio • Haut-parleur incorporé • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Détection du son
Vitesse de transmission du flux principal:	20 images/sec. @ 8.3 Mpx (25 ips avec les fonctions Ai désactivées) 25 images/sec. @ 4 Mpx
Interface de réseau:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protocoles réseau:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne:	20
ONVIF:	20.06
Accès du téléphone portable:	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite DMSS • iOS (iPhone): Application gratuite DMSS
Adresse IP par défaut:	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur:	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www:	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC:	37777
Port d'accès via un logiciel mobile:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
Fonctions sélectionnées:	• WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage • 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image • ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image • Prise en charge de NAS - Network Attached Storage • SSA - ang. Smart Scene Adaptive - adaptation intelligente de la scène par suite de l'ajustage automatique des paramètres d'exposition pour obtenir une meilleure image • BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière • Full Color - mode nuit couleur • Balance automatique des blancs • AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image • Détection de mouvements • Zones de vie privée configurables • Mirror - Image en miroir • Alarme lumineuse et sonore • Fonction de dissuasion active • Illuminateur intégré de la lumière blanche (LED) : 2 diodes • SMD PLUS - recherche d'un objet classé comme : individu, véhicule à moteur, véhicule non motorisé • Analyse IVS : dépassement de la ligne, intrusion - classification des personnes et des véhicules, changement de scène, Détection du son
Alimentation:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 630 mA
Consommation d'énergie:	max. 9.7 W @ PoE max. 8.2 W @ 12 V
Boîtier:	Compact - En métal
Couleur:	Blanc + Noir

Classe d'étanchéité:	IP67
Anti-vandalisme:	—
Température de travail:	-40 °C ... 60 °C
Poids:	1 kg
Dimensions:	289 x 95 x 85 mm
Langues:	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, allemand, russe, portugais, roumain, ukrainien, hongrois, italien
Fabricant/Marque:	DAHUA
Garantie:	3 ans

PRESENTATION




Vue de coté:



Prise de carte mémoire:



Vue du côté de la fixation de la caméra:

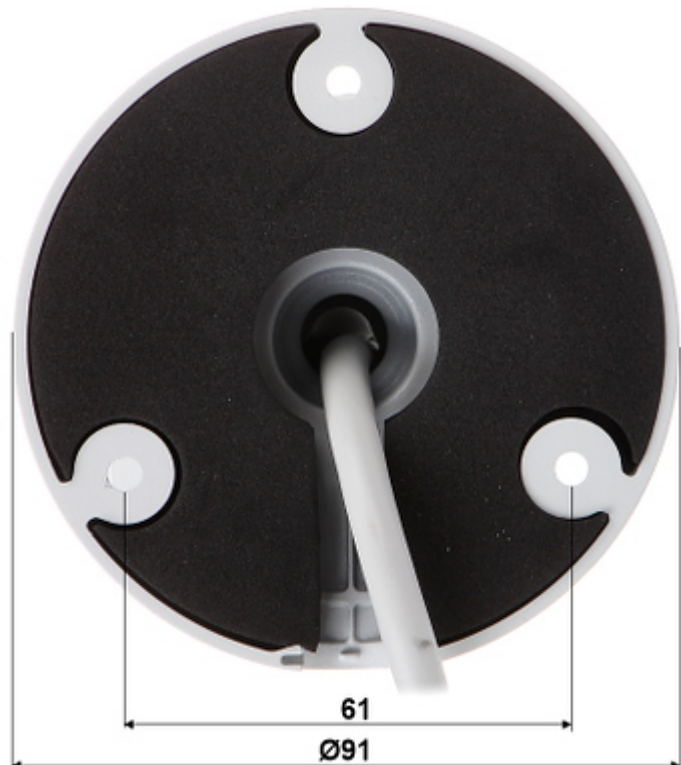

Connecteurs de la caméra:



Description des connecteurs:




Présentation de la technologie TiOC appliquée dans la caméra:

:
Découvrez comment activer les caméras de la marque DAHUA:

:
Dans le kit:



Les exemples des captures d'écran de l'interface de l'appareil:

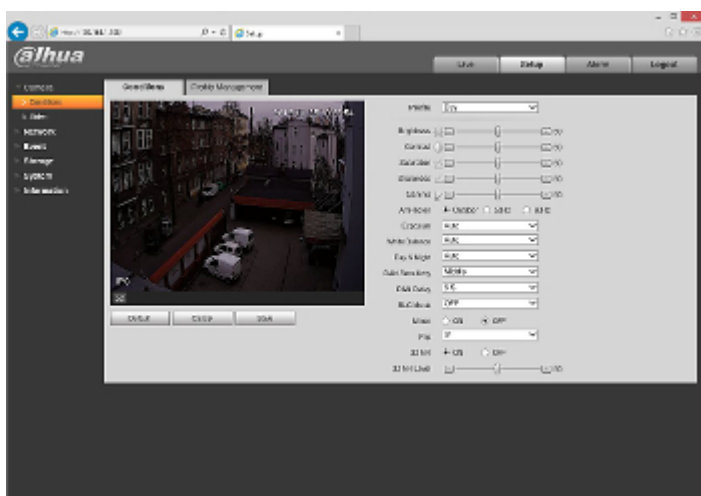

NOS TESTS

Image de la caméra avec un éclairage artificiel (environ 30 Lux):



Image de la caméra fonctionnant de nuit, avec l'illuminateur LED intégré allumé:



Image de la caméra avec une forte lumière réglée en face de la caméra:



EMBALLAGE

Dimensions (long. x larg. x h): 0x0x0 mm	Poids brut: 0 kg
--	------------------