

Koodi: BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1-G(2)

IP-KAMERA **BCS-L-TIP55FCR3L3-AI1-G(2)** NightColor - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line

Netto: **426.64 EUR** Brutto: **529.03 EUR**

Kamera on varustettu NightColor -tekniikalla, jonka avulla saat selkeän värikuvan myös yöllä, ja siinä on aktiivinen audiovisuaalinen pelotustoiminto yhdistettynä tekoälyn tekoälytoimintoihin.

Yötilassa kamera käyttää IR-valaisinta, ja kun valvottavalla alueella tapahtuu liikettä, se siirtyy väritilaan, jossa on valkoisen valon valaisin, jotta keskeiset tapahtumat voidaan tallentaa yksityiskohtaisesti. NightColor sarjan kamera antaa selkeän, värikkään kuvan jopa erittäin heikoissa valaistusolosuhteissa. Aktiivinen tunkeutumisen esto toimii vilkkuvalla sinisellä ja punaisella valolla ja sireeniäänellä tai äänikehotteilla.

PoE virroitumahdollisuus, joka mukautuu 802.3af vakion kanssa tekee laitteesta vielä yleisemmän ja helpomman asentaa. Kamera IP67 mukainen.



TEKNISET TIEDOT

Standardi:	TCP/IP
Muuttuja:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Matriisin koko:	5 Mpx
Resoluutio:	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Linssi:	2.8 mm F1.0
Näkökulma:	• 97 ° (valmistajan tiedot) • 105 ° (testimme tulokset)
Infrapunavalaistuksen kantama:	≤ 30 m
Valkoisen valon LED-valaisinkantama:	≤ 30 m
Taajuus:	0.003 Lux / F1.0, 30IRE (väri)
Kuvan tiivistysmenetelmä:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Muistikortin aukko:	Micro SD muistikortit jopa 256GB tuella (mahdollinen paikallinen tallennus)
Interfejsi RS-485:	—
Hälytys tulot/ lähdöt:	1 / 1

Audio:	- Sisäänrakennettu mikki - 2 kpl, - Sisäinen kaiutin, - Tulo Audio, - Audio lähtö, - Kaksisuuntainen äänen kulkeutumistuki, - Äänen tunnistaminen
Päävirran kuvannoisuus:	25 fps @ 5 Mpx
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Sisäänrakennettu
Linjassa olevien käyttäjien max. määrä:	20
ONVIF:	✓
Matkapuhelin tuki:	Portti nro.: 37777 tai pääsy cloud-palvelun kautta - Android: Ilmainen sovellutus BCS Manager - iOS (iPhone): Ilmainen sovellutus BCS Manager
Oletus IP osoite:	192.168.1.108
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	admin / - Hallinnoijan salasana on asetettava ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä
Verkkoselaimen pääsyportit:	80, 37777
PC asiakkaan pääsyportit:	37777
Mobiili asiakkaan pääsyportit:	37777
ONVIF portti:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Päävirta rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Alavirta
Valitut ominaisuudet:	- Aktiivinen pelotustoiminto, Vaihtoehtoisesti vilkkuvat LEDit: punainen ja sininen taajuusmäärittäminen, Sireenin ääni - 3 volyymitasot - WDR - 120 dB - Laaja dynaaminen alue 3D-DNR - Digitaalinen melunvähennys - ROI - paranna valittujen kuvaosien laatua - F-DNR (Huurunpoisto) - Saostumisesta johtuvan kuvamelun vähennys - Quick Pick - AI-tekniikka, joka mahdollistaa yhdessä tallentimen kanssa mielenkiintoisten kohteiden (ihmiset/ajoneuvot) nopean tunnistamisen tekoälyalgoritmin perusteella. Sen avulla voidaan poimia ja vertailla vaatteiden ja ajoneuvojen värejä - SMD 4.0 - etsitään kohdetta, joka on luokiteltu seuraavasti: ihminen, moottoriajoneuvo - suurempi tunnistusetaisyys ja väärin hälytysten kestävyys. - BLC/HLC - Takavalo / Korkea valon korvaus - Päivä/yö-tila - Full Color - värikäs yötila - Automaattinen Valkotasapaino - AGC - Automatic Gain Control - Automaattinen vahvistuksen hallinta - Liikkeentunnistus - max. 4 aluetta - Yksityiset alueet - max. 8 - Mirror - Pelin kuva - Kevyt ja varma hälytys - Valkoinen valo (LED) valaisin rakennettu sisään : 2 LED:it - IVS analyysi : viivan ylitys (matkajohto), sulkeuma - ihmisten ja ajoneuvojen luokittelu, paikan muuttaminen, videon sabotaasi, Äänen tunnistaminen
Kuori:	Compact - Metalli
Väri:	Tumma grafiitti
Tiiviyysluokka:	IP67
Vandaliton:	—
Virta:	- PoE (802.3af), 12 V DC / 920 mA
Virrankulutus:	≤ 8.2 W @ PoE ≤ 6.8 W @ 12 V
Työ lämpötila:	-40 °C ... 60 °C

Paino:	1.02 kg
Koot:	289 x 95 x 85 mm
Tuetut kielet:	Puola, Englanti
Valmistaja / Merkki:	BCS Line
Takuu:	2 vuotta

ESITYS



Sivunäkymä:



Pohjanäkymä:



Muistikortin aukko ja "Uudelleenasetus" painike:



Kameran kiinnityssivun kuva:



Kameran liittimet:



Liitinten kuvaus:



Paketissa:



TESTIMME

Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux):




Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla LED valaisimella päällekytkettynä:



Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla IR valaisimella päällekytkettynä:



Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä:

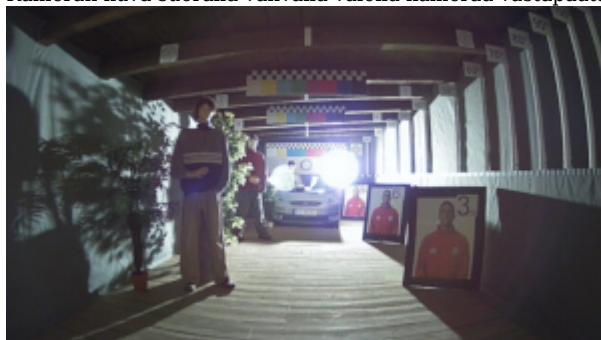

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------