

Kods: DS-2CD2323G2-IU(2.8MM)(D)

IP KAMERA **DS-2CD2323G2-IU(2.8MM)(D)** ACUSENSE - 1080p Hikvision

Neto: **224.50 EUR** Bruto: **271.65 EUR**

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.265 / H.264, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 1080p.

AcuSense sērijas videokamera. PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.

Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.



SPECIFIKĀCIJA

Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Matricas izmērs:	2.1 Mpx
Izšķirtspēja:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	107 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	≥ 52 dB
Interfeiss RS-485:	—
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 256GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	• Iebūvēts mikrofons • Audio signāla pārraide tīklā • Atbilst AAC standartam • Audio trokšņa vājināšana un atbalss slāpēšana
Galvenās straumes pārraides ātrums:	25 kadru nomainās ātrums @ 1080p
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)

WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	✓
Izvēlētās funkcijas:	• AcuSense sērijas videokamera • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • SVC (ang. Scalable Video Coding) - tehnoloģija, kas ļauj pārsūtīt vairākas dažādas kvalitātes apakšplūsmas vienas plūsmas ietvaros • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanā staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • Anti-Flicker - Tehnoloģija, kas novērš nepatīkamo attēla svārstību efektu • Saderīga ar NAS - Network Attached Storage • ANR - attēla saglabāšana kartē savienojuma zaudēšanas gadījumā ar ieraksta iekārtu (tikla avārija) un vēlāka sinhronizācija • Dienas/nakts režīms • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • Automātisks baltā balanss • BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija • AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Sharpness - Attēla kontūru asums • Konfigurējamas privātuma zonas • Horizontāls vai vertikāls attēla spoguļattēls • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • Inteliģenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Inteliģenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, ainas maiņa, veido detekcija
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect • iOS: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect
Default adrese IP:	192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā
Pārlika piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	• Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 500 mA
Patērētā jauda:	• ≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) • ≤ 6 W @ 12 V DC
Korpuss:	Dome, Metāla
Krāsa:	Balts
Aizsardzības klase:	IP67
Pretvandālisma:	—
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Svars:	0.73 kg
Izmērs:	Ø 127 x 96 mm
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ukraiņu, ungāru, itāļu

Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311319958
Garantija:	3 gadi

PREZENTĀCIJA

Skats no sāna:



Atmiņas kartes ligzda un "Reset" taustiņš:



Kamera izņemta no iespīlēšanas gredzena:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Skats no stiprināmās puses:



Izmērs:

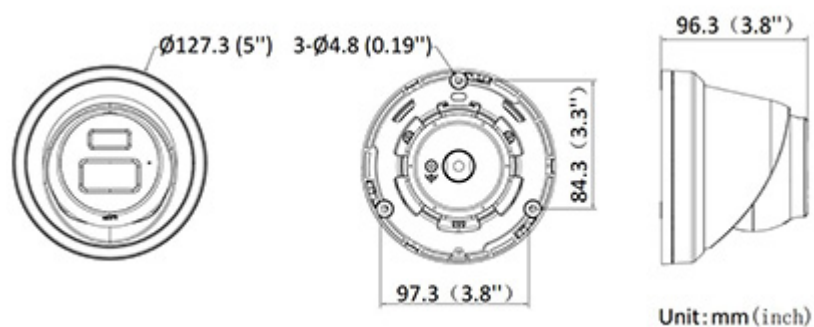

Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------

