

Kód: IPC-HFW3841E-AS-0360B-S2

IP KAMERA **IPC-HFW3841E-AS-0360B-S2** WizSense - 8.3 Mpx 4K UHD 3.6 mm DAHUA

Nettó: **9 585.59 CZK** Bruttó: **12 173.70 CZK**

IP kamera hatékony H.264 / H.265 képtömörítési algoritmussal, mely biztosítja a tiszta és folyamatos képátvitelt 8.3 MPx, 4K UHD maximális felbontásban.

Az alkalmazott "Starlight" technológiának köszönhetően a kamerának nagyon gyenge megvilágítás is elegendő, hogy éles színes képet kapjon. PoE táplálás lehetőségének köszönhetően 802.3af szabvány alapján a berendezés még univerzálisabb és könnyebben telepíthető.

A kamera kibővített intelligens képelemző funkcióval rendelkezik.



SPECIFIKÁCIÓ

Szabvány:	TCP/IP
Átalakító:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Mátrix méret:	8.3 Mpx
Felbontás:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objektív:	3.6 mm
Látószög:	• 84 ° (gyártó adatai) • 82 ° (tesztjeink)
Infravörös megvilágító hatótávja:	30 m
RS-485 interfész:	—
Memória kártya bemenet:	Micro SD memóriakártyák támogatása 256GB-ig (lehetséges helyi mentés)
Képtömörítési eljárás:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Riasztó bemenetek / kimenetek:	1 / 1

Audio:	• Beépített mikrofon • Külső mikrofon bemenet • Audio kimenet • Kétirányú audio támogatás • Hangérzékelés
Fő adatsugár átviteli sebessége:	25 fps @ 8.3 Mpx (25 képkocka/másodperc kikapcsolt Ai funkció mellett)
Hálózati interfész:	10/100 Base-T (RJ-45)
Hálózati protokollok:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
WEB Server:	Beépített
Max. on-line felhasználók száma:	20
ONVIF:	✓
Mobil telefon hozzáférés:	Port: 37777 vagy "cloud" hozzáférés • Android: Ingyenes alkalmazás DMSS • iOS (iPhone): Ingyenes alkalmazás DMSS
Alapértelmezett IP cím:	192.168.1.108
Alapértelmezett felhasználónév / jelszó:	admin / - Az adminisztrátor jelszavát ajánlott az első használatkor beállítani
www hozzáférési portok:	80, 37777
PC applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
Mobil applikáción keresztüli hozzáférési portok:	37777
ONVIF port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Fő adatfolyam rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Segéd adatfolyam
Kiválasztott funkciók:	• WDR - 120 dB - Széles megvilágítási tartomány • 3D-DNR - Digitális zajcsökkentés • ROI - javítás a kép kiválasztott részletének a minőségén • F-DNR (Defog) - Csapadék által okozott zajok csökkentése • AFSA - Anti-flicker Self-adaption - szemet fárasztó vibráló képhatást kiküszöbölő technológia • AI SSA - ang- AI Smart Scene Adaptive - automatikus jelenetadaptáció, amely mélytanuló algoritmusokat alkalmaz a környezeti feltételek, például eső, köd, ellenfény, gyenge fény és villogás érzékelésére, az optimális képparaméterek beállítása érdekében • SMD 4.0 - az alábbi besorolású objektumok keresése: ember, gépjármű - megnövelt észlelési távolság és téves riasztásokkal szembeni ellenállás • NAS - Network Attached Storage támogatás • BLC/HLC - háttérfény / erős fény kompenzáció • Nappal/éjszaka mód • ICR - Mechanikus infravörös szűrő • Automatikus fehér egyensúly • AGC - Automatikus erősítés szabályozás • Átállítható a felbontás, a minőség és a bitráta • Mirror - Kép tükörképe • Mozgásérzékelés • Konfigurálható privát zónák • IVS elemzés : vonal átlépés, behatolás - emberek és járművek osztályozása, helyszín módosítás, Hangérzékelés
Táplálás:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 490 mA
Energiafogyasztás:	• ≤ 7.2 W @ PoE • ≤ 5.9 W @ 12 V
Borítás:	Compact - Fém
Szín:	Fehér
Védelmi osztály:	IP67



Vandalbiztos:	—
Működési hőmérséklet:	-40 °C ... 60 °C
Súly:	0.59 kg
Méret:	193 x 71 x 67 mm
Támogatott nyelvek:	lengyel, angol, cseh, francia, spanyol, holland, német, portugál, orosz, román, török, ukrán, magyar, olasz
Gyártó / Márka:	DAHUA
Garancia:	3 év

PREZENTÁCIÓ



Oldalnézet:



Memória kártya bemenet:



Nézet a kamera rögzítés oldaláról:



Kamera csatlakozók:



Csatlakozók leírása:



Tekintse meg a DAHUA kamerák inicializálásának módját:

:

Készlet tartalma:



TESZTJEINK


Kamera kép mesterséges megvilágításnál (ok. 30 Lux):



Kamera kép éjszakai üzemmódban bekapcsolt beépített IR megvilágítóval:



Kamera kép kamerával szemben beállított erős fénnel:

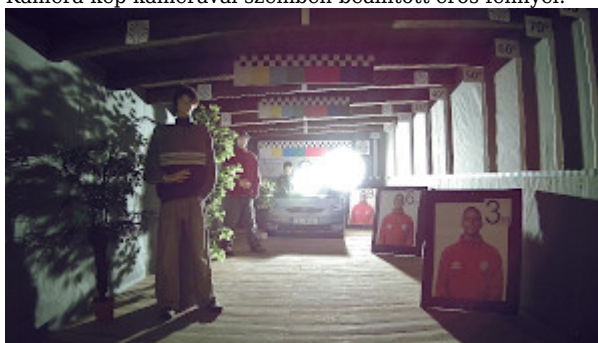

VÉLEMÉNYEINK



- Az alkalmazott "Starlight" technológiának köszönhetően a kamerának nagyon gyenge megvilágítás is elegendő, hogy éles színes képet kapjon.

CSOMAGOLÁS

Méretetek (Hossz. x Szél. x Mag.): 0x0x0 mm	Bruttó súly: 0 kg
---	-------------------