

Code: IPC2228SE-DF40K-WL-I0

IP VANDALISMUSSICHERE KAMERA **IPC2228SE-DF40K-WL-I0**

ColorHunter - 8.3 Mpx, 4K UHD 4 mm UNIVIEW

Netto: **6 676.63 NOK** Brutto: **7 945.19 NOK**

IP-Kamera mit ergiebigem Algorithmus für die Bildkomprimierung Ultra 265, der ein saubere und flüssigere Bildübertragung in maximaler Auflösung 8 Mpx erlaubt.

Die Möglichkeit der PoE Speisung, gemäß dem 802.3af Standard macht das Gerät noch universeller und einfacher zu installieren. Die vom Hersteller angegebene Reichweite der Beleuchtung hängt von den Umweltbedingungen ab (Luftdurchsichtigkeit, Umgebung, Wandfarbe, also der sog. współczynnik odbicia sceny).

Achtung! Die Kamera der Serie ColorHunter besitzt keinen Schwarz-Weiß-Modus. Dank der Ausstattung der Kamera mit einem sehr empfindlichen Wandler sowie einer LED Beleuchtung zur Emission von sichtbarem Licht in weißer Farbe, erlaubt das Gerät die Gewinnung eines sehr deutlichen Farbbilds bei allen Beleuchtungsbedingungen.



SPEZIFIKATION

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Matrixgröße:	8 Mpx
Scan-System:	Progressiv
Auflösung:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	4 mm
Sichtwinkel:	<ul style="list-style-type: none">• 94 ° (Herstellerangaben)• 89 ° (unsere Testergebnisse)
Reichweite der Beleuchtung mit weißem LED-Licht:	30 m
Signal/Lärm-Verhältnis (S/N):	> 56 dB
RS-485 Interface:	—
Speicherkarten-Slot:	Micro SD Karten bis 256GB unterstützt (lokale Speicherung möglich)
Bild-Kompressionsmethode:	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Alarm-Ein- und Ausgänge:	1 / 1
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• Audio Eingang,• Audio-Ausgang,• Audio-Übertragung an das Netzwerk,• Zwei-Weg-Audio unterstützt

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Übertragungsgeschwindigkeit des Hauptstroms:	25 fps @ 8 Mpx
Netzwerk-Interface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Netzwerkprotokolle:	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, IEEE 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL / TLS, SSH
WEB Server:	Eingebaut
Max. Anzahl von Benutzern online:	32
ONVIF:	✓
Zugriff vom Mobiltelefon:	Zugang via Cloud (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Gratis-App EZView • iOS (iPhone): Gratis-App EZView
Standardmäßige IP Adresse:	DHCP oder 192.168.1.13
Standard-Login / Administrator-Passwort:	admin / 123456
Zugangsports via www:	80, 554
Zugangsports via App am PC:	Port: 80 oder Zugriff über die Cloud - PC: Gratis-App EZStation
Zugangsport via mobile App:	80
ONVIF Port:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hauptstrom rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Hilfsstrom
Ausgewählte Funktionen:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Breiter Bereich der Beleuchtungsdynamik • 2D-DNR, 3D-DNR - Digitale Lärmreduzierung im Bild • F-DNR (Defog) - Reduzierung des mit Niederschlägen verbundenen Rauschens • ROI - Qualitätsverbesserung ausgewählter Bildfragmente • Gang-Modus - nützlich für die Überwachung von Gängen, Einfahrtstoren und schmalen Räumen • ANR - Speicherung des Bilds auf Karte bei fehlender Verbindung mit dem Recorder (Netzwerk-Ausfall) und spätere Synchronisierung • NAS - Network Attached Storage Bedienung • BLC/HLC - Hintergrundlicht/Starklicht-Kompensierung • Möglichkeit der Änderung der Auflösung, Qualität und Bitrate • Mirror - Spiegelung des Bilds • Privatzenen - max. 4 • Bewegungserkennung mit Erkennung der Konturen von Menschen und Fahrzeugen • Sharpness - Schärfung der Bildkonturen • Intelligente Bildanalyse : Überschreitung der Linie, Eindringen, Erkennung von Eingängen / Ausgängen aus dem Bereich, Gesichtserkennung, Personenzählung, Schätzung der Größe von Mengen bei Versammlungen
Energieversorgung:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 920 mA
Stromverbrauch:	≤ 11 W
Gehäuse:	Compact, Metall
Farbe:	Weiß
Dichtheitsklasse:	IP67
Vandalismussicher:	IK10
Arbeitstemperatur:	-30 °C ... 60 °C
Gewicht:	0.86 kg
Maße:	245 x 86 x 85 mm
Unterstützte Sprachen:	Polnisch, Englisch, Tschechisch, Spanisch, Holländisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Slowakisch, Ungarisch, Italienisch
Hersteller/Marke:	UNIVIEW
Garantie:	3 Jahre

PRÄSENTATION



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Seitenansicht:



Ansicht von der Kamerabefestigungsseite:




Speicherkarten-Slot:



Anschlüsse:



Kamera Maße:

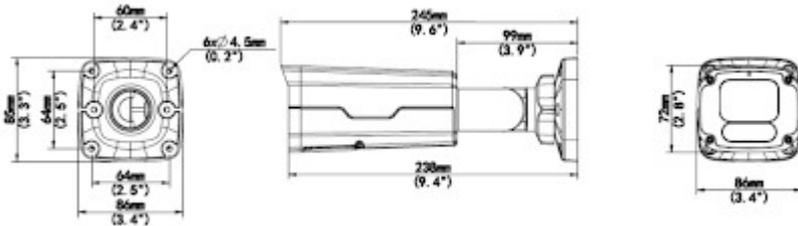

Im Set:



UNSERE TESTS

Kamerabild bei künstlicher Beleuchtung (ca. 30 Lux):



Kamerabild bei Nachtetrieb mit eingeschaltetem eingebautem LED Beleuchter:



Kamerabild bei starker Beleuchtung, die sich direkt gegenüber der Kamera befindet:



VERPACKUNG

Maße(Länge x Breite x Höhe): 0x0x0 mm	Bruttogewicht: 0 kg
---------------------------------------	---------------------