

Koodi: 3A5-916R/ICR

KAMERA 3A5-916R/ICR 700 TVL 3.6 ... 16 mm

Netto: 2 370.84 CZK Brutto: 2 939.84 CZK

Kamera, joka on varustettu täydellisellä erittäin suuren erottelukyvyn Sony anturilla ja Sony Effio Digitaalilla kuvasuorittimella. Siinä on zoom-objektiivi joka tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia säätää katselukulmaa, se sallii optimaalisoimaan tarkkailualueen. Anturin korkea resoluutio varmistaa, että kuva on huomattavasti yksityiskohtaisempi kuin tavallisesta kamerasta. Siten se soveltuu erinomaisesti valvontajärjestelmiin, missä vaaditaan henkilöiden tai ajoneuvojen tunnistusta, kuten rakennusten sisäänkäynnit, aulat, portit, ovet, jne. Asennettu kameraan ICR -suodatin antaa tarkkaan värintoiston päivänvalossa sekä laajan harmaasävyasteikon yöllä. Kamerapidike on säädettävissä kaikilla kolmella tasolla, ja johdot on sijoitettu sen sisälle. Kamera IP66 mukainen.



TEKNISET TIEDOT

Standardi:	PAL
Muuttuja:	1/3 " Sony EXview HAD II CCD
Kuvaprosessori:	DSP Sony Effio-E
Linjojen määrä:	700 TVL
IR-valaisimen tuki:	ICR - Siirrettävä Infrapunasuodatin
Linssi:	3.6 ... 16 mm DAIWAN Korealainen yritys
Näkökulma:	67 ° ... 17 °
Infrapunavalaistuksen kantama:	50 m
Signaali / kohina suhde (S/N):	52 dB
Video lähtö:	1 Vpp / 75 Ω
Virta:	12 V / 490 mA
Valitut ominaisuudet:	• WDR - Wide Dynamic Range - Laaja dynaaminen kantama • DNR - Digitaalinen melunvähennys • HLC - High Light Compensation - Suurvalon vastike (kohta) • BLC - konfiguroitavissa oleva takavalon korvaus • Muunneltavat yksityisyysvyöhykkeet • Liikeentunnistus • Terävyys - terävämmät kuvan luonnokset • Mirror - Pelin kuva
OSD kuvaruutuvalikko:	✓
Kuori:	Metalli
Väri:	Tumma grafiitti
Tiiviysluokka:	IP66
Työ lämpötila:	-20 °C ... 50 °C
Paino:	1.2 kg
Koot:	Ø 98 x 185 mm
Takuu:	2 vuotta

ESITYS

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Etunäkymä:



Näkymä sivupuolelta. Kamerapidike voidaan säätää kolmella tasolla:



Takanäkymä, jossa kansi on poistettu - näkyvissä OSD kuvaruutuvalikon painikkeet, SPOT lisälähdöt ja objektiivin säätönupit:



Näkymä asennuksen puolelta:




Paketissa:



TESTIMME


Kameran kuva keinotekoisessa valossa (noin 30Lux):

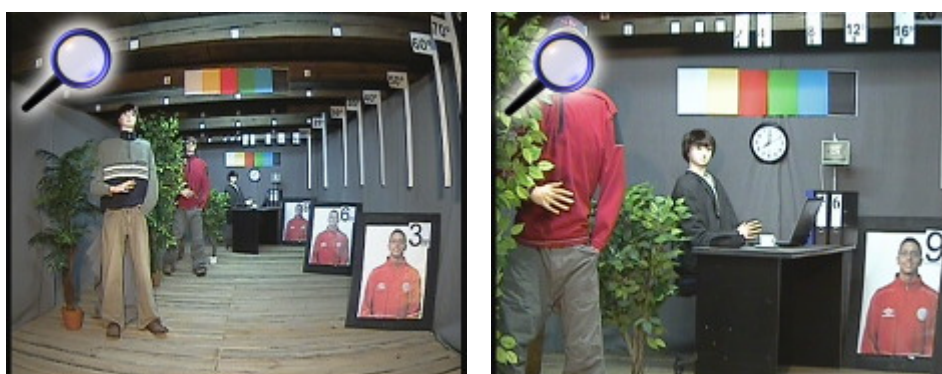

Kameran kuva yöolosuhteissa sisään rakennetulla IR valaisimella päällekytkettynä:



Kameran kuva suoralla vahvalla valolla kameraa vastapäätä:

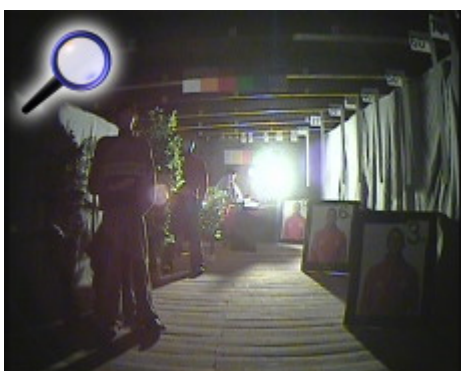

MIELIPITEEMME



- Laaja linssien säätö.
- Ylimääräinen lähtö "Spot" - salli videon esikatselun ja kameran asetuksen, poistamatta sitä valvontajärjestelmästä.

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------