

Код: SG-55HD

ГЕНЕРАТОР НА ЗНАЦИ OSD SG-55HD

Нето: 119.67 CHF Бруто: 143.60 CHF

Устройството се използва за поставяне на буквено-цифрови знаци, растерни графики и векторни графики върху изображението от камерата. Устройството SG-55HD не е нищо повече от OSD-50HD, оборудвано с корпус на конектора, стабилизатор и сервисни бутони. От страна на видео сигнала SG-55HD действа като примка устройство с вход и изход на сигнала. Протоколът за управление на устройството се намира в техническата документация.

Допълнително SG-55HD може да работи в режим на символен терминал и да показва всички поредици от символи получавани от контролираното устройство. Като пример може да бъде показването на тегло, температура и т.н., от произволен датчик оборудван с RS-232 / RS-485.

Повече информация за OSD системите на страницата www.osd.systems



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поддържани стандарти:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Брой видео входове:	1 x Гнездо BNC
Брой видео изходи:	1 x Гнездо BNC
Обхват RS-485:	1200 m винтова клема
Усилване на видео сигнала:	0 dB
Възможност за промяна на шрифта и създаване на своя собствена таблица с графични знаци:	✓
Вградени протоколи KF (касови апарати):	—
Възможност за добавяне на KF протоколи (касови апарати):	—
Поддръжка на векторна графика:	✓
Поддръжка на растерна графика:	✓
Възможност за обновяване на фърмуера:	✓
PCB корпус:	✓
Вграден стабилизатор:	✓
Комуникация:	RS-485
Максимален брой знаци в една линия:	50
Максимален брой линии:	40
Максимален брой на символите на екрана:	2000
Възможност да се променя размера на шрифта:	✓
Възможност да се променя позицията на субтитрите:	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Генератор на отчети/кръстов/:	✓
Заклучване на клавиатурата:	—
Захранване:	12 V DC / 200 mA (липса на захранващ адаптер в комплекта)
Съвместна работа:	• везните поддържащи протокол cougar 8530, например: METTLER TOLEDO 8530 • везните AXIS, RADWAG, RHEWA • регистратори за работно време, например: EVR-2 • режим SG-1 – протокол на устройство SG-1 работещо в режим на показване на символи, възможност за изпълнение на собствени протоколи • режим на символен терминал и показване в шестнадесетичен вид • Можете да персонализирате софтуера според вашите нужди, като например добавяне на нов комуникационен протокол, който поддържа и други устройства, от посочените
Тегло:	0.09 kg
Размери:	120 x 62 x 30 mm
Производител / Марка:	DELTA
Гаранция:	3 години

ПРЕЗЕНТАЦИЯ




Преден панел:



Конектори:




Изглед отгоре:

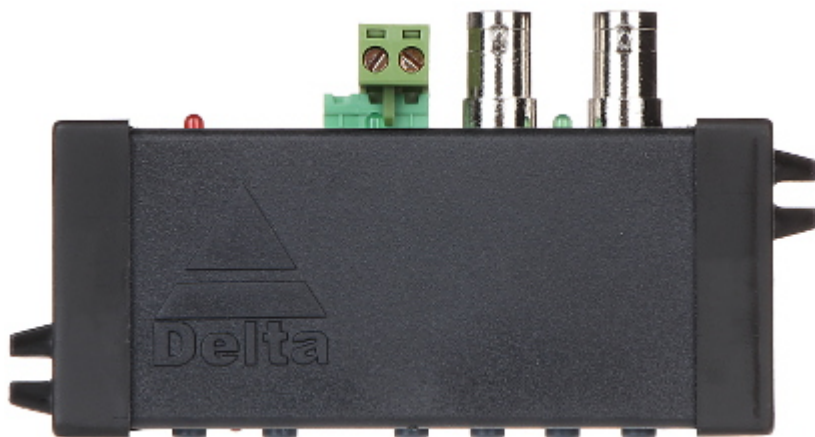

Конфигурация и промяна на режима на работа се постига чрез 6 бутона за навигация в екранното меню, което се вижда след свързване на устройството към приемника. Бутоните маркирани със стрелки "нагоре", "надолу" ви позволяват да се движите в екранното меню, бутон "ENTER" ви позволява да промените избрания параметър и да стигнете до подменю/горното меню, докато бутон "SYSTEM" се използва за ръчно избиране на обслужваната система. Индикаторът показва, че устройството е в режим на бутлоудъра, който позволява обновяване на софтуера

Описание на задния панел:

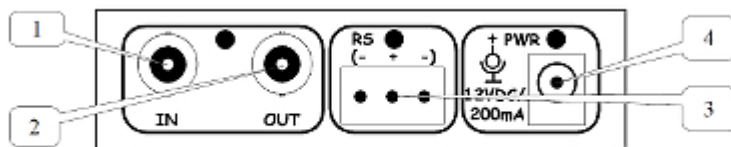


- 1) Вход Video
- 2) Видео изход
- 3) RS-485
- 4) Захранване

Устройството има възможност да променя шрифта и да създава собствена таблица с графични знаци:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	A	B	C	D	E	F			
G	H	I	J	K	L	M	N		
O	P	Q	R	S	T	U	V		
W	X	Y	Z	z	a	b	c		
d	e	f	g	h	i	j	k		
l	m	n	o	p	q	r			
s	t	u	v	w	x	y	z		
z	(	)	.	?	:	;	'	/	
"	-	<	>	@	!	#	\$	%	&
&	+	=	[	\	]	^	_	{	
}	'	Б	Г	Д	Ж	З	И	Й	Л
П	У	Ф	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь
Э	Ю	Я	б	в	г	д	ж	з	и
й	к	л	м	н	п	т	у	ф	ц
ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	ё
а	о	у	ё	е	с	д	о	у	



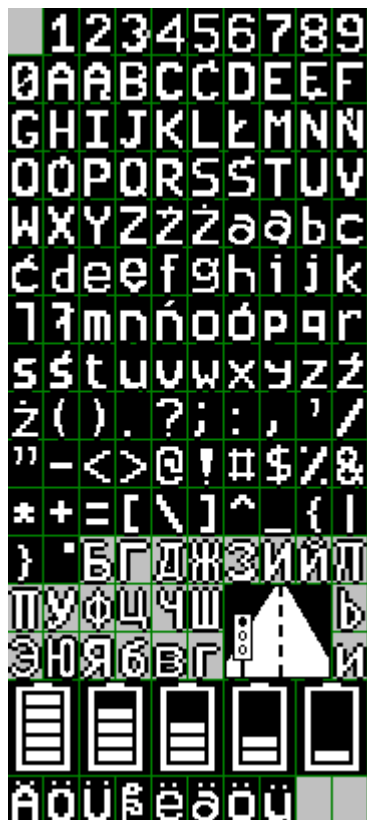

OSD Systems - презентация:

:

Примерна OSD система за аналогови HD камери, базирани на arduino nano, с използване на избрани сензори:

:

Пример за използване:

:

Инструкция за прихващане на данни, с цел добавяне на нов протокол с помощта на програмата "FG data grabber":

:

ОПАКОВКА

Размери (Дъл. x Шир. x Вис.): 0x0x0 mm	Тегло бруто: 0 kg
--	-------------------