

Kód: VMT-42PVM

MONITOR VGA, 2XVIDEO IN, 2XVIDEO OUT, S-VIDEO, HDMI, AUDIO, DÁLKOVÝ OVLADAČ **VMT-42PVM** 42 "

Netto: **509.51 AUD** Brutto: **509.51 AUD**

Veřejně dostupný monitor (ang. Public View Monitor) - ideální v místech prodeje k vítání zákazníků zobrazováním aktuálních slev, reklam nebo s připomenutím aktivního videomonitoringu. Je opatřen solidním kovovým pouzdem a dodatečnou vrstvou pro ochranu matrice. Dále umožňuje připevnění interní kamery pro sledování osob stojících před monitorem.

Technologie LED osvětlení matrice umožní věrnou reprodukci barev, má o 40% nižší spotřebu energie a mnohem menší počet chyb ve srovnání s LCD monitory s osvětlením CCFL. Monitor lze připevnit v souladu s normami VESA 200, VESA 400x200. Ovládací klávesy se nacházejí vně pracovní oblasti monitoru. Takovéto řešení umožní umístit monitor uvnitř pouzdra a chránit tak nastavení před zásahem nepovolaných osob.

Model je vybaven všemi druhy vstupů, což umožní zobrazení obrazu z libovolného signálu používaného v systémech CCTV. Přední část obrazovky a pouzdro monitoru jsou perfektně sladěny.

Lze tak použít extra odolné sklo bez rizika nežádoucích světelných odrazů mezi sklem a obrazovkou. Monitor zobrazuje reklamní šoty z počítače na veřejných místech jako jsou, čekárny apod. Velmi zajímavým řešením je umístění reproduktorů na zadní straně pouzdra. Nevadí to při poslechu AUDIA ze zapisovače a zároveň to nezmenšuje oblast předního panelu monitoru.

Zařízení je navrženo pro nepřerušovanou činnost v interiérech.



SPECIFIKACE

Velikost obrazovky:	42 "
Nativní rozlišení:	1920 x 1080 px
Poměry stran:	16 : 9
Typ matrice:	Barevná matrice TFT-LCD
Podsvícení matrice:	V LED technologii
Podporované standardy:	PAL/NTSC
Kontrast:	5000 : 1
Jas:	450 cd/m ²
Zobrazitelné uhly:	176 ° vodorovně 176 ° svisle
Doba odezvy:	6 ms
Vestavěné reproduktory:	2 x 10 W
Signálové konektory:	• Zásuvky Composite Video (BNC): 2x vstup, 2x výstup • 1x VGA • 1x HDMI • 1x S-VIDEO • Audio vstup: (Jack) • 2x audio výstup: 2x Cinch L/R
Typ pouzdra:	Kov
Standard připevnění monitoru:	VESA 100 VESA 400x200
Napájení:	230 V AC
Spotřeba energie:	max. 90 W (práce)
Ovládání monitoru:	OSD - pomocí dálkového ovládání nebo tlačítek na krytu

Hlavní vlastnosti:	• 3D Hřebenový filtr • 3D Redukce šumu • Funkce PIP a POP - obraz v obraze a obraz na obraze • Auto nastavení obrazu
Provozní teplota:	-20 °C ... 60 °C
Hmotnost:	18.25 kg
Rozměry:	980 x 637 x 81 mm
Podporované jazyky:	angličtina, čínština, francouzština, španělština, němčina, portugalština, ruština, italština
Záruka:	2 roky

PREZENTACE



Boční pohled (ovládací klávesy jsou viditelné):



Pohled ze strany připevnění:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Konektory monitoru:



Místo pro interní kameru pro sledování prostoru před monitorem:




S nainstalovanou kamerou uvnitř: PP-703 a CP-637:





Rozměry držáku pro připevnění interní kamery k monitoru:

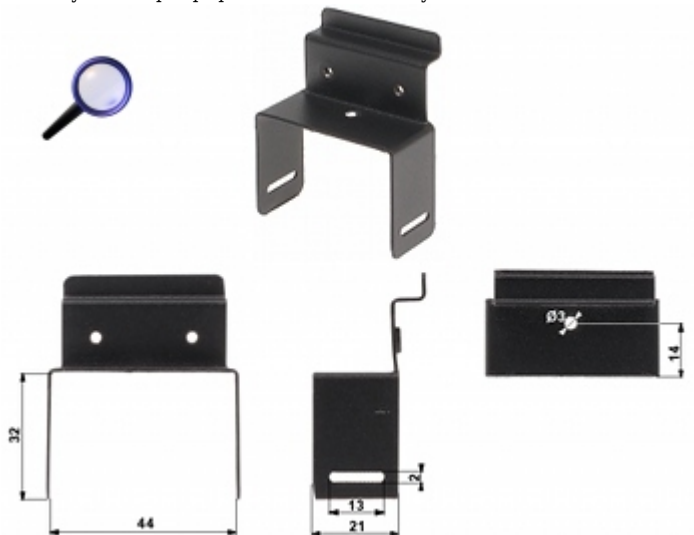

V sadě:



NAŠE STANOVISKA



- Technologie osvětlení LED matrice (vynikající kontrast i v prosluněné místnosti).
- Možnost připevnění kamery pro sledování prostoru před monitorem.

BALENÍ

Rozměry (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnost: 0 kg
---------------------------	------------------------