

Kood: APTI-27C2-36WP

IP-KAAMERA **APTI-27C2-36WP** - 1080p 3.6 mm

Neto: **816.67 SEK** Bruto: **816.67 SEK**

IP-kaamera töötab H.264 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 1080p (2.4 MPx).

Kaameraklamber võimaldab seada kaamera mis tahes suunda. Toitekaablid on peidetud klambrisse. Tootja andmed infrapunavalgusti tööulatuse kohta sõltuvad välistingimustest (nähtavus, õhu läbipaistvus, keskkond, seinte värvid, s.t peegeldused).

PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks.

Kaamera vastab kaitseklassile IP66.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Sony CMOS IMX322
Digitaalne pildiprotsessor:	AMBARELLA S2L
Maatriksi suurus:	2.4 Mpx
Resolutsioon:	1920 x 1080 - 1080p
Lääts:	3.6 mm, 3 Mpx
Vaatenurk:	81 °
Signaali-müra suhe:	> 52 dB
Infrapunavalgustuse katvus:	20 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine:	Automaatne
Kujutise pakkimisviis:	H.264 / MJPEG
Kiirus bittides:	64 ... 12000 kbps
Põhivoo kaadrisagedus:	30 kaadrit/s @ 1080p
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)
Häiresisendid/-väljundid:	—
Võrguprotokollid:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Heli:	—
WEB Server:	Sisseehitatud - 80-port
Maks. online kasutajate arv:	10

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

ONVIF:	2.4 - 80-port
RS-485 liides:	—
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 80 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp FREEIP • iOS (iPhone): Tasuta äpp FREEIP
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.168
Veebilehitseja pääsupordid:	80
PC-kliendi pääsupordid:	80
Mobiilkliendi pääsupordid:	80
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Peavoog rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Kõrvalvoog
Põhiomadused:	• ICR - liigutatav infrapunafilter • ISO+ parandab kujutise kvaliteeti, kui töötatakse öistes tingimustes koos sisselülitatud IR valgustiga • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • Lai dünaamiline ulatus (WDR) • Liikumistuvastus • Privaatsustsoonid • Häälestatav: heledus, kontrast, saturatsioon • Teravus - teravamad kujutise piirjooned • Mirror - peegelkujutus • Päeva-/öörežiim • Flicker Control-tehnoloogia kõrvaldab silmi väsitava ekraaniväreluse
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 300 mA
Voolutarve:	≤ 3.6 W
Korpus:	Metall
Värv:	Valge
Kaitsme klass:	IP66
Töötemperatuur:	-20 °C ... 60 °C
Kaal:	0.37 kg
Mõõtmed:	Ø 65 x 154 mm
Saadaolevad keeled:	inglise, bulgaaria, hiina, prantsuse, hispaania, hollandi, jaapani, korea, saksa, poola, portugali, vene, türgi, itaalia
Tootja / mark:	APTI
Garantii:	2 aastat

ESITLUS




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



PoE:



Mõõtmed:

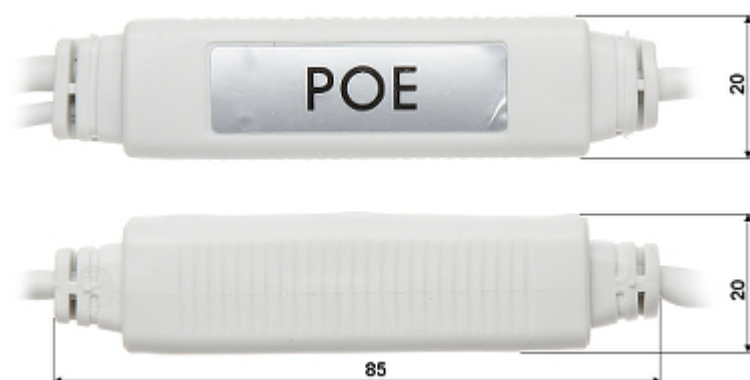

Klambri mõõtmed:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60




Külgvaade:



Seadme liidese näited:

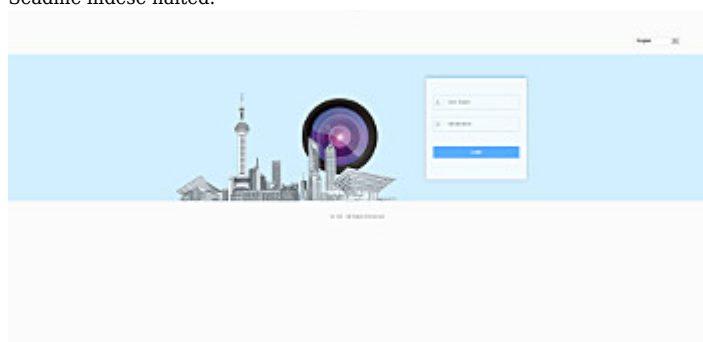

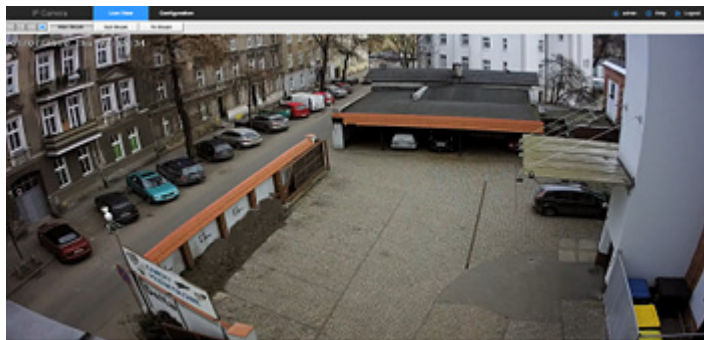

Komplektis:



MEIE TESTID


Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luksi):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:



Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:

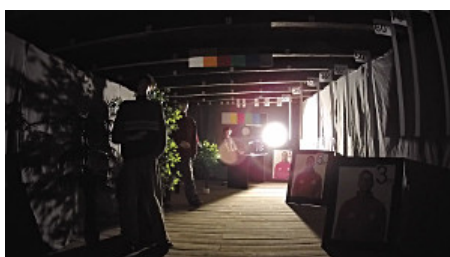

Kaamera salvestis päevavalguse ajal:

:

Kaamera salvestis öiste valgustingimuste korral:

:

MEIE ARVAMUS



- Väga hea Full HD pildikvaliteet.
- Kaamera väikesed mõõtmed.

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60