

IP-CAMERA APTI-14C6-2812 - 960p 2.8 ... 12 mmNetto: **78.80 EUR** Bruto: **95.35 EUR**

IP-camera met het efficiënte H.264-algoritme voor beeldcompressie zorgt voor heldere en vloeiende verzending van beeld met een maximale resolutie van 1280 x 960. Bijzonder eenvoudige bediening via de browser Internet Explorer, waardoor de gebruiker comfortabel en op afstand de camera kan bedienen en beheren. De met de camera meegeleverde software is bestemd voor management van en geïntegreerd toezicht op vele netwerkcamera's. Hierdoor kan met de software een groot toezichtstelsysteem opgezet worden.

De camerahouder kan in alle drie vlakken versteld worden en de voedingskabels zijn erin opgeborgen. ICR - Mechanisch infraroodfilter zorgt voor waarheidsgetrouwe kleurweergave tijdens werking overdag, en tevens een breed scala aan grijstinten en grote beeldscherpte tijdens werking 's nachts.

**SPECIFICATIE**

Standaard:	TCP/IP
Sensor:	1/3 " Sony CMOS IMX225
Beeldprocessor:	Hisilicon 3518C
Schermgrootte:	1.3 Mpx
Resolutie:	1280 x 960 - 960p
Objectief:	2.8 ... 12 mm, 2.0 Mpx
Beeldhoek:	81 ° ... 23 ° (gegevens van de producent) 76 ° ... 34 ° (onze tests)
Verhouding signaal/ruis (S/N):	44 dB
Bereik van de IR-lamp:	60 m
Vermogensinstelling van de IR-schijnwerper:	Automatisch
Beeldcompressiemethode:	H.264
Alarmingangen/uitgangen:	—
Bitrate:	64 ... 12000 kbps
Transmissiesnelheid main stream:	max. 25 b/s - 960p
Netwerkiterface:	10/100 Base-T (RJ-45)
Standaard login / wachtwoord beheerder:	admin / admin
Netwerkprotocollen:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP
Standaard IP-adres:	192.168.1.168
Audio:	—
Toegangspoorten voor www:	80
Toegangspoorten voor applicaties op de PC:	80
WEB Server:	Ingebouwd
Toegangspoort voor mobiele applicatie:	80

Max. aantal online gebruikers:	10
ONVIF-poort:	80
ONVIF:	2.4
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Hoofdstroom rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Hulpstroom
Toegang vanaf de mobiele telefoon:	Poort: 80 of toegang via de cloud • Android: Gratis app FREEIP • iOS (iPhone): Gratis app FREEIP
RS-485-interface:	—
Belangrijkste functies:	• ICR - Mechanisch infraroodfilter • DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • DIS - Digitale beeldstabilisatie • Mogelijkheid om de resolutie, kwaliteit en doorstromingsnelheid te wijzigen • Bewegingsdetectie • Privacyzones • Mirror - Gespiegeld beeld • Dag/nachtmodus - configureerbaar
Kleur:	Donker grafiet
Dichtheidsklasse:	IP66
Voeding:	12 V DC / 920 mA
Behuizing:	Compact, Metaal
Ondersteunde talen:	Engels, Bulgaars, Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Pools, Portugees, Russisch, Turks, Italiaans
Werktemperatuur:	-20 °C ... 55 °C
Producent / Merk:	APTI
Gewicht:	1.26 kg
Afmetingen:	305 x 112 x 100 mm
Garantie:	2 jaar

PRESENTATIES




Zijaanzicht:




Onderaanzicht:



Afmetingen van de houder:

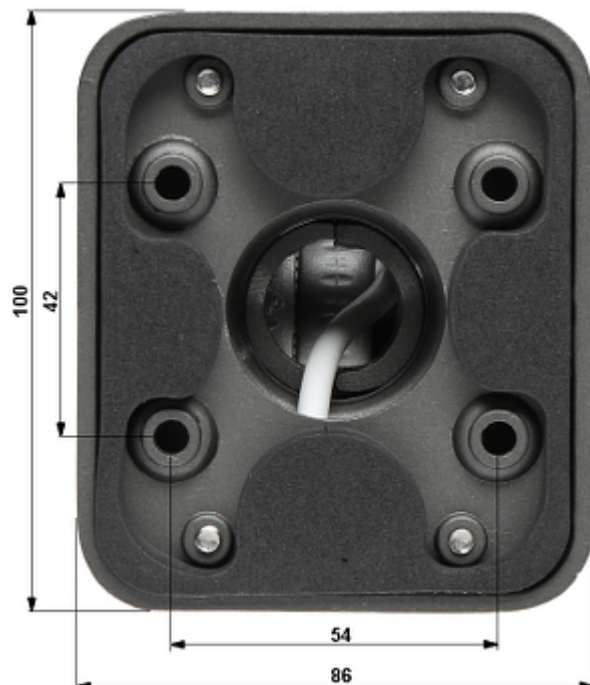

Bekijk hoe u de camera kunt voeden in de PoE-standaard:

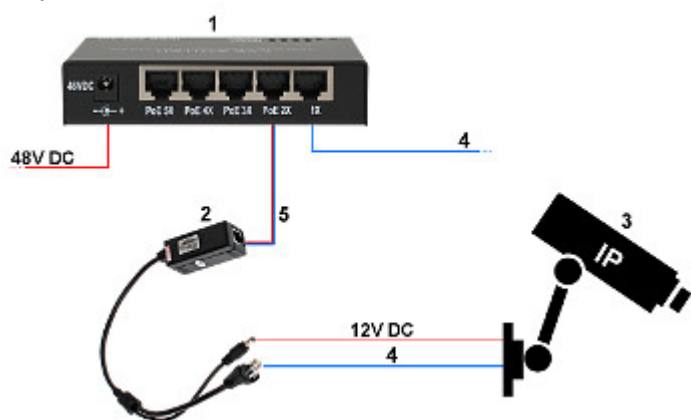


1. PoE SWITCH
2. POE-802.3AF/C
3. IP-camera
4. Ethernet

5. Ethernet + PoE
Meegeleverd:



ONZE TESTS


Beeld van de camera bij kunstlicht (ca. 30 Lux):

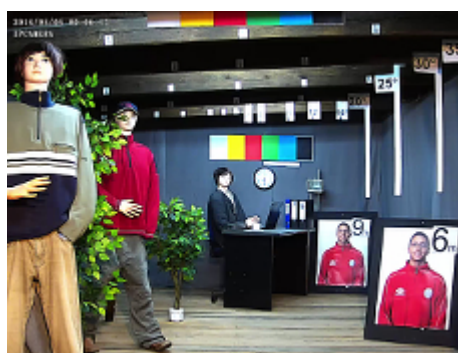

Camerabeeld bij nacht met inschakelde ingebouwde IR-lamp:



Camerabeeld bij sterk licht direct tegenover de camera:

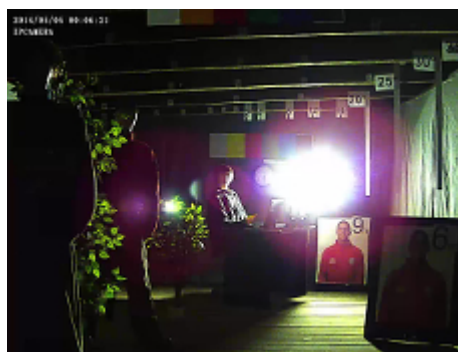

Cameraopname tijdens de werking overdag:

:

Cameraopname tijdens de werking 's nachts:

:

VERPAKKING

Afmetingen (L X B X H): 0x0x0 mm	Bruto gewicht: 0 kg
----------------------------------	---------------------

