

Kód: NVR608R-64-4KS2

NVR NVR608R-64-4KS2 64 KANÁLY +eSATA DAHUA

Netto: 5 368.93 AUD Brutto: 6 442.72 AUD

**ŠPECIFIKÁCIA**

Štandard:	TCP/IP
Podporované rozlíšenia:	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px
Video výstupy:	2 ks. HDMI 1 ks. VGA
Podpora audia:	64 Kanály - Audio z kamier
Audio vstupy:	1 ks. CINCH
Audio výstupy:	1 ks. CINCH
Metóda kompresie obrazu:	H.265 / H.264 / MJPEG
USB:	2 ks. USB 2.0 2 ks. USB 3.0
Podporované pevné disky:	8 x 8 TB SATA + 1 x eSATA Prevádzkové režimy : SAMOSTATNÝ, Raid 0/1/5/6/10
Režim záznamu:	Ručný, núdzový, detekcia pohybu, harmonogram
Sieťové protokoly:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search ONVIF 2.4
Externé pamäťové zariadenie na zálohu dát:	Archivácia na USB disk (pendrive, externý disk) - 2 x Port USB 3.0
Vyhľadávanie a prehranie záznamov:	Vyhľadávanie nahrávok podľa času a typu udalosti. Prehrávanie: dopredu, dozadu, zrýchlenie, spomalenie nahrávky Funkcia režimu prehrávania jednotlivých snímkov ("frame by frame")
Prenosová rýchlosť (bitrate):	max. 384 Mbps (celkom)
Spotreba energie:	≤ 20 W (bez HDD)
Sieťové funkcie:	Plná podpora po sieti, Ďialkové kopírovanie nahrávok, Zabudovaný web server max. 128 užívateľov on-line
ONVIF:	2.4
Podpora mobilných telefónov:	Port: 37777 alebo prístup cez cloud • Android: Aplikácia zadarmo DMSS • iOS (iPhone): Aplikácia zadarmo DMSS Pozrite sa na video, ako nakonfigurovať P2P v zapisovačoch Dahua a ako spustiť mobilnú aplikáciu
Prednastavená adresa IP:	192.168.1.108
Prednastavené prihlasovacie meno / heslo správcu:	admin / admin

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Porty prístupu cez www:	80, 37777
Porty prístupu cez aplikácie na PC:	37777
Port prístupu cez mobilnú aplikáciu:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hlavný prúd rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Pomocný prúd
Vstupy/výstupy alarmov:	16 ks. / 8 ks.
Ovládanie PTZ:	RS-485 - Mnoho protokolov Kamery IP rýchlootočné (Speed Dome)
Detekcia pohybu:	22 x 18 pól detekcie
Inteligentná analýza obrazu:	✓
Obsluha myšou:	✓
Súčasťou sady je IR diaľkové ovládanie:	—
Vybrané vlastnosti:	- Možnosť činnosti diskov v matici RAID umožňuje značné navýšenie spoľahlivosti systému - Redundantné napájanie - Rekordér bol vybavený dvoma na sebe nezávislými zdrojmi
Napájanie:	100 V ... 240 V AC
Hmotnosť:	8.74 kg (bez HDD)
Rozmery:	444 x 457 x 95 mm
Podporované jazyky:	poľština, angličtina
Krajina pôvodu:	Čína
Výrobca / Značka:	DAHUA
Záruka:	3 roky

PREZENTÁCIA

Vzhľad po otvorení predného krytu:



Predný panel:



Zadný panel:





DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

V sade:



Ukázkové náhľady rozhrania zariadenia:

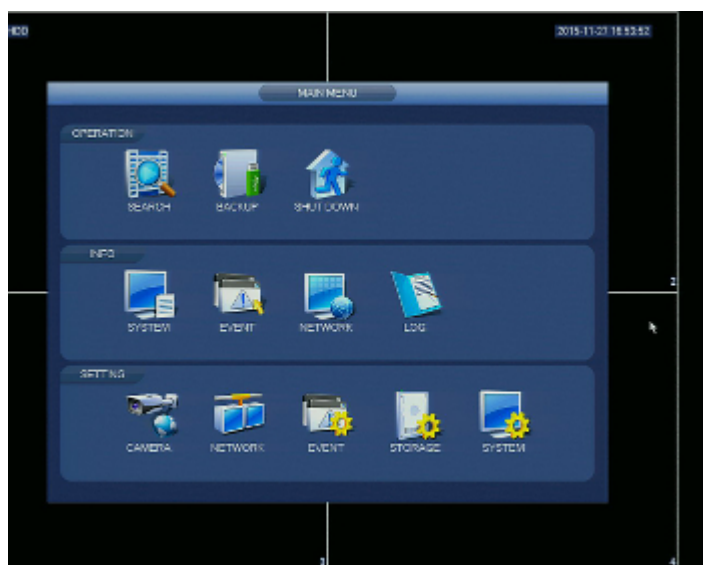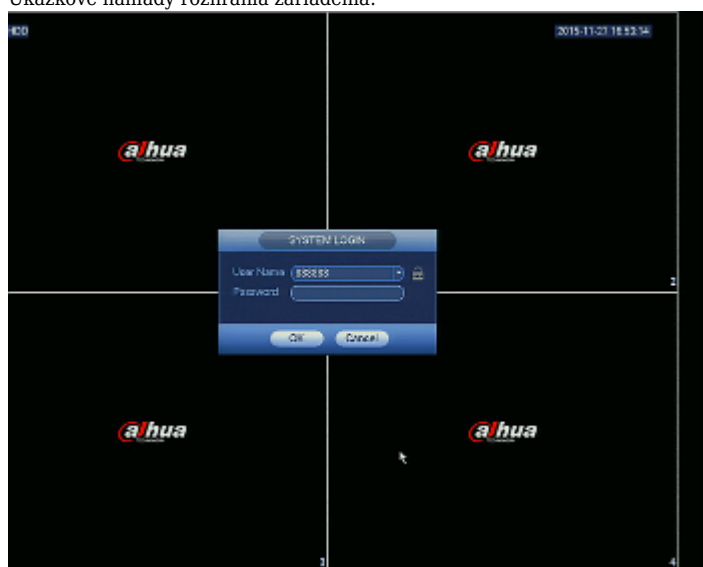

NAŠE STANOVISKÁ



- Prenos audia po sieti.
- NVR608R-64-4KS2 je vybavený portom USB 3.0 umožňujúcim rýchlu zálohu nahrávok.

BALENIE

Rozmery (DxŠxV): 0x0x0 mm	Celková hmotnosť: 0 kg
---------------------------	------------------------

