

Κωδικός: NVR616DH-128-XI

NVR NVR616DH-128-XI 128 ΚΑΝΑΛΙΑ WizMind DAHUA

Χωρίς ΦΠΑ: 3 974 245.28 HUF Με ΦΠΑ: 4 928 064.15 HUF

Καταγραφικό δικτύου εξοπλισμένο με προηγμένη λειτουργία έξυπνης ανάλυσης εικόνας.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πρότυπο:	IP
Υποστηριζόμενες αναλύσεις:	max. 32 Mpx
Έξοδοι εικόνας (video):	• 2 κομμάτια HDMI 4K • 1 κομμάτια HDMI 8K • 1 κομμάτια HDMI • 2 κομμάτια VGA
Υποστήριξη ήχου (audio):	• 128 κανάλια - Audio από κάμερες, • Υποστήριξη streaming ήχου (audio) διπλής κατεύθυνσης • Ανίχνευση ήχου
Είσοδοι ήχου (audio):	1 κομμάτια CINCH
Έξοδοι ήχου (audio):	2 κομμάτια CINCH
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Δυναμικότητα (bitrate):	max. 1280 Mbps
Υποστηριζόμενοι σκληροί δίσκοι:	16 x 20 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10
Τρόποι εγγραφής:	Manual, Sensor, Motion detection, Schedule (Χειροκίνητα, Αισθητήρας, Ανίχνευση κίνησης, Πρόγραμμα)
Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων συσκευών εξωτερικής αποθήκευσης:	Λήψη εφεδρικών αντιγράφων (backup) σε USB drive (pendrive, εξωτερικός δίσκος)
Αναζήτηση και αναπαραγωγή των αρχείων:	• Αναζήτηση εγγραφών: βάσει χρόνου και τύπου συμβάντος. Αναπαραγωγή εγγραφών: μπροστά, πίσω, γρήγορα, αργά • Προηγμένη αναζήτηση (ακρίβεια στο ένα δευτερόλεπτο) • Λειτουργία Smart Playback (Ποιότητα Υψηλής) • Καταγράφει αναπαραγωγή από 16 κανάλια κατά μέγιστο την ίδια στιγμή
Διεπαφή δικτύου:	4 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX
Λειτουργίες δικτύου:	Πλήρης υποστήριξη μέσω δικτύου, Αντιγραφή εγγραφών από απόσταση, Ενσωματωμένος Εξυπηρετητής (server) Web
ONVIF:	22.06
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP:	192.168.1.108
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή:	admin / - Ο κωδικός πρόσβασης του διαχειριστή πρέπει να ρυθμιστεί κατά την πρώτη εκκίνηση

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων:	Θύρα: 37777 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - Android: Δωρεάν εφαρμογή DMSS - iOS (iPhone): Δωρεάν εφαρμογή DMSS Δείτε στο βίντεο πώς να ρυθμίσετε P2P σε καταγραφικά Dahua καθώς και πώς να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου:	80, 37777
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC:	37777
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής:	37777
RTSP URL:	- rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Main stream - rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Sub stream
USB:	2 κομμάτια USB 2.0 2 κομμάτια USB 3.0
Σειριακές θύρες:	2 κομμάτια RS-485 1 κομμάτια RS-232
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού:	32 / 16
Έλεγχος PTZ (Pan/Tilt/Zoom):	- Κάμερες IP Speed Dome - RS-485 - PELCO-D/P και άλλα
Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας:	✓
Ανίχνευση Κίνησης:	✓
Κύρια χαρακτηριστικά:	- Πίνακας με οθόνη LCD, - Έξυπνη Επεξεργασία Εικόνας : Ανάλυση IVS - 10 κανόνες, αλλαγή σκηνής, ανίχνευση προσώπου, - SMD PLUS - αναζήτηση αντικειμένου που ταξινομείται ως: άνθρωπος, μηχανοκίνητο όχημα, μη μηχανοκίνητο όχημα - Φιλτράρισμα ψευδών συναγερμών με βάση την αναγνώριση προσώπων και οχημάτων - Αναγνώριση προσώπου - υποστηρίζει 6 τύπους εξαγωγής χαρακτηριστικών προσώπου - Αναγνώριση και ανάλυση προσώπου σε πραγματικό χρόνο (μεγ. 16 φωτογραφίες ανά δευτερόλεπτο) - Υποστήριξη έως και 40 βάσεις δεδομένων προσώπου, συμπεριλαμβανομένων 300 000 φωτογραφιών προσώπου - Χειρισμός μεταδεδομένων - αυτόματη λήψη φωτογραφιών και συλλογή πληροφοριών που επιτρέπουν την μετέπειτα αναγνώριση ατόμων και οχημάτων που προκάλεσαν την ενεργοποίηση του συναγερμού (ρουχισμός, σιλουέτα, πρόσωπο, χαρακτηριστικά μηχανικών και μη μηχανικών οχημάτων) - Υποστήριξη AcuPick - τεχνολογία που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη τόσο front-end όσο και back-end, για αναζήτηση τεράστιων δεδομένων video για τον γρήγορο εντοπισμό στόχων με υψηλή ακρίβεια - EPTZ - προηγμένοι αλγόριθμοι ανίχνευσης και παρακολούθησης στόχων που ενεργοποιούν συναγερμούς - μπορούν ταυτόχρονα να μεγεθύνουν και να παρακολουθούν πολλά άτομα και/ή οχήματα Λειτουργίες που εκτελούνται σε συνεργασία μεταξύ του καταγραφικού με κάμερες που υποστηρίζουν αυτές τις λειτουργίες : - ANPR - Λίστα εξουσιοδοτημένων και μη εξουσιοδοτημένων πινακίδων κυκλοφορίας: έως 20 000 εγγραφές - υπολογισμός ανθρώπων / οχημάτων - εκτίμηση μεγέθους συγκεντρωμένου πλήθους - θερμικός χάρτης
Υποστήριξη ποντικιού:	✓
Χειριστήριο IR συμπεριλαμβάνεται:	—
Switch PoE:	—
Παροχή ισχύος:	100 ... 240 V AC @ 50 ± 2 Hz
Κατανάλωση ισχύος:	max. 25 W (χωρίς HDD)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-10 °C ... 55 °C

Βάρος:	12.83 kg
Διαστάσεις:	485 x 522 x 133 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες:	Πολωνικά, Αγγλικά
Κατασκευαστής / Μοντέλο:	DAHUA
Εγγύηση:	3 ετών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Μπροστινός πίνακας:



Οπίσθιος πίνακας:



Παραδείγματα στιγμιότυπων διασύνδεσης συσκευής:

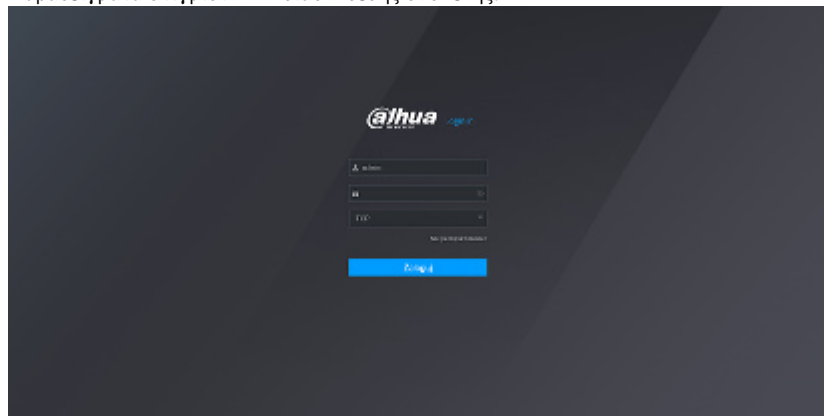



ΠΑΚΕΤΟ

Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 0x0x0 mm	Μικτό βάρος: 0 kg
----------------------------------	-------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60