

CAMERĂ HD-SDI, PAL GEMINI-022-43 1080P 2.8 ... 12 mm

Net: 1 570.22 NOK Brut: 1 868.56 NOK

Cameră megapixel cu senzor 1/3" Panasonic CMOS și interfață HD-SDI (Serial Digital Interface). HD-SDI este o interfață utilizată la transmiterea semnalelor digitale video (opțional poate transmite și audio și markerul de timp) necomprimate și necodate. Se bazează pe cabluri coaxiale prevăzute cu mufe BNC și permite transmiterea sistemului digital la o calitate foarte bună.

Sistemul de montare integrat al camerei 3-Axis se poate regla în trei planuri și permite rotirea camerei în orice direcție. Construcția sistemului de prindere permite rotirea reflectorului în orice direcție, fiind posibilă și fixarea reflectorului pe tavan. Cablurile sunt ascunse în interiorul suportului, ceea ce le protejează și îmbunătățește aspectul final al instalării.

Clasa de etanșeitate a camerei este IP66.

**SPECIFICAȚII**

Standard:	HD-SDI, PAL
Senzor:	1/3 " Panasonic CMOS MN34229
Procesor digital de imagine:	Nextchip NVP2421
Dimensiune senzor:	2.1 Mpx
Rezoluție:	1080p
Ieșire video 1:	HD-SDI
Ieșire video 2:	1 Vpp / 75 Ω PAL/NTSC
Obiectiv:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx (Auto-Iris DC)
Deschidere:	83 ° ... 32 °
Raport semnal/zgomot (S/N):	> 50 dB
Reglare a puterii iluminării IR:	Potențiomtru
Raza de acțiune a iluminării IR:	50 m
Compatibil cu iluminator IR:	ICR - Filtru IR acționat mecanic
Meniu OSD:	✓
Funcții cheie:	• Sense-UP - (Slow Shutter) - creșterea sensibilității senzorului • DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • BLC - configurarea compensării luminii din spate • WB - Balans de alb (ATW/AWB/manual/interior/exterior) • Detecție mișcare • Arie Zone Protejate Configurabilă • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii • Mirror - Imagine în oglindă • Corecție imagine pentru monitorare LCD/CRT
Alimentare:	12 V DC / 520 mA
Carcasă:	Compact, Metalică
Culoare:	Grafit închis
Indice protecție IP:	IP66
Temperatură de lucru:	-20 °C ... 70 °C
Greutate:	1.22 kg

Dimensiuni:	250 x 137 x 122
Producător:	GEMINI
Garanție:	2 ani

PREZENTARE

Vedere din față:



Vedere din lateral:



După scoaterea capacului se poate seta obiectivul și OSD din cameră (ieșirea SPOT nu este activă):



Dimensiunile și poziția orificiilor de montare:




În set:



TESTELE EFECTUATE

Imaginea cu iluminare artificială (aprox. 30 Lux):

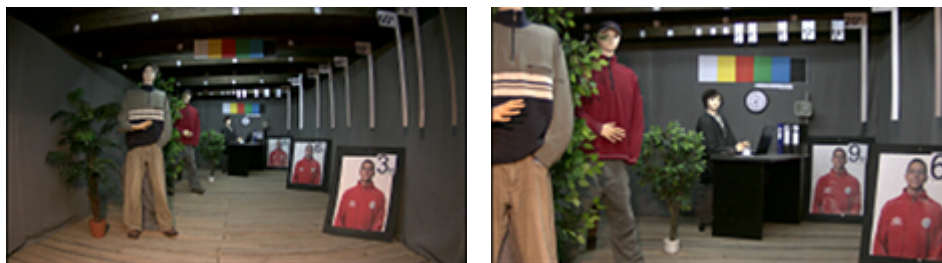

Imaginea din cameră în timpul nopții cu iluminatorul IR integrat pornit:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Imaginea din cameră în timpul prezenței unei lumini puternice amplasate în fața camerei:



OPINIILE NOASTRE



- Imagine foarte frumoasă la calitate Full HD.

AMBALAJ

Dimensiuni (lăț. x înălț. x adânc.): 0x0x0 mm	Greutate brută: 0 kg
---	----------------------



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60