

Kood: DH-SD6A220I-HC

KIIRE HD-CVI, PAL-KUPPELKAAMERA VÄLISTINGIMUSTESSE **DH-SD6A220I-HC** - 1080p 4.7 ... 94 mm DAHUA

Neto: **451.79 CHF** Bruto: **451.79 CHF**

Digitaalkaamera 1/2.8" CMOS sensori ja HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.
HD-CVI-liides võimaldab edastada komposiitvideo analoogsignaali koaksiaalkaabli kaudu. Ühekordse koaksiaalkaabli kaudu on võimalik edastada kolme signaali: video-, heli- ja juhtsignaal. See võimaldab HD-resolutsiooniga kujutiste edastamist isegi 500 m kaugusele, hoides paigalduskulud madalal. Edastuses puuduvad viivitused ja algne kõrgkvaliteetne pilt säilib. Kaamera vastab kaitseklassile IP66.



TEHNILISED ANDMED

Standard:	HD-CVI, PAL
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
Maatriksi suurus:	2.1 Mpx
Resolutsioon:	1920 x 1080 - 1080p 960 x 576 - 960H
Infrapunavalgustuse katvus:	150 m
Infrapunavalgusti toite reguleerimine:	Automaatne
Lääts:	4.7 ... 94 mm
Vaatenurk:	• 54 ° ... 3.2 ° (tootja andmed) • 54 ° ... 3.8 ° (meie testitulemused)
Optiline suum:	x 20
Digitaalne suum:	x 16
Pöörlemiskiirus sõltub suumimistasemest:	✓
Automaatne IR-valgusti:	Infrapunavalguse võimsuse kohanduv seadistamine objektiivi suumi ja väliste valgustingimuste suhtes
Horisontaalne pööramisulatus:	360 ° katkematu
Vertikaalne pööramisulatus:	-10 ° ... 90 °
Pöörlemiskiirus (käsitsi juhtimine):	0.1 °/s ... 200 °/s (horisontaalne) , 0.1 °/s ... 120 °/s (vertikaalne)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

PTZ-kontroll:	Liidese vahendusel RS-485 Võimalus juhtida salvesti kaudu DAHUA, BCS, RAPID läbi koaksiaalkaabli
Protokollid:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (automaattuvastus)
Signaali-müra suhe:	> 55 dB
Videoväljund:	HD-CVI, 1 Vpp 75 Ω
Heli:	Välise mikrofoni sisend
Eelseadistuste arv:	300
Liikumismustri sätted:	8
Horisontaalskann:	✓
Parkimistoiming:	Edastab määratud viivitusaja järel seadistatud funktsiooni (muster, skaneerimine vm) käivitamise käskluse
Häiresisendid/-väljundid:	2 / 1
Põhiomadused:	• ICR - liigutatav infrapunafilter • Intelligentne 3D positsioneerimine DH-SD protokollil abil • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • D-WDR - lai dünaamiline ulatus • Infrapunavalgusti optimeerimine • BLC/HLC - taustavalguse / ereda valguse kompenseerimine • Autom. valge tasakaal • Kohandatavad privaatsustsoonid
Ekraanimenüü:	✓
Vandaalikindel:	✓
Kaitsme klass:	IP66
Toitevarustus:	24 V AC / 1840 mA (toiteadapter kaasas)
Korpus:	Speed Dome, Metall
Värv:	Valge
Töötemperatuur:	-40 °C ... 60 °C
Kaal:	7.36 kg
Mõõtmed:	355 x 460 x 252 mm
Saadaolevad keeled:	inglise
Tootja / mark:	DAHUA
Garantii:	3 aastat

ESITLUS

Vaade alt:




DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Seadistuslülitid asuvad korpuse peal katte all:



Klambri mõõtmed:

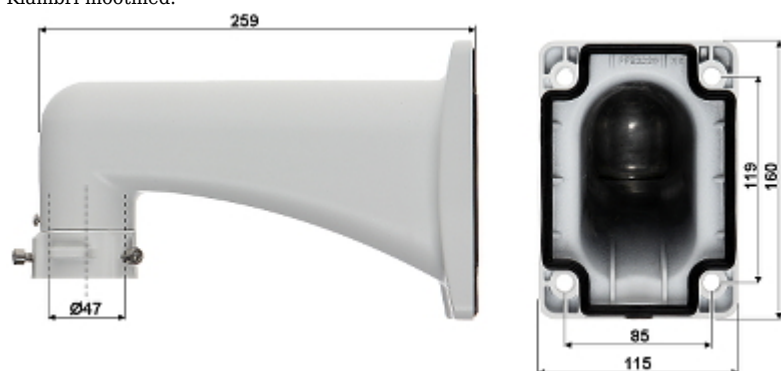

Kaamera konnektorid:



Komplektis:




MEIE TESTID

Kaamerapilt kunstliku valgustusega (ligik. 30 luks):



Kaamerapilt öötingimustes sisselülitatud integreeritud IR-valgustiga:

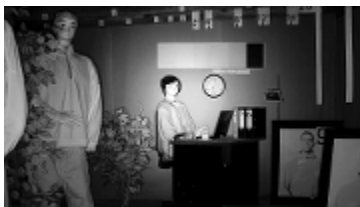

Kaamerapilt otsese tugeva valguse korral kaamerasse:



PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------