

Код: PERFECTA-16-WRL/EN


КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НА АЛАРМЕНАТА ЦЕНТРАЛА **PERFECTA-16-WRL/EN** SATEL

Алармените централи от серията PERFECTA са предназначени за охрана на малки и средни обекти, като апартаменти, еднофамилни къщи, сегменти в редови къщи, офиси, малки фирми и т.н. Те осигуряват защита в съответствие с изискванията на Grade 2 EN 50131.

Алармената централа PERFECTA-16-WRL/EN позволява да се създаде безжична и хибридна инсталация (връзка с традиционната кабелна система). Двупосочна комуникация с PRF-LCD-WRL безжични клавиатури и MSP-300-R сирени се извършва в 433 MHz лента. В безжичната инсталация се използват също така детектори от серия MICRA и нови MPT-350 дистанционни. Това дава възможност лесно да се разшири съществуващата система, без да се налага полагане на допълнителни кабелни трасета.

Централата освен основните, традиционни методи за контрол на системата предлага също така, наред с други неща, функционално и интуитивно приложение за мобилни устройства PERFECTA CONTROL.

Вграденият GSM/GPRS модул дава широки възможности: позволява взаимодействие с мобилно приложение, поддръжка на PUSH съобщения, дистанционно конфигуриране с помощта на програмата PERFECTA Soft, мониторинг на събития (напр. към станция за мониторинг на агенция за сигурност), гласови съобщения, контрол чрез SMS и аудио проверка (слушане на звуци от охранявания обект). Две nano-SIM карти се поддържат, което гарантира непрекъснатост на комуникацията: когато възникнат проблеми с обхвата на първия оператор, автоматично се избира втората карта.

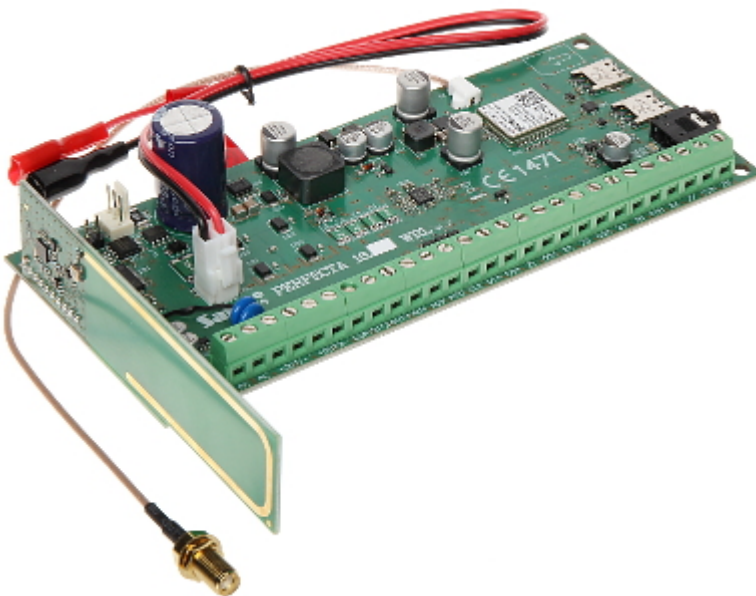

Входове на дънната платка:	8 бр. - програмируеми
Изходи на дънната платка:	4 бр. - програмируеми
Максимален брой на поддържаните изходи:	16 бр. - програмируеми
Максимално натоварване на захранващия адаптер:	2 A
Потребители + администратори:	15 + 1
Групи:	—
Зони:	2
Разширителни модули:	✓
Памет на събитията:	3584
Таймери:	8
Поддържани клавиатури:	max. 4 бр.
Съвместна работа с безжична система ABAХ чрез магистрала:	—
Клавиатура в комплекта:	—

Корпус включен в комплекта:	—
Степен на защита (Клас):	2
Избрани функции:	• Вграден GSM/GPRS модул с 2 SIM слота (SMS, мониторинг към станция, мобилно приложение, PUSH съобщения) • Вграден гласов модул (възпроизвеждане на гласови съобщения при нужда от телефонно уведомяване) - 16 гласови съобщения • Вграден модул за акустична верификация на алармата (слушане на звуци) • Двупосочна комуникация с PRF-LCD-WRL безжични клавиатури и MSP-300-R сирени се извършва в 433 MHz лента • Еднопосочна безжична комуникация с детектори от серия MICRA и MPT-350 дистанционни в 433 MHz лента • 3 режима на включване на охрана за всяка зона • Възможност да присвоите влизане към двете зони • Управление от потребителя или чрез използване на таймери • Комуникационна шина за свързване на (PRF-LCD) клавиатури и разширителни модули (INT-E, INT-O, INT-ORS) • Редактиране на наименованията (потребители, зони, входове, изходи и модули) улесняващо управлението на системата и нейното наблюдение • Вградено разширено захранване с обширна диагностика - 2 захранващи изхода • Поддържане на детектори за вибрация и ролетни щори • Възможност за обновяване на фърмуера
Захранване:	18 V AC
Работна температура:	-10 °C ... 55 °C
Допустима относителна влажност на околната среда:	93 %
Размери:	160 x 110 mm
Тегло:	0.110 kg
Поддържани езици:	английски
Производител / Марка:	SATEL
Гаранция:	2 години