


Kode: AWZ-508

RELÆMODUL AWZ-508

Det kan bruges til at øge maksimal belastning af kontroltransistor udgangslinje og til galvanisk isolation mellem udgangslinje og belastningspunkt.

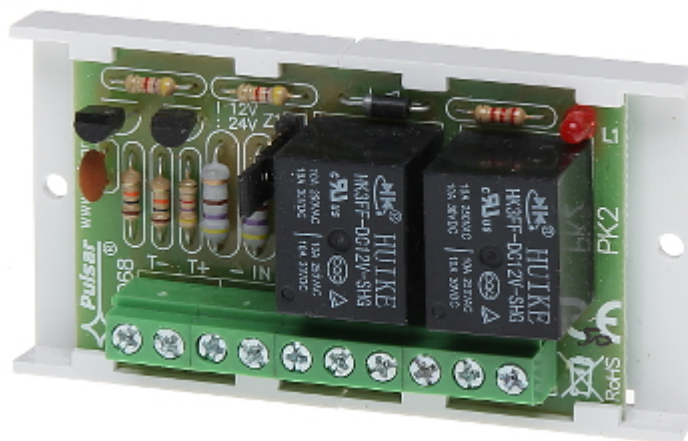

Antal af relæudgange:	2
Strømforsyning:	• 10 ... 15 V DC, • 21 ... 28 V DC (fastsat af jumpere)
Strømforbrug:	75 mA (max)
Relæ maksimal belastning:	2 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)
Udgang:	2 x NO/NC
Hovedtræk:	• relæ indgange udløses ved lav eller høj spænding - T+ / T- indgang • LED indikation
Arbejdstemperatur:	-10 °C ... 40 °C
Vægt:	0.04 kg
Dimensioner:	79 x 43 x 23 mm
Producent / Mærke:	PULSAR
Garanti:	2 år