


Kod: PK1-12-ZD

NORMALT ÖPPEN RELÄMODUL **PK1-12-ZD** DELTA

Möjliggör ökning av transistorutgångarnas strömbelastning och inleder galvanisk isolering mellan utlösningssignal och belastning.

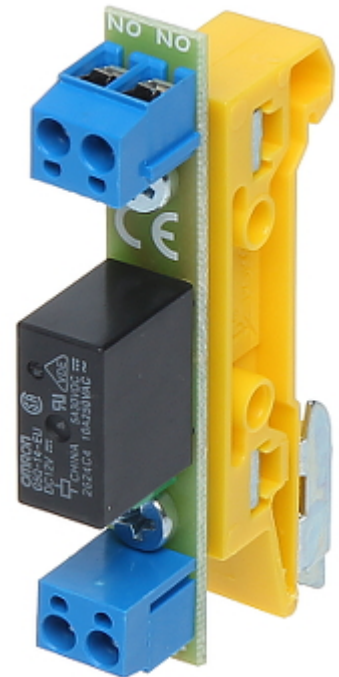

Antal av reläutgångar:	1
Strömförsörjning:	10 ... 16 V DC
Strömförbrukning:	35 mA 12 V DC
Kontakternas belastning:	10 A (max), 30 V DC / 50 V AC (max)
Utgång:	NO
Användningsområde:	
Utvalda egenskaper:	<ul style="list-style-type: none"> • DIN, TS-35 montering på en skena, • LED-indikering, • Skydd : Överspänning, Anslutning med omvänd polaritet
Drifttemperatur:	-10 °C ... 40 °C
Vikt:	0.03 kg
Dimension:	73 x 12 x 41 mm
Tillverkare/Varumärke:	DELTA
Garanti:	3 år