

Varoitus!

Lue tämän työn mukana anettu käyttäjän käsikirja, koska se sisältää tärkeää tietoa, joka liittyy laitteen asennukseen ja käyttöön. Vain ne henkilöt, jotka lukevat tämän käsikirjan, voiva käyttää laitetta.

Käyttäjän käsikirja on säilytettävä, koska se voi olla tarpeellinen myöhemmin. Laitetta on käytettävä yksinomaan tässä käyttäjän oppaassa määritellyn tarkoitukseen.

Laite on otettava pois pakkauksestaan ennen käynnistämistä. Pakkauksen poistamisen jälkeen varmistaa, että laite on toimintakunnossa.

Jos tuotteessa on vikoja, sitä ei saisi käyttää ennen korjausta.

Tuotetta on tarkoitettu koti- ja kaupalliseen käyttöön eikä sitä saa käyttää muuhun tarkoitettuun käyttöön.

Valmistaja ei ole vastuussa niistä vahingoista, jotka koituvat käyttäjän käsikirjassa olevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä, siksi suosittelemme, että noudatat aikaisemmin mainitut laitteen toiminnan ja ylläpidon turvallisuussääntöjä. Tällä tavoin pystyt varmistamaan oman turvallisuutesi ja välttää laitteen vahingoittumisen aiheuttamisen.

Valmistaja ja toimittaja eivät ole vastuussa tuotteesta johtuvista häviöistä ja vahingoista, mukaanlukien taloudelliset tai aineettomat häviöt, tulojen häviöt, ansiot, tiedot, tuotteen käytöstä johtuva mielihyvä tai muun siihen liittyvän tuotteen käytöstä - epäsuoraan, vahingossa tapahtuvat tai muulla tavalla johtuvasta häviöstä tai vahingosta. Ylläolevat määräykset soveltuvat häviön tai vahingon tapauksessa:

1. Laadun huonontumisesta tai tuotteiden tai siihen liittyvien tuotteiden toimimattomuudesta vahingosta johtuen tuotteeseen pääsyn vuoksi sen ollessa korjauksen alla, joka aiheuttaa pysähtymisen tai käyttäjän ajan menetyksen tai liiketoiminnan keskeytymisen;
2. Tuotteen toiminnan tai siihen liittyvien tuotteiden vääränlaiset tulokset;
3. Se soveltuu häviöihin ja vahingoihin kaikkien laillisten luokitusten mukaan, mukaanlukien laiminlyönnit ja muut häviöt, sopimuksen purkamisen, ilmaistu tai vihjattu takuu tai tiukka vastuu (silloinkin, jos valmistajaa tai toimittajaa ei tiedotettu sellaisten vahinkojen sattumismahdollisuudesta).

Turvallisuustoimenpiteet:

Suunnittelussa kohdistettiin erityistä huomioita laitteen laadstandardeihin, jossa toiminnan turvallisuus on tärkein tekijä.

Laite on varmistettava syövyttävien, tahraavien ja tahmeiden nesteiden kanssa yhteydenoton vuoksi.

Laite oli suunniteltu siten, että se käynnistyy, kun virransyöttö on palautettu virrankatkon jälkeen.

Huomio! Suosittelemme suojan käyttöä laitteen lisäsuojaukseksi mahdollisilta ylijännitteiltä asennuksissa.

Ylijännitesuojat ovat tehokkaita sojia vahingossa tapahtuva laitejännitteiden pääsyjä vastaan, jotka ovat suurempia, kuin mitatut. Suuremman pääsyn aiheuttama vahinko, kuin käsikirjassa määritelty ei ole takuun alainen.

Kytke laitteesta virta pois ennen sen siirtämistä.

Ennen laitteen liittämistä virtaan tarkista, onko syöttöjännite yhteensopiva käyttäjän käsikirjassa määritellyn nimellisjännitteen kanssa.

Sopiva tuotteen hävitys:

Ristillä ylitetyn jätekorin merkki viittaa siihen, että tuotetta ei voida hävittää yhdessä muiden talousjätteiden kanssa koko EU:ssa. Välttää mahdollisen terveydelle luonnollisen ympäristön vahingoittumisen hallitsematonta jätteen hävitystä, siksi se on annettava kierrätettäväksi, tällä tavalla lisäämällä luonnollisten lähteiden jatkuvaa käyttöä.

Palautat kuluneen tuotteen käyttämällä tämän laitetypin keräys- ja hävitysjärjestelmää tai ottamalla yhteyttä myyjään, jolta ostit sen. Hän kierrättää sitten tuotteen ympäristöystävällisellä tavalla.

DHI-ASI1212A(V2) ohjain voi toimia itsenäisesti tai verkostotilassa. Laite mahdollistaa yhden oven tai luvun tulo/lähtöpääsyn hallinnan. Luvun tulo/lähtöpääsyhallinnan tapauksessa ohjain on liitettävä ulkoiseen ASR sarjan pääsylukijaan tai lukijaan, joka on varustettu Wiegand liittymällä.

Lisätäksesi laitteen Smart PSS kirjoita tiedot: Käyttäjä: admin, Salasana: 123456.



Korttien tuki:	13.56 MHz S50
Prox-näppäinten lukuetaisyys:	max. 8 cm
Näppäimistö sisäänrakennettuna:	Kosketushallintapainikkeet
Autonominen toiminta:	✓
Akun varatuki:	—
Tulolinjat:	3
Lähtölinjat:	4
Tunnistusaika:	< 1.5 s
FAR (False Acceptance Rate - Väärä hyväksymisnopeus):	< 0.00004 %
FRR (False Rejection Rate - Väärä hylkäysnopeus):	< 0.15 %
Viestintä:	• RS-485 • Wiegand • LAN
Verkkoliitäntä:	10/100 Base-T
Tehtaan asentama hallinnoijan käyttäjä/salasana:	- / 88888888
Virta:	10 ... 15 V DC

Pääpiirteet:	• 13.56 MHz S50 läheisyyden lukija sisäänrakennettu, • Sormenjäljen lukija sisäistetty • 3000 sormenjälkimallin muisti • Mahdollinen ulkoisten ASR sarjalukijoiden liitos (kaksisuuntaisen oven hallinta) • Tunnistustilat : PIN, Läheisyyden tunnistin 13.56 MHz S50, Sormenjälki, Kaikki ylläolevat yhdistelmät • Kajoamistunnistus - kiinnityspinnalta poistaminen • Tuki oven liitokselle ja poistuspainikkeelle • Pakotetun sisäänastumisen ilmaus ja ovien sulkemisen puute • 30000 indeksiin sidotut käyttäjät • 6 pääsyryhmät • 128 Yleisten tarkoitusten aikataulut • 128 ajat kerta-aikataulun puitteissa • Loma-aikataulut • Anti-passback • Historia 150000 tapahtumia • Integraatio hälytysjärjestelmällä tulo/lähtölinjan kautta • Etäohjelmointi tietokoneelta • Sisäänrakennettu vahtikoira
Työ lämpötila:	-30 °C ... 60 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso:	max. 95 % (ei lauhduttava)
Koot:	193 x 161 x 33 mm
Paino:	0.39 kg
Tuetut kielet:	Englanti
Valmistaja / Merkki:	DAHUA
Takuu:	3 vuotta




Etupaneli:




Pohjanäkymä:



Näkymä asennuksen puolelta:

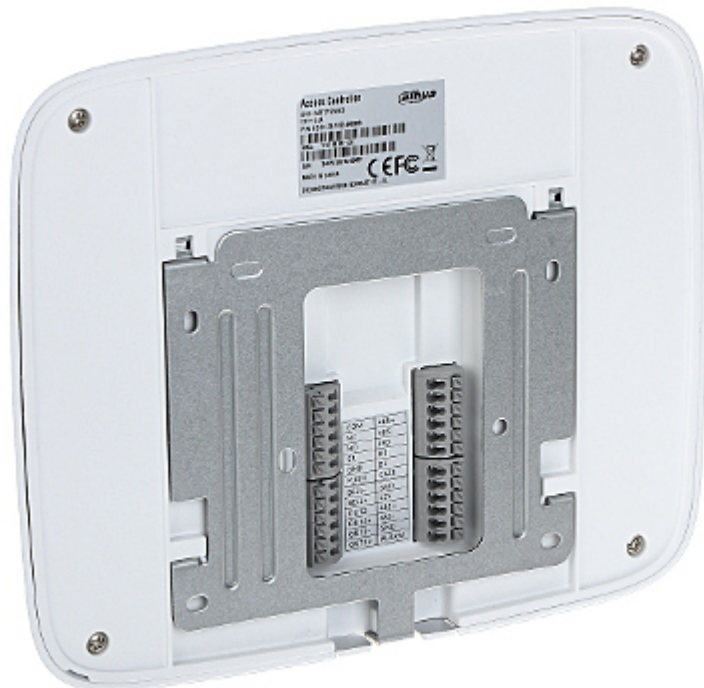


Liittimet:

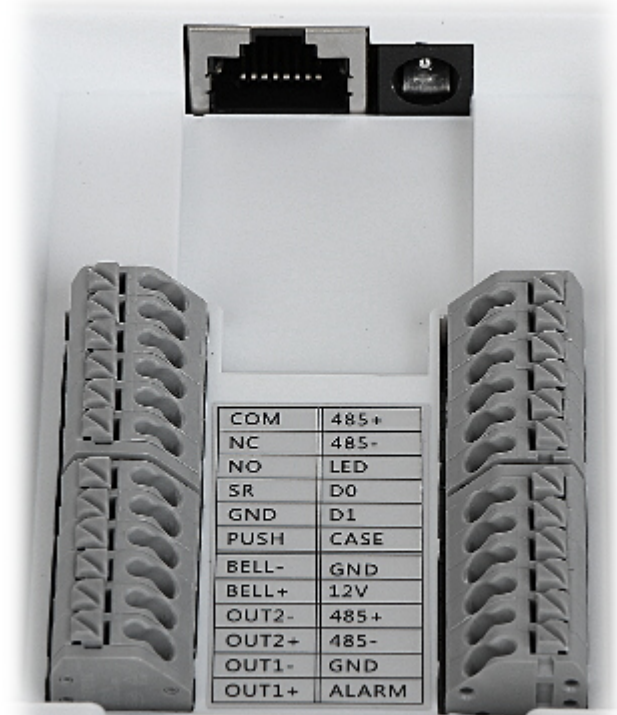



Paketissa:

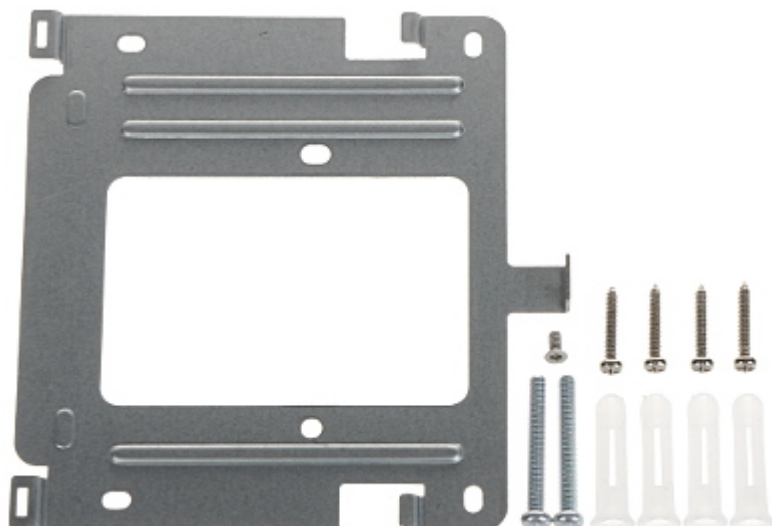

PAKKAUS

Mitat (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutto paino: 0 kg
-----------------------------	--------------------