



Lietošanas instrukcija

Kods: DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION
IP KAMERA **DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION** - 6.3 Mpx Hikvision

Brīdinājums!

Lūdzu, iepazīstieties ar šī materiāla lietošanas instrukciju, jo tā satur svarīgus drošības norādījumus ierīces instalācijas un lietošanas laikā.

Ierīci nedrīkst izmantot personas, kas nav iepazinušās ar lietošanas instrukciju.

Saglabājiet instrukciju izmantošanai nākotnē. Ierīci drīkst izmantot vienīgi lietošanas instrukcijā paredzētajiem mērķiem.

Izsaiņojiet ierīci pirms tās ieslēgšanas. Pēc iesaiņojuma noņemšanas pārlicinieties, ka ierīce ir labā tehniskā stāvoklī.

Ja izstrādājums ir bojāts, to nedrīkst izmantot pirms ierīce nav salabota.

Produkts ir paredzēts izmantošanai komerciāliem nolūkiem un mājāsaimniecības vajadzībām, bet to nedrīkst izmantot pretēji paredzētajam mērķim.

Ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies instrukcijas norādījumu neievērošanas gadījumā. Rekomendējam ievērot augstāk minētos darba drošības, ierīces lietošanas un uzturēšanas norādījumus. Tādā veidā nodrošināsi drošību un izvairīsies no ierīces bojājumiem.

Ražotājs un piegādātājs nenes atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar produktu, tai skaitā finansiāla un nemateriāla rakstura zaudējumiem, peļņu, ienākumiem, datiem, ar produkta un tā saistīto produktu izmantošanas gandarījumu - netiešiem, nejausiem vai izrietošiem zaudējumiem vai bojājumiem. Augstāk minētos nosacījumus piemēro zaudējumiem un bojājumiem attiecas uz:

1. Produkta vai ar to saistīto produktu kvalitātes pasliktināšanās vai darbības trūkums bojājumu rezultātā, kā arī piekļuves trūkums produktam, kas nodots remontā un izraisījis pārtraukumu, lietotāja laika zaudējumu vai pārrāvumu saimnieciskajā darbībā;
2. Nepareizi produkta vai ar to saistīto produktu darbības rezultāti;
3. Tas attiecas uz zaudējumiem un bojājumiem saskaņā ar jebkuru juridisku kategoriju, ieskaitot nolaidību un citiem zaudējumiem, līguma izbeigšanu, izteiktu vai netiešu garantiju un stingru atbildību (pat tad, ja ražotājs vai piegādātājs tikuši informēti par šādu zaudējumu rašanās iespējamību).

Drošības līdzekļi:

Īpaša uzmanība projektēšanas laikā tikusi veltīta ierīces kvalitātes standartiem, par vissvarīgāko faktoru izvirzot ierīces lietotāja drošību.

Ierīci jāaizsargā no saskares ar kodīgiem, viskoziem un plankumus veidojošiem šķidrumiem.

Šī ierīce ir projektēta tādā veidā, lai tā atsāktu darbību pēc barošanas atjaunošanas elektroenerģijas padeves pārtraukuma laikā.

Uzmanību! Ieteicams izmantot aizsardzību ierīces papildu aizsargāšanai pret iespējamām pārsprieguma sekām, kas varētu rasties instalācijā. Pārsprieguma aizsardzība ir efektīva aizsardzība pret nejausu instalācijas spriegumu, kas ir augstāks par nomonālo. Uz bojājumiem, ko radījis augstāgs spriegums, nekā paredz instrukcija, neattiecas garantijas nosacījumi.

Pirms transportēšanas izslēdziet ierīci.

Pirms ierīces pieslēgšanas barošanas tīklam pārlicinieties, vai norādītais spriegums atbilst nominālajam spriegumam, kāds norādīts lietošanas instrukcijā.

Pareiza produkta utilizācija:

Pārsūtīts atkritumu konteiners norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem visā ES teritorijā. Lai izvairītos no draudiem apkārtējai videi vai veselībai, ko izraisa nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nogādājiet ierīci otrreizējai pārstrādei, kas nodrošina ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu.

Nolietotā izstrādājuma atgriešanai, izmantojiet šāda veida iekārtu savākšanas un apglabāšanas sistēmas vai sazinieties ar ierīces pārdevēju. Ierīce tiks nodota otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Lietošanas instrukcija

Kods: DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION
IP KAMERA **DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION** - 6.3 Mpx Hikvision

IP kamera ar efektīvu attēla kompresijas algoritmu H.265 / H.264, kas nodrošina tīru un tekošu attēla straumēšanu ar maksimālu izšķirtspēju 3072 x 2048 - 6.3 MPx.
PoE barošanas iespēja, atbilstoši standartam 802.3af padara ierīci par vēl universālāku un vieglāk uzstādāmu.
Kamera atbilst hermētiskuma klasei IP67.



Standarts:	TCP/IP
Sensors:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Skenēšanas sistēma:	Progresīvs
Matricas izmērs:	6.3 Mpx
Izšķirtspēja:	3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2944 x 1656 - 4.8 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Objektīvs:	2.8 mm
Redzamības leņķis:	• 81 ° (ražotāja dati) • 95 ° (mūsu pārbaudes)
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona:	30 m
Signāla/skaņas attiecība (S/N):	> 50 dB
Atmiņas kartes ligzda:	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 128GB (iespējams lokālais ieraksts)
Attēla kompresijas metode:	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Avārijsignālizācijas ieejas / izejas:	—
Audio:	—
Bitu pārraide:	32 kb/s ... 16384 kb/s



Lietošanas instrukcija

Kods: DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION
IP KAMERA **DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION** - 6.3 Mpx Hikvision

Galvenās straumes pārraides ātrums:	20 kadru nomaņas ātrums @ 6.3 Mpx 25 kadru nomaņas ātrums @ 3.7 Mpx
Tīkla interfeiss:	10/100 Base-T (RJ-45)
Tīkla protokoli:	TCP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv4/IPv6
WEB Server:	Iebūvēts
Maksimālais on-line lietotāju skaits:	6
ONVIF:	16.12
Izvēlētās funkcijas:	• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • EXIR - augstas efektivitātes LED infrasarkanā staru tehnoloģija, kas vienmērīgi apgaismo visu laukumu, gan centrālo punktu, gan stūrus • ICR - infrasarkanā staru mehāniskais filtrs • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Konfigurējamas privātuma zonas • Kustības atklāšana • Mirror - spoguļattēls • Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās, pamests/iztrūkstošs objekts, veido detekcija
Piekluve mobilajam telefonam:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect • iOS (iPhone): Bezmaksas aplikācija iVMS-4500 vai Hik-Connect
Default adrese IP:	192.168.1.64
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole:	admin / -
Pārlūka piekļuves porti:	80
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju:	Ports: 8000 vai piekluve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju:	8000
ONVIF ports:	80
RTSP URL:	• Galvenā plūsma rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autorizācijas rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - ar autorizāciju • Blakus plūsma rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autorizācijas rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - ar autorizāciju
Krāsa:	Melns
Pretvandālisma:	—
Energoapgādes avots:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 460 mA
Patērētā jauda:	≤ 7.5 W @ PoE (802.3af) ≤ 5.5 W @ 12 V DC
Korpuss:	Dome, Metāla
Aizsardzības klase:	IP67
Darba temperatūra:	-30 °C ... 60 °C
Izmērs:	Ø 127 x 96 mm

Lietošanas instrukcija

Kods: DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION
IP KAMERA **DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION** - 6.3 Mpx Hikvision

Svars:	0.60 kg
Valodu izvēle:	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, vjetnamas, itāļu
Ražotājs / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311301398
Garantija:	3 gadi

Kamera izņemta no iespīlēšanas gredzena:



Skats no sāna:



Micro SD ligzda atrodas kameras iekšpusē:




Skats no stiprināmās puses:

Lietošanas instrukcija

Kods: DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION
IP KAMERA **DS-2CD2355FWD-I(2.8MM) BLACK/HIKVISION** - 6.3 Mpx Hikvision



Izmērs:

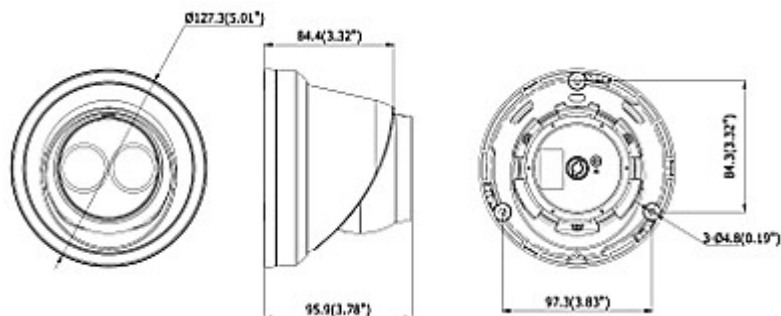

Komplektā:



IEPAKOJUMS

Izmēri (Garums x Platums x Augstums): 0x0x0 mm	Bruto svars: 0 kg
--	-------------------