

Opozorilo!

Prosimo, da se seznanite z navodilom za uporabo, vsebovanem v tem elaboratu, saj vsebuje pomembne informacije, povezane z varnostjo instalacije in uporabe naprave.

Naprave ne smejo uporabljati osebe, ki se niso seznanile z navodilom.

Navodilo za uporabo je treba shraniti, ker utegne biti potrebno v prihodnosti. Napravo se sme uporabljati izključno za namene, navedene v tem navodilu.

Napravo je treba pred zagonom razpakirati. Po odstranitvi embalaže se je treba prepričati, da je naprava v dobrem stanju.

Če ima ta izdelek napake, se ga ne sme uporabljati, dokler ni popravljen.

Izdelek je namenjen za zasebno uporabo doma in za uporabo v komercialne namene in se ga ne sme uporabljati neskladno z njegovo namembnostjo.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja pravil, vsebovanih v navodilu za uporabo, zato priporočamo, da se držite zgoraj omenjenih pravil zagotavljanja varnosti pri delu, pri delu z napravo in vzdrževalnih opravilih. Na ta način boste zagotovili varnost zase in tudi preprečili nastanek škode na napravi.

Proizvajalec in dobavitelj naprave nista odgovorna za izgubo ali uničenje, povezana z izdelkom, vključno s finančnimi ali neopredmetenimi izgubami, izgubo dobička, prihodkov, podatkov, izgubo prijetnosti tekom uporabe izdelka ali z njim povezanih drugih izdelkov - posredno, naključno ali nastalo z izgubo ali uničenjem naprave. Zgornje določbe veljajo ne glede na to, ali se izguba ali uničenje nanašata na:

1. Poslabšanje kakovosti ali na nedelovanje izdelka ali z njim povezanih izdelkov zaradi poškodovanja, kakor tudi na nedostopnost do izdelka, oddanega v popravilo, kar ima za posledico zastoj, izgubo uporabnikovega časa ali prekinitev v gospodarski dejavnosti;
2. Neustrezne rezultate delovanja izdelka ali z njim povezanih izdelkov;
3. To velja za izgube in škode po kateri koli pravni teoriji, vključno s škodo zaradi zanemarjenosti in drugimi škodami, prekinitvijo pogodbe, izraženo ali domnevno dano garancijo ter objektivno odgovornostjo (tudi če je bil proizvajalec ali dobavitelj obveščen o možnosti nastanka takšnih škod).

Varnostna sredstva:

Pri projektiranju je bila posebna pozornost namenjena standardom kakovosti naprave, pri čemer je najpomembnejši dejavnik zagotavljanje varnosti.

Preprečevati je treba stik naprave z jedkimi, madeže povzročajočimi in lepki tekočinami.

Naprava je zasnovana tako, da ponovno začne delovati, ko se po prekinitvi obnovi napajanje z električno energijo.

Pozor! Priporočamo uporabo varoval za dodatno zaščito naprave pred možnimi posledicami prenapetosti v napravah. Protiprenapetostna varovala so učinkovita zaščita pred nenamerno spustitvijo v napravo napetosti, ki je višja od nazivne. Za poškodbe, ki jih povzroči spust v napravo napetosti, višje od te, ki jo predvideva navodilo za uporabo, ne pripada pravica garancijskega popravila.

Pred transportom izklopite napravo.

Pred priklopom naprave na vir napajanja preverite, ali je dejanska napetost v omrežju skladna z nazivno napetostjo, navedeno v navodilu za uporabo.

Pravilno ravnanje z izdelkom po izločitvi iz uporabe.:

Znak prečrtani smetnjak pomeni, da v celotni EU izdelka ni dovoljeno odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Za preprečitev morebitnih nevarnosti za naravno okolje ali zdravje organizmov zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, je treba izdelek predati v reciklažo, s čemer se hkrati prispeva k trajnostni rabi naravnih virov.

Za vračilo odrabljenega izdelka se poslužite sistema za sprejem in skladiščenje tovrstne opreme ali pa se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili. V obeh primerih bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CD4665F-IZ(2.8-12MM)
VANDALOODPORNA KAMERA IP **DS-2CD4665F-IZ(2.8-12MM)** - 6 Mpx Hikvision

Kamera IP z zelo zmogljivim algoritmom kompresije slike H.264 zagotavlja čist in bolj tekoč prenos slike v maksimalni ločljivosti 3072 x 2048 - 6 Mpx. Vgrajeni objektiv motozoom z goriščno razdaljo 2.8 ... 12 mm omogoča daljinske nastavitve vidnega kota. Z možnostjo napajanja PoE skladno s standardom 802.3at je naprava še bolj univerzalna in enostavna za instaliranje.



Standard:	TCP/IP
Pretvornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Velikost matrice:	6.3 Mpx
Ločljivost:	3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2560 x 2048 - 5.2 Mpx , 2560 x 1920 - 4.9 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3.1 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Objektiv:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Vidni kot:	95 ° ... 31 °
Zaseg IR osvetlitve:	50 m
Razmerje signal/šum (S/N):	> 50 dB (AGC izklopljeno)
Kompresija:	H.264 / H.264+ / MJPEG
Hitrost prenosa glavnega toka:	24 sl./s - 6 Mpx 25 sl./s - 5 Mpx
Mrežni vmesnik:	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Mrežni protokoli:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour
WEB Server:	Vgrajen, Skladnost s NVR



Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CD4665F-IZ(2.8-12MM)
VANDALOODPORNA KAMERA IP **DS-2CD4665F-IZ(2.8-12MM)** - 6 Mpx Hikvision

Maks. število uporabnikov on-line:	20
ONVIF:	2.4
Vtičnica pomnilne kartice:	Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis)
Alarmni vhodi / izhodi:	—
Audio:	—
Vmesnik RS-485:	✓
Dostop iz mobilnega telefona:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka • Android: Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect • iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija iVMS-4500 ali Hik-Connect
Privzeto prijavnno ime / geslo administratorja:	admin / - Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom
Privzeti naslov IP:	192.168.1.64
Porti dostopa prek strani www:	80
Porti dostopa prek aplikacije PC:	Port: 8000 ali dostop prek oblaka - aplikacija iVMS-4200
Porti dostopa prek mobilne aplikacije:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	• Glavni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z avtorizacijo • Pomožni tok rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - brez avtorizacije rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z avtorizacijo
Izbrane funkcije:	• Objektiv motozoom - Upravljanje iz spletnega brskalnika • D-WDR - Širok razpon dinamike osvetlitve • 3D-DNR - digitalna redukcija šuma v sliki • F-DNR (Defog) - Redukcija šumov povezanih z atmosferskimi padavinami • ROI - izboljša kakovost izbranih delov slike • ANR - zapis slike na kartico pri izpadu povezave z rekorderjem (okvara na omrežju) in kasnejša sinhronizacija • Inteligentna Analiza Slike : prečkanje linije, vdor, sprememba scene, odkrivanje vstopa na območje / izstopa iz območja, zavržen/manjkajoči objekt, zaznavanje obraza, štetje ljudi • Toplotna karta - označitev na sliki z ustreznimi barvami območij z različno prometnostjo • ICR - Mehanični IR filter • BLC - kompenzacija povratne svetlobe • Način dela dan/noč
Napajanje:	• PoE (802.3at), • 24 V AC / 1 A
Poraba moči:	≤ 24 W
Ohišje:	Compact, Kovinska
Barva:	Bel / Črn
Razred tesnosti:	IP66
Vandaloodporna:	IK10
Delovna temperatura:	-30 °C ... 60 °C

Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CD4665F-IZ(2.8-12MM)
VANDALOOPORNA KAMERA IP **DS-2CD4665F-IZ(2.8-12MM)** - 6 Mpx Hikvision

Teža:	5.6 kg
Dimenzije:	560 x 158 x 338 mm
Podpirani jeziki:	poljski, angleški, bolgarski, hrvaščina, češki, danščina, estonski, finščina, francoski, grščina, španski, nizozemski, litvanski, latvijski, nemški, norveški, portugalščina, ruščina, romunski, srbski, slovaški, slovenščina, švedski, turščina, madžarski, vietnamski, italijanski
Proizvajalec / Znamka:	Hikvision
SAP Code:	300711673
Garancija:	3 leta


Pogled od spredaj:



Pogled s strani:



Dimenzije nosilca:

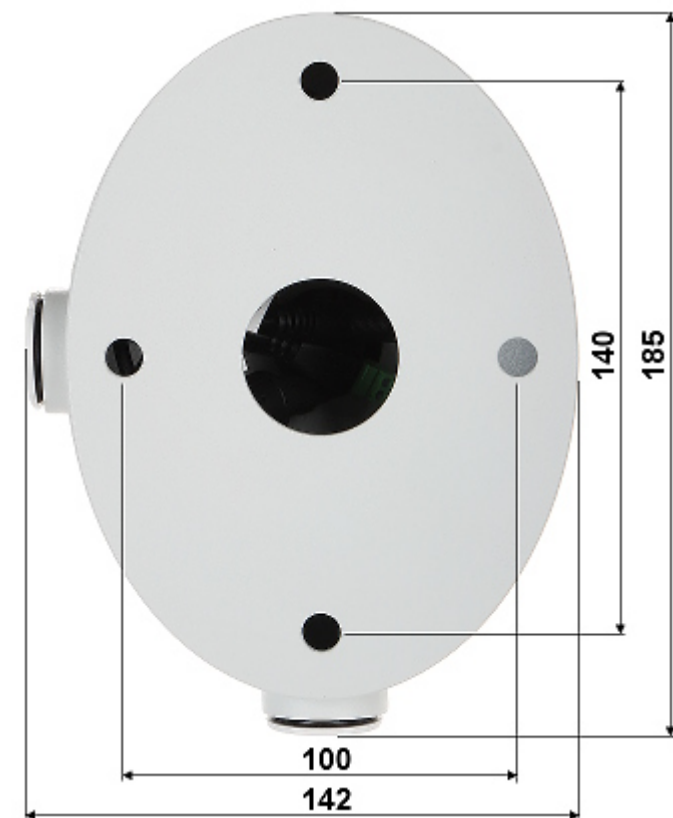

V kompletu:

Navodilo za uporabo

Koda: DS-2CD4665F-IZ(2.8-12MM)
VANDALOODPORNA KAMERA IP **DS-2CD4665F-IZ(2.8-12MM)** - 6 Mpx Hikvision



PAKIRANJE

Dimenzije (Dolž. x Šir. x Viš.): 0x0x0 mm	Bruto teža: 0 kg
---	------------------