

Hoiatus!

Palun tutvuge tootega kaasapandud kasutusjuhendiga hoolikalt, sest see sisaldab olulist ohutusala teavet seadme paigalduse ja kasutamise kohta.

Seadet tohivad kasutada ainult isikud, kes on lugenud kasutusjuhendi läbi.

Kasutusjuhend tuleb hoida alles, sest seda võib minna tulevikus tarvis. Seadet tuleb kasutada ainult kasutusjuhendis toodud eesmärkidel.

Enne seadme kasutuselevõttu tuleb see pakendist välja võtta. Pärast pakendi eemaldamist veenduge, et seade on töökorras.

Kui seadmel esineb defekte, siis ei tohi seda enne parandamist kasutada.

Toode on mõeldud kodu- ja kommertskasutuseks ning seda ei tohi kasutada muul kui ettenähtud eesmärgil.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud kasutusjuhendi reeglite mittejärgimisest, seega soovime seadme kasutamisel ja hooldamisel lähtuda eelpoolnimetatud ohutusreeglitest. Sel viisil tagate enda ohutuse ja vältite seadme kahjustamist.

Seadme tootja ja tarnija ei vastuta kaudsete või ettenägematute kahjude eest, mis tulenevad seadme kasutamisest, kaasa arvatud rahaline või immateriaalne kahju, saamata jäänud kasum või sissetulek, andmete kaotsimine, toote kasutamisest saadava naudingu puudumine või muud tootega seotud toodete kahjud. Eelmises lauses mainitud sätteid kohalduvad järgnevatele kahjudele:

1. Toote või sellega seotud muu toote kvaliteedi langus või tööviime vähenemine kahjustuse tõttu või puudulik ligipääs seadmele remonttööde tegemise ajal, mis põhjustab kasutajale ajalist kulu või äritegevuse katkemist;

2. Toote või tootega seotud muude toodete väär toimimine;

3. Eelpoolmainitu kehtib ka kahjude kohta mis tahes legaalses kategoorias, kaasa arvatud hooletus ja muud kahjud, lepingute lõpetamine, sõnaliselt väljendatud või iseenesest mõistetav garantii ja absoluutne vastutus (isegi kui tootjat või tarnijat on selliste kahjustuste võimalikkuse eest hoiatatud).

Ohutusmeetmed:

Seadme projekteerimisel pöörati erilist tähelepanu kvaliteedistandarditele, mille kõige tähtsam eesmärk on tagada seadme ohutu kasutamine.

Vältida tuleb seadme kokkupuudet söövitavate, värvivate või kleepuvate vedelikega.

Seade on projekteeritud nii, et volukatkestuse lõppedes see taasalustab ise töötamist.

Tähelepanu! Soovitame kasutada täiendavaid kaitsevahendeid, et kaitsta paigaldistes esinevate ülepinge eest.

Liigpingekaitse kaitsevad tõhusalt olukordades, kus seadmesse jõuab nimipingest kõrgem pinge. Garantii alla ei kuulu kahjustused, mille on põhjustanud seadet läbinud pinge, mis on kõrgem kui nimipinge.

Enne seadme transportimist lülitage see välja.

Enne seadme ühendamist toiteallikaga kontrollige, kas toitepinge vastab kasutusjuhendis määratud nimipinge.

Toote korrektne kõrvaldamine:

Läbikriipsutatud prügikasti kujutis tähendab, et toodet ei tohi kogu Euroopa Liidus visata ära koos olmeprügiga. Jäätmete sorteerimata minemaviskamisest tingitud keskkonna- ja tervisekahjude ärahoidmiseks tuleb toode anda üle taastöötuseks, et propageerida loodusressursside kestlikku kasutamist.

Kasutatud toote kõrvaldamiseks kasutage seda tüüpi seadmete jaoks ette nähtud kogumis- ja kõrvaldamissüsteemi või võtke ühendust seadme müüjaga. Niimoodi tagate seadme keskkonnahoidliku kõrvaldamise.

IP-kaamera tõhusa H.264 / H.265 kujutise kompressiooni algoritmiga, mis tagab selge ja stabiilse videostriimimise maks. resolutsiooniga 1920 x 1080 (1080p). Ülaltoodud põhjustel on see ideaalne lahendus jälgimissüsteemidesse, mille puhul on vajalik inimeste või sõidukite tuvastamine. Seadme motoriseeritud suum koos fookuskaugusega 5.3 ... 64 mm võimaldab vaatenurka muuta distantilt. PoE toite võimalus ja ühilduvus 802.3af standardiga muudab seadme universaalseks ja lihtsa vaevaga paigaldatavaks. Seade on varustatud ePoE tehnoloogiaga, mis võimaldab edastada andmeid kuni 800 m kaugusele kiirusel 10 Mb/s või 300 m kaugusele kiirusel 100 Mb/s üle kategooria 5e keerdpääkaabli.



Standard:	TCP/IP
Sensor:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Maatriksi suurus:	2.1 Mpx
Resolutsioon:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Lääts:	5.3 ... 64 mm - Motoriseeritud suum
Vaatenurk:	• 59 ° ... 5 ° (tootja andmed) • 57 ° ... 4.6 ° (meie testitulemused)
Kompressioon:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Signaali-müra suhe:	> 50 dB (AGC väljas)
Infrapunavalgustuse katvus:	200 m
Häiresisendid/-väljundid:	2 / 1
Kiirus bittides:	24 ... 9472 kbps - H.264 14 ... 5632 kbps - H.265
Põhivoo kaadrisagedus:	50 kaadrit/s @ 1080p
Heli:	• Väliste mikrofoni sisend • Heliväljund • Kahesuunalise helistriimi tugi • Helituvastus
Mälukaardipesa:	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)
Võrguliides:	10/100 Base-T (RJ-45)



Kasutusjuhend

Kood: IPC-HFW5231E-Z12E-5364

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **IPC-HFW5231E-Z12E-5364** - 1080p 5.3 ... 64 mm -
MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

Võrguprotokollid:	HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, UPnP, NTP, QoS, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Mobiiltelefonide tugi:	Port nr: 37777 või ligipääs pilve kaudu • Android: Tasuta äpp DMSS • iOS (iPhone): Tasuta äpp DMSS
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool:	admin / admin
Vaikimisi määratud IP-aadress:	192.168.1.108
Veebilehitseja pääsupordid:	80, 37777
PC-kliendi pääsupordid:	37777
WEB Server:	Sisseehitatud, Vastab NVR standardile
Mobiilkliendi pääsupordid:	37777
Maks. online kasutajate arv:	20
ONVIF:	16.12
ONVIF-port:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Peavoog rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Kõrvalvoog
RS-485 liides:	—
Põhiomadused:	• Motoriseeritud suumiga objektiiv • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • AGC - automaatne võimenduse juhtimine • WB - valge tasakaal (ATW/AWB/käitsi/sees/väljas) • BLC - häälestatav taustavalguse kompenseerimine • HLC - ereda valguse kompenseerimine (valgusvihk) • ICR - liigutatav infrapunafilter • Päeva-/öörežiim (väriline/m-v/autom.) • Helituvastus • IVS-analüüs - sissetungimine, joone ületamise tuvastamine, kaadri muutumine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus • Helituvastus • Liikumistuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus • Teravus - teravamad kujutise piirjooned
Töötemperatuur:	-30 °C ... 60 °C
Toitevarustus:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 940 mA
Voolutarve:	< 12.95 W
Korpus:	Compact, Metall / Plastik
Kaitsme klass:	IP67
Vandaalikindel:	IK10
Värv:	Valge

Saadaolevad keeled:	inglise, poola
Tootja / mark:	DAHUA
Kaal:	1.14 kg
Mõõtmed:	273 x 95 x 95 mm
Garantii:	3 aastat



Külgvaade:



Vaade alt:




Kaamera konnektorid:



Konnektorite kirjeldus:



Vaade kinnituse poolt:

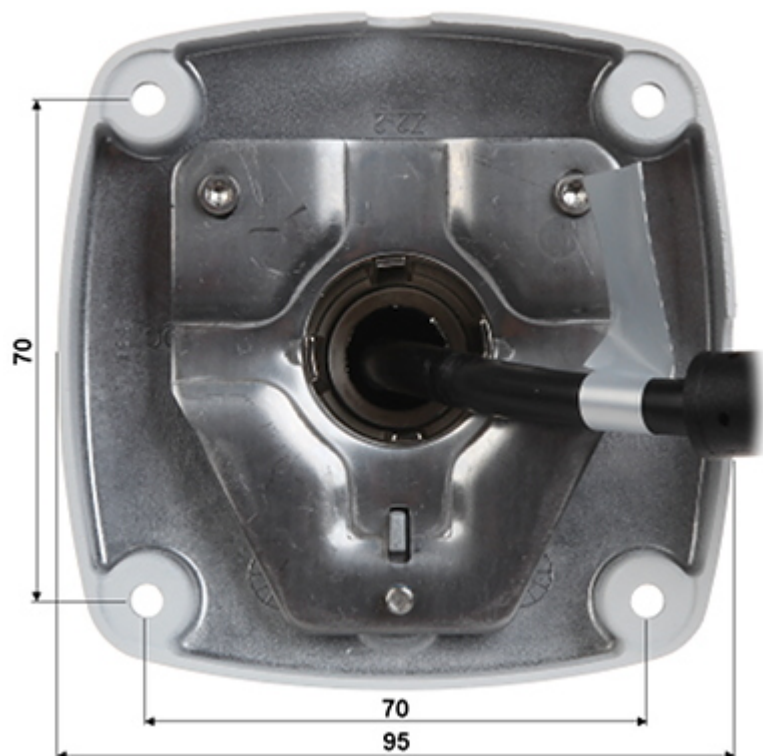

Komplektis:




Seadme liidese näited:



Kasutusjuhend

Kood: IPC-HFW5231E-Z12E-5364

VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA **IPC-HFW5231E-Z12E-5364** - 1080p 5.3 ... 64 mm -
MOTORISEERITUD SUUM DAHUA

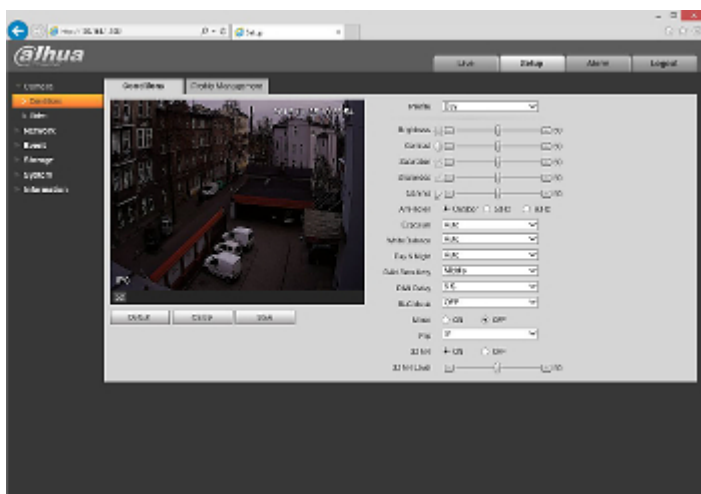

PAKEND

Mõõtmed (P x L x K): 0x0x0 mm	Brutokaal: 0 kg
-------------------------------	-----------------